



	Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl					
	Modello		ALFA 12V evo 55/25	ALFA 12V evo 105/25	ALFA 12V evo 55/30	ALFA 12V evo 105/30	ALFA 12V evo 55/35	ALFA 12V evo 105/35
	Sollevamento		elettrico		elettrico		elettrico	
	Trazione (Guida)		manuale (maniglie)		manuale (maniglie)		manuale (maniglie)	
	Portata	Kg	500	1000	500	1000	500	1000
	Baricentro	mm	400	400	400	400	400	400
	Peso (escluso batteria)	Kg	282	314	296	341	312	368

DIMENSIONI BASE	ALFA 12V evo			55/25	105/25	55/30	105/30	55/35	105/35
	Esterno gambe	E	mm	525	525	525	525	525	525
	Interno gambe	F	mm	355	355	355	355	355	355
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	50/120/800	55/120/800	50/120/800	55/120/800	50/120/800	55/120/800
	Scartamento esterno forche (min/max)	M	mm	240/800	240/800	240/800	240/800	240/800	240/800
	Larghezza Totale	B	mm	800	800	800	800	1000	1000
	Lunghezza Totale	L	mm	1390	1410	1390	1410	1390	1410
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	585	605	585	605	585	605
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	200	200	200	200	200	200
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1750	1750	1990	1990	2250	2250
	Alzata libera	h2	mm	200	200	200	200	-	-
	Sollevamento	h3	mm	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Altezza massima carrello	h4	mm	2920	2920	3420	3420	3920	3920
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90	90	90	90	90	90
	Corridoio stivaggio*	J	mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	Raggio di curvatura	WA	mm	1200	1220	1200	1220	1200	1220
PRESTAZIONI	Vel. Elevazione con/senza carico	m/sec		0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16	0.1 / 0.16
	Vel. Discesa con/senza carico	m/sec		0.12/0.13	0.12/0.13	0.12/0.13	0.12/0.13	0.12/0.13	0.12/0.13
	Pendenza superabile con/senza carico	%		-	-	-	-	-	-
	Freno di stazionamento			manuale	manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
RUOTE e TELAIO	Ruote stabilizzatrici/rulli forche			poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano	poliuretano/poliuretano
	N° ruote anteriore/posteriore			2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore	mm		ø200x50	ø200x50	ø200x50	ø200x50	ø200x50	ø200x50
	Dimensione ruote lato carico	mm		ø80x70	ø80x70	ø80x70	ø80x70	ø80x70	ø80x70
	Interasse ruote	Y	mm	1135	1155	1135	1155	1135	1155
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)	mm		240	240	240	240	240	240
	Altezza razze dal suolo (a carico)	mm		25	25	25	25	25	25

MOTORI ELETTRICI	Motore di sollevamento	KW	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	12 / 155	12 / 155	12 / 155	12 / 155	12 / 155	12 / 155
	Peso Batteria (minima)	Kg	42	42	42	42	42	42
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15	12 / 15
	ALFA 12V evo		55/25	105/25	55/30	105/30	55/35	105/35

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

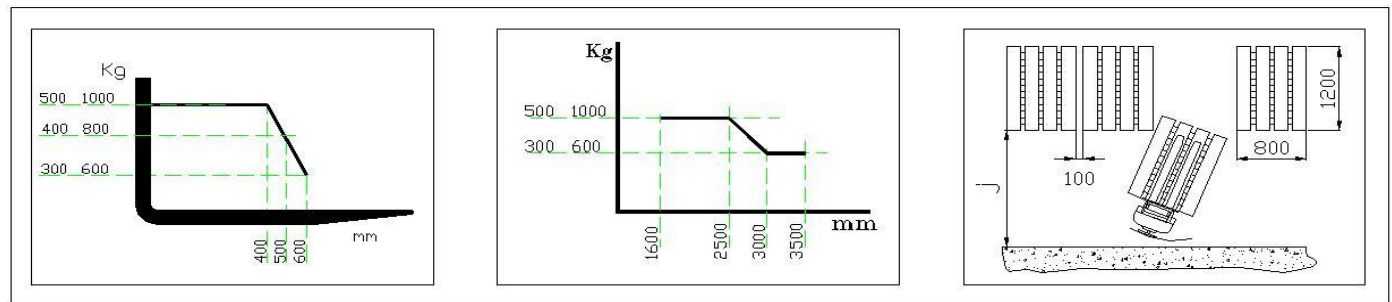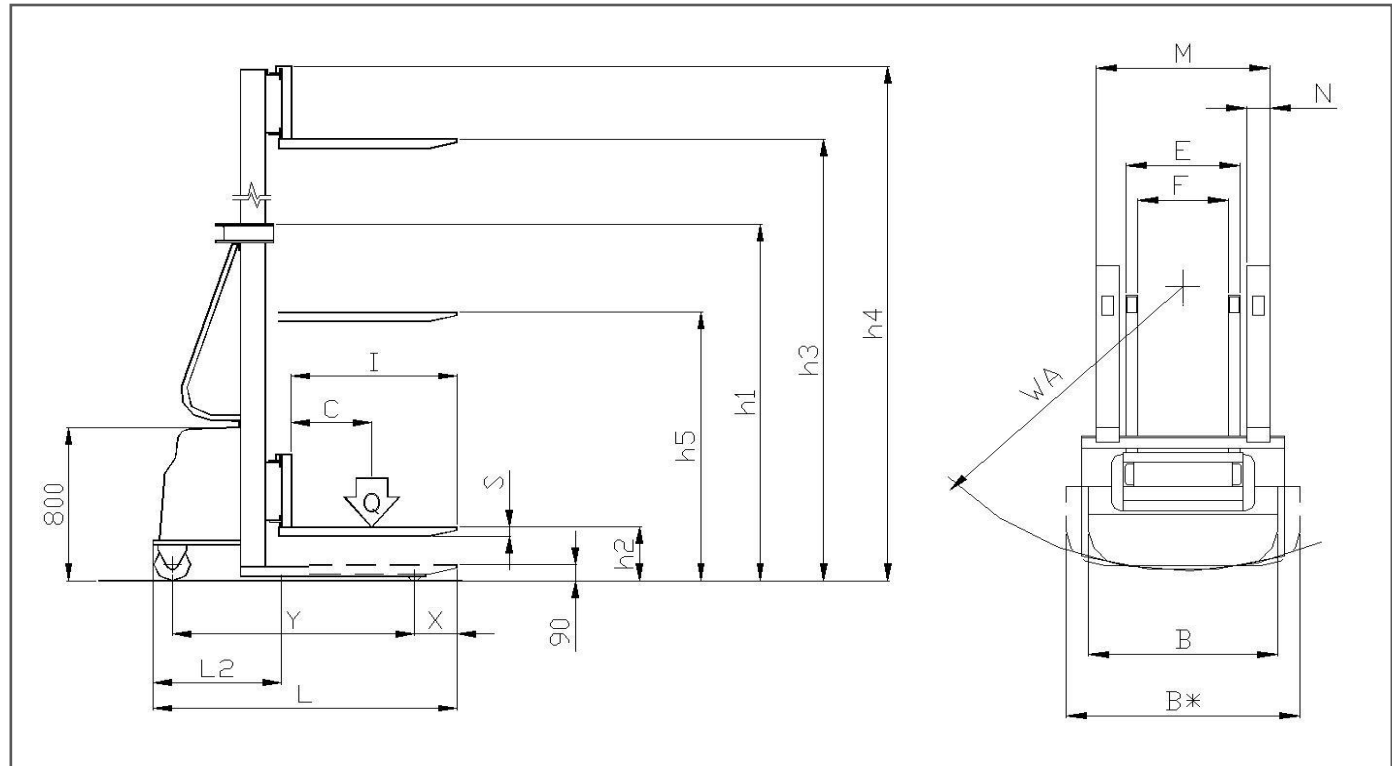

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.