



ALFA M 08

Apilador manual para europalés

Catálogo | Datos Técnicos

ALFA M 08

La Alfa M 08 evo es una carretilla elevadora con traslación y elevación manuales: las horquillas se elevan mediante una bomba manual de elevación rápida, mientras que el descenso se regula mediante la palanca del brazo timón.

La Alfa M evo permite elevar cargas de hasta 1000 kg con un centro de gravedad de 600 mm hasta una altura máxima de 800 mm.



Aplicación principal :

- Preparación de pedidos y almacenamiento de europalés de hasta 1000 kg de peso

► Características principales

Construcción de acero de alta calidad 100% "Made in Italy"

Empuñaduras para una máxima ergonomía

Horquillas de cobertura para europalets



Tracción manual y elevación con bomba hidráulica

Horquillas ajustables manualmente en ancho

Ruedas giratorias de alta calidad con freno de servicio

ALFA M 08

Dimensiones

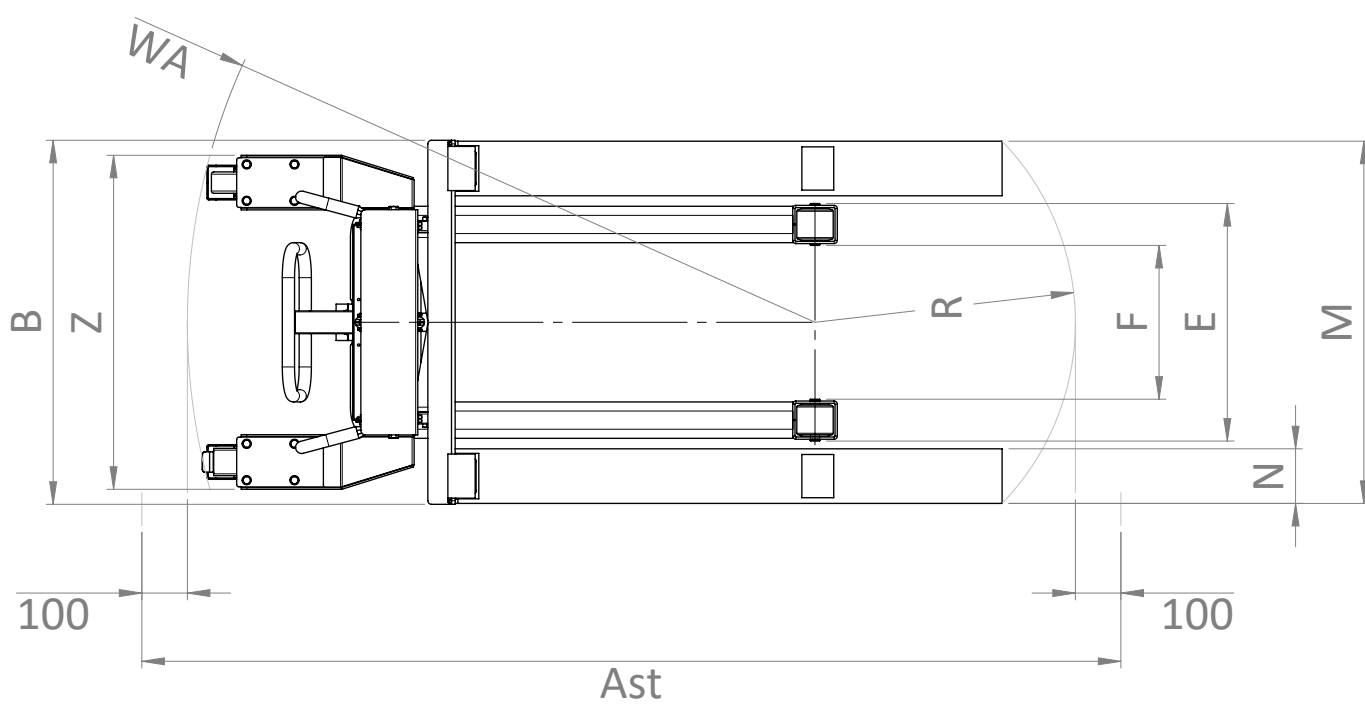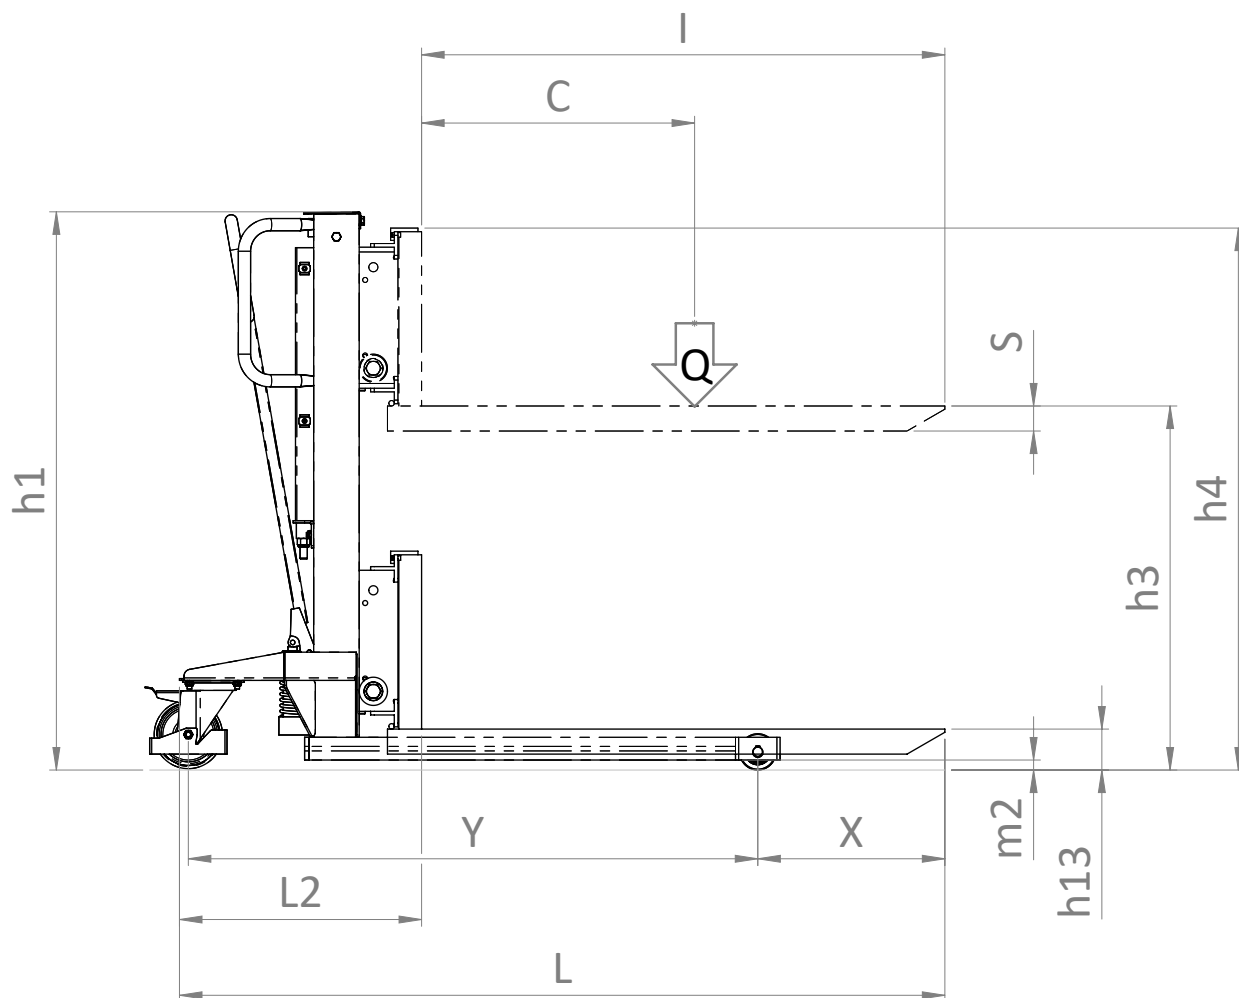


Datos Técnicos


Características				
Fabricante			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.	
Modelo			ALFA M 55/08	ALFA M 105/08
Tecnología de elevación			manual	manual
Técnica de tracción			manual	manual
Capacidad de carga (kg) (Q)			500	1000
Peso (sin batería)			150	190
Código			12830	12831
Dimensiones				
Ancho edel chasis	Z	mm	745	735
Ancho exterior patas (distancia exterior)	E	mm	520	520
Distancia entre patas	F	mm	400	340
Dimensiones de horquillas	s/N/I	mm	50/100/1150	55/120/1150
Ancho exterior horquillas (mín./máx.)	M	mm	200/800	200/765
Ancho total	B	mm	800	800
Longitud total	L	mm	1680	1680
Longitud sin horquillas	L2	mm	530	530
Proyección frontal de las horquillas	X	mm	410	410
Altura total, mínima	h1	mm	1220	1220
Elevación libre	h2	mm	800	800
Altura de elevación	h3	mm	800	800
Centro de carga	c	mm	600	600
Altura total, máxima	h4	mm	1220	1220
Altura mínima de las horquillas	h13	mm	90	90
Ancho del pasillo para euro paletes (VDI 2198)	Ast	mm	2150	2150
Radio de giro	WA	mm	1380	1380
Distancia entre ejes	Y	mm	1250	1250
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	mm	22	22
Datos de rendimiento				
Número de bombas para altura máxima, con/sin carga			40/40	40/40
Altura de elevación por bomba con/sin carga		mm	20/20	20/20
Freno de servicio			manual (a pie)	manual (a pie)
Ruedas y chasis				
Ruedas giratorias/rodillos de carga			PU / PU	PU / PU
Número de ruedas giratorias/rodillos de carga			2 / 2	2 / 2
Tamaño de la rueda giratoria		mm	ø150x50	ø150x50
Tamaño del rodillo de carga		mm	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de aplicación.

Diagrama de carga

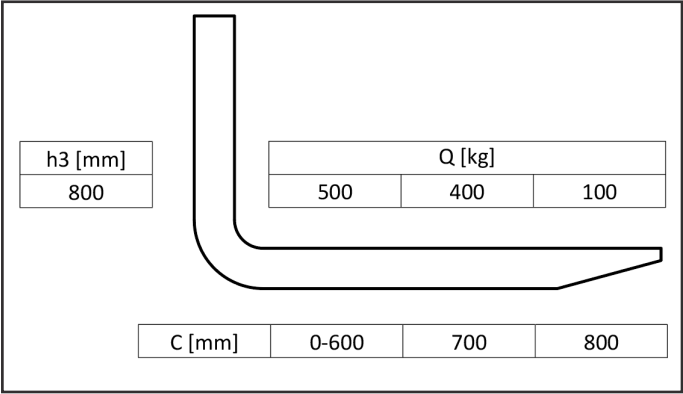

ALFA M 55/08

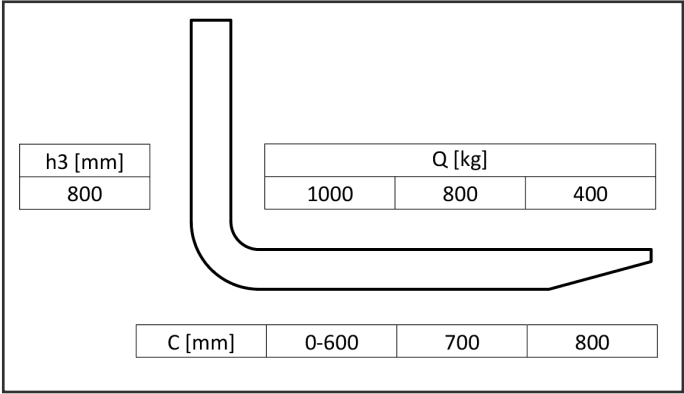

ALFA M 105/08




**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Distribuidor local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Este documento ha sido cuidadosamente revisado. Armanni no se hace responsable de posibles errores. Armanni se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones sin previo aviso. Los datos mostrados están sujetos a tolerancias de uso. Las ilustraciones son puramente indicativas.

www.armanni.com