



ALFA M 08

Sollevatore manuale a forche per europallet

Catalogo | Scheda tecnica

ALFA M 08

Alfa M 08 evo è un carrello elevatore a traslazione ed elevazione manuale: il sollevamento delle forche avviene tramite pompa manuale ad alzata rapida mentre la discesa è regolata dalla leva posta sul timone.

Alfa M evo consente il sollevamento di carichi di peso fino a 1000 kg con baricentro 600 mm ad una altezza massima di 800 mm.



Applicazione principale:

- Presa e stoccaggio di europallet fino a 1000 Kg

► Caratteristiche principali

Struttura in acciaio di alta qualità
100% "Made in Italy"

Maniglioni di spinta per la massima
ergonomia

Forche scatolate calzanti per
dimensione europallet



Trazione manuale e
sollevamento
manuale tramite
pompa idraulica

Forche regolabili manualmente
in larghezza

Ruote pivotanti di alta qualità con
freno di stazionamento

ALFA M 08

Dimensioni

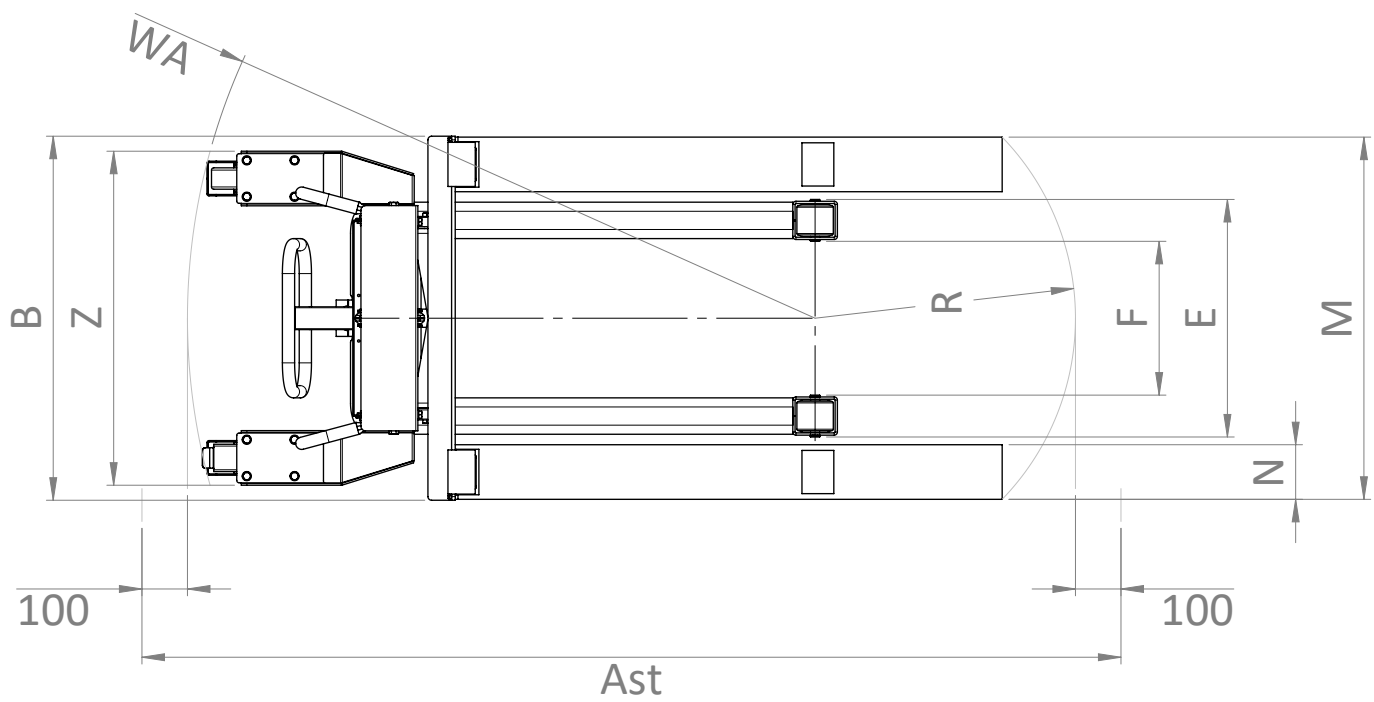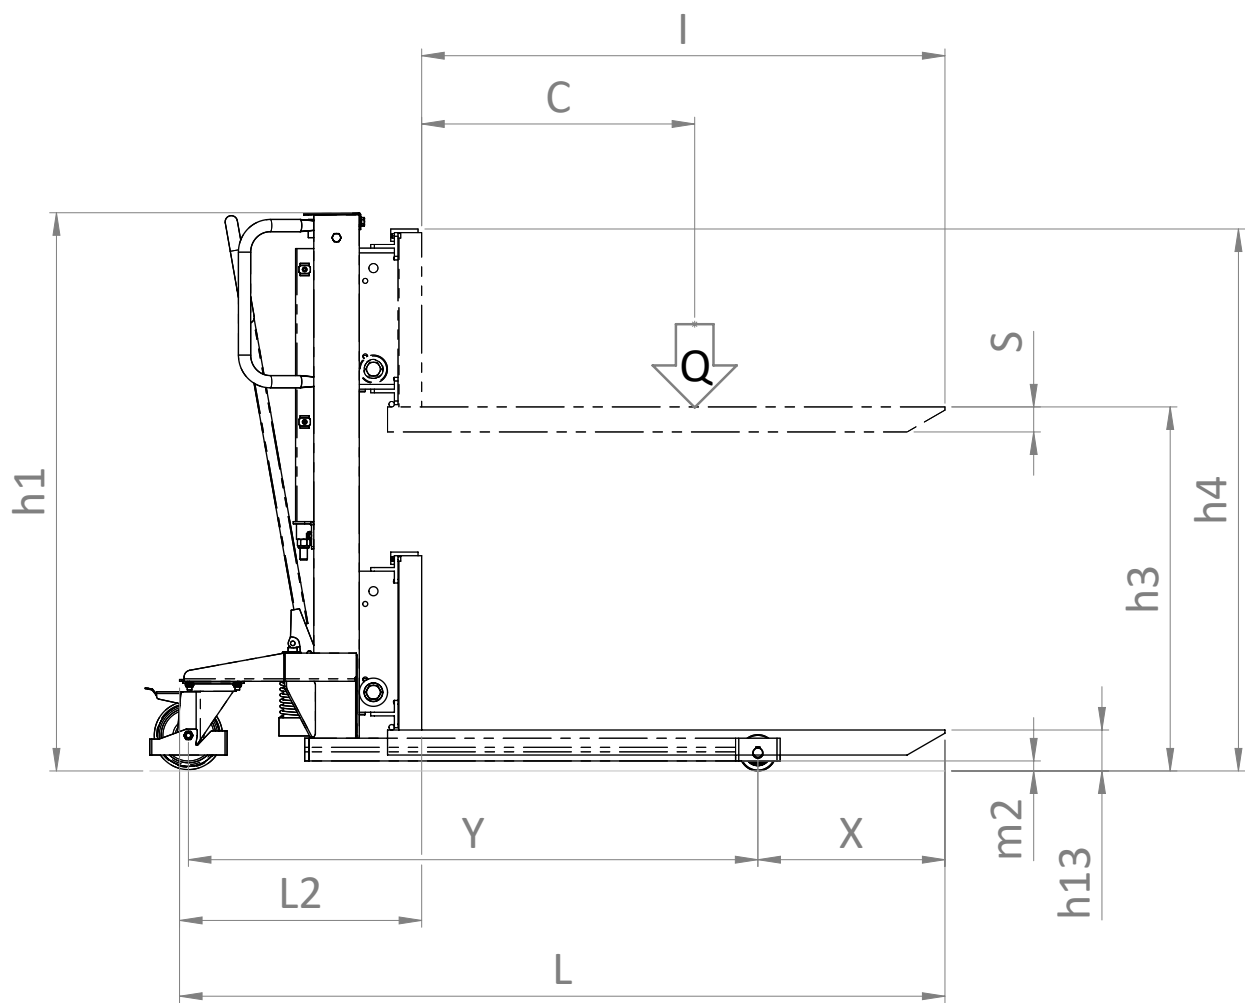


Scheda tecnica


Dati principali				
Costruttore			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.	
Modello			ALFA M 55/08	ALFA M 105/08
Tecnologia di sollevamento			manuale	manuale
Tecnologia di trazione			manuale (maniglie)	manuale (maniglie)
Portata (Kg)			500	1000
Peso (escluso batteria)			150	190
Codice			12830	12831
Dimensioni del carrello				
Esterno staffe posteriori	Z	mm	745	735
Esterno gambe	E	mm	520	520
Interno gambe	F	mm	400	340
Dimensioni forche	s/N/I	mm	50/100/1150	55/120/1150
Scartamento esterno forche (min/max)	M	mm	200/800	200/765
Larghezza totale	B	mm	800	800
Lunghezza totale	L	mm	1680	1680
Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	530	530
Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	410	410
Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1220	1220
Alzata libera	h2	mm	800	800
Sollevamento	h3	mm	800	800
Altezza massima carrello	h4	mm	1220	1220
Altezza forche abbassate	h13	mm	90	90
Baricentro	c	mm	600	600
Altezza razze dal suolo, al centro interasse	m2	mm	22	22
Interasse	Y	mm	1250	1250
Corridoio di stivaggio (conforme a VDI 2198)	Ast	mm	2150	2150
Raggio di curvatura	WA	mm	1380	1380
Prestazioni				
N° pompate per massima altezza con/senza carico			40/40	40/40
Alzata per pompata con/senza carico		mm	20/20	20/20
Freno di stazionamento			manuale (a piede)	manuale (a piede)
Ruote e telaio				
Ruote piroettanti / rulli forche			PU / PU	PU / PU
N° ruote piroettanti / rulli forche			2 / 2	2 / 2
Dimensione ruote piroettanti		mm	ø150x50	ø150x50
Dimensione rulli forche		mm	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso.

Diagramma di portata

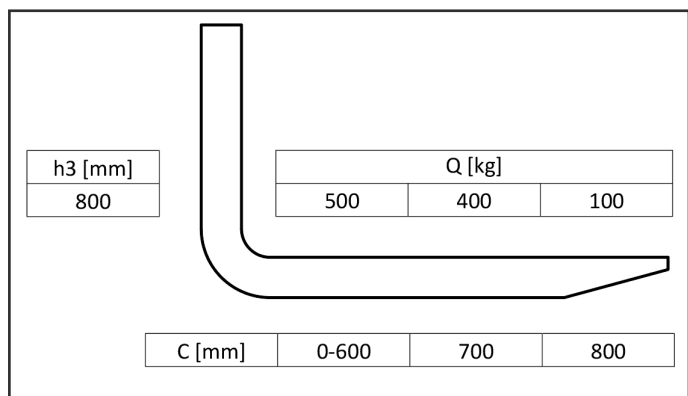

ALFA M 55/08

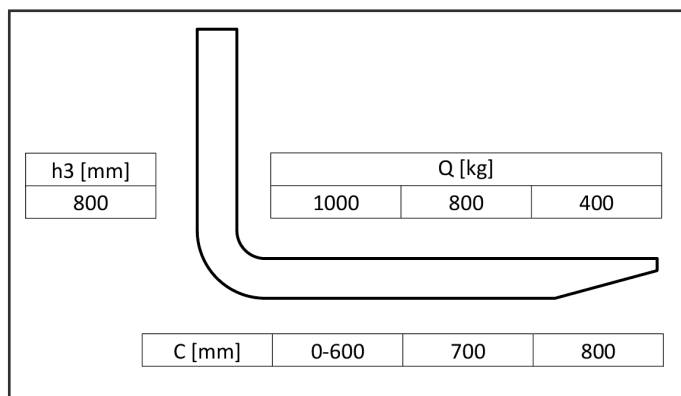

ALFA M 105/08



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Rivenditore autorizzato di zona




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Questo documento è stato attentamente controllato. Armanni non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori. Armanni si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso. Le immagini sono puramente indicative.

www.armanni.com