



ALFA M 08

Gerbeur manuel pour europalettes

Catalogue | Fiche technique

ALFA M 08

L'Alfa M 08 evo est un chariot élévateur à translation et élévation manuelles : les fourches sont soulevées au moyen d'une pompe manuelle à levée rapide, tandis que la descente est réglée par le levier situé sur le timon.

L'Alfa M evo permet de soulever des charges jusqu'à 1000 kg avec un centre de gravité de 600 mm jusqu'à une hauteur maximale de 800 mm.



Application principale :

- Préparation de commandes et stockage d'eupalettes jusqu'à 1000 kg

► Caractéristiques essentielles

Construction en acier de haute qualité 100% "Made in Italy"

Poignées de poussée pour une ergonomie maximale



Fourches de recouvrement pour taille d'europalette

Tirer et soulever manuellement avec une pompe hydraulique

Fourches réglables manuellement en largeur

Roues pivotantes de haute qualité avec frein de stationnement

ALFA M 08

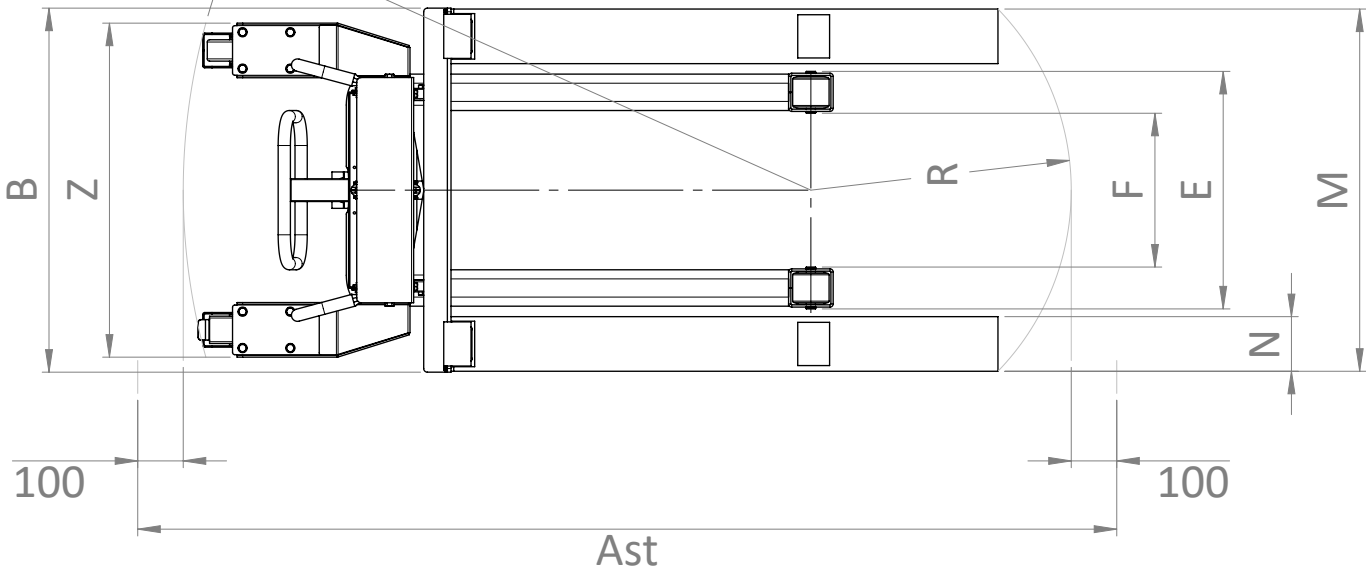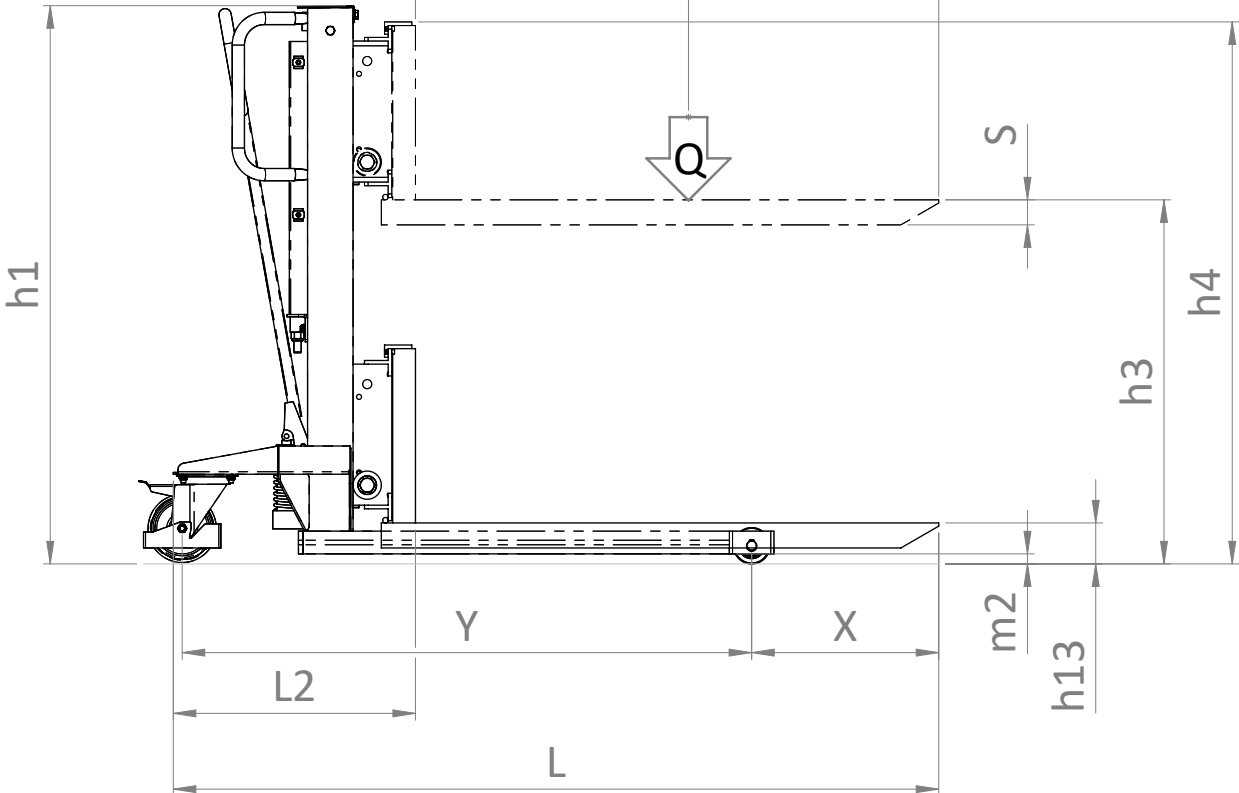


Fiche technique


Caractéristiques				
Constructeur			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.	
Modèle			ALFA M 55/08	ALFA M 105/08
Technique de levage			manuel	manuel
Technique de traction			manuel	manuel
Capacité de charge (kg)			500	1000
Poids (sans batterie)			150	190
Code			12830	12831
Dimensions de base				
Largeur hors du structure	Z	mm	745	735
Largeur des jambes (distance extérieure)	E	mm	520	520
Distance entre les jambes	F	mm	400	340
Dimensions des fourches	s/N/I	mm	50/100/1150	55/120/1150
Largeur extérieure des fourches (min/max)	M	mm	200/800	200/765
Largeur hors tout	B	mm	800	800
Longueur totale	L	mm	1680	1680
Longueur au talon des fourches	L2	mm	530	530
Déport des fourches	X	mm	410	410
Hauteur totale, minimale	h1	mm	1220	1220
Hauteur de levage, levée libre	h2	mm	800	800
Hauteur de levage	h3	mm	800	800
Distance au centre de la charge	c	mm	600	600
Hauteur totale, maximum	h4	mm	1220	1220
Hauteur minimale des fourches	h13	mm	90	90
Garde au sol à mi-empattement (avec charge)	m2	mm	22	22
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en longueur (VDI 2198)	Ast	mm	2150	2150
Rayon de giration	WA	mm	1380	1380
Empattement	Y	mm	1250	1250
Performances				
Nombre de pompes pour hauteur maximale, avec/sans charge			40/40	40/40
Hauteur de levage par pompe avec/sans charge		mm	20/20	20/20
Frein de stationnement			manuel	manuel
Roues et structure				
Matériau roues pivotantes/rouleaux			PU / PU	PU / PU
Nombre de roues pivotantes / galets de fourche			2 / 2	2 / 2
Dimension du roue pivotant		mm	ø150x50	ø150x50
Dimension du rouleau		mm	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et aux dimensions sans obligation de préavis. Les données indiquées sont soumises aux tolérances d'utilisation.

Diagramme de charge

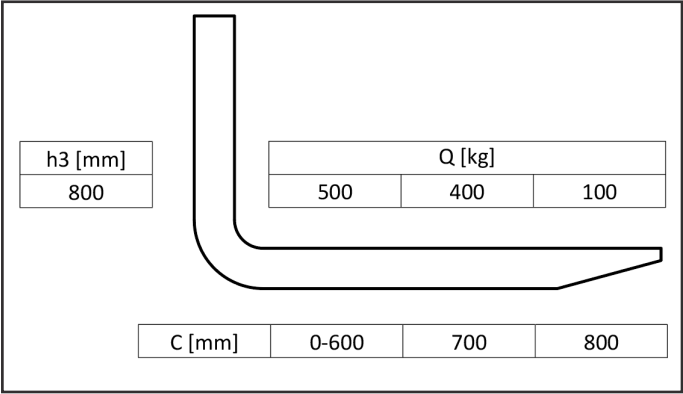

ALFA M 55/08

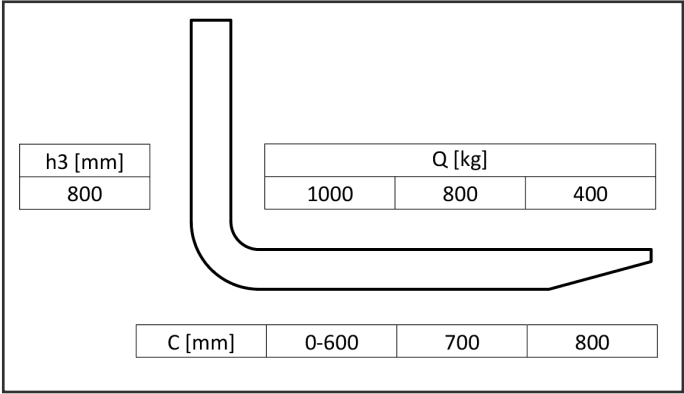

ALFA M 105/08



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Concessionnaire local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Ce document a été soigneusement vérifié. Armanni décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles. Armanni se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les données indiquées sont soumises à des tolérances d'utilisation. Les illustrations sont purement indicatives.

www.armanni.com