



ALFA M

Gerbeur manuel pour palettes

Catalogue | Fiche technique

ALFA M

Alfa M est le chariot élévateur à translation et élévation manuelles : les fourches sont levées au moyen d'une pompe manuelle à levée rapide, tandis que la descente est réglée par le levier situé sur le timon.

Alfa M permet de soulever des charges pesant jusqu'à 1000 kg avec un centre de gravité de 400 mm jusqu'à une hauteur maximale de 1600 mm.



Application principale :

- Préparation de commandes et stockage de palettes jusqu'à 1000 kg

► Caractéristiques essentielles

Construction en acier de haute qualité 100% "Made in Italy"

Poignées de poussée pour une ergonomie

Tirer et soulever manuellement avec une pompe hydraulique


Fourches de recouvrement pour taille d'europealette

Fourches réglables manuellement en largeur

Roues pivotantes de haute qualité avec frein de stationnement

ALFA M

Dimensions

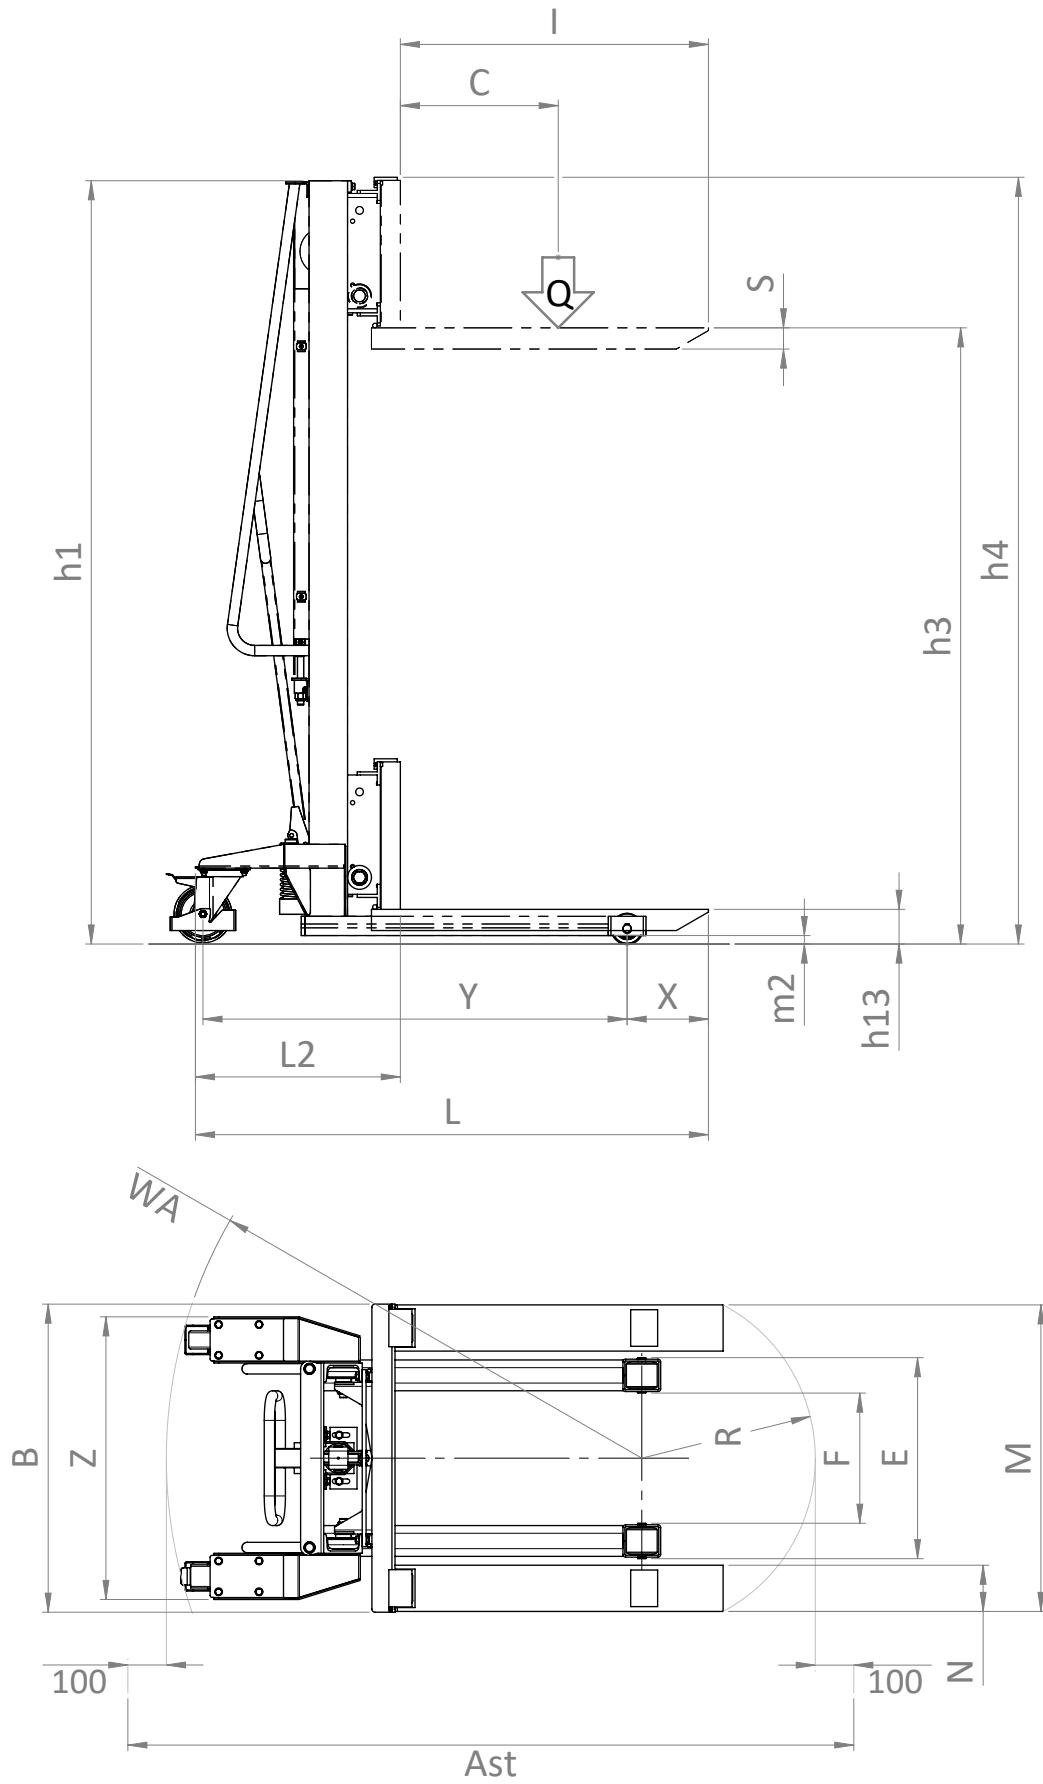


Fiche technique


Caractéristiques					
Constructeur			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.		
Modèle			ALFA M 25/16	ALFA M 55/16	ALFA M 105/16
Technique de levage			manuel	manuel	manuel
Technique de traction			manuel	manuel	manuel
Capacité de charge (kg)			250	500	1000
Poids (Kg)			120	175	210
Code			12827	12828	12829
Dimensions de base					
Largeur hors du structure	Z	mm	730	745	735
Largeur des jambes (distance extérieure)	E	mm	540	520	520
Distance entre les jambes	F	mm	400	400	340
Dimensions des fourches	s/N/I	mm	50/100/800	50/100/800	55/120/800
Largeur extérieure des fourches (min/max)	M	mm	210/770	200/800	240/800
Largeur hors tout	B	mm	800	800	800
Longueur totale	L	mm	1235	1330	1330
Longueur au talon des fourches	L2	mm	435	530	530
Déport des fourches	X	mm	160	210	210
Hauteur totale, minimale	h1	mm	1990	1980	1980
Hauteur de levage, levée libre	h2	mm	1600	1600	1600
Hauteur de levage	h3	mm	1600	1600	1600
Hauteur totale, maximum	h4	mm	2000	1990	1990
Hauteur minimale des fourches	h13	mm	90	90	90
Distance au centre de la charge	c	mm	400	400	400
Garde au sol à mi-empattement (avec charge)	m2	mm	22	22	22
Empattement	Y	mm	1005	1100	1100
Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en longueur (VDI 2198)	Ast	mm	1750	1885	1885
Rayon de giration	WA	mm	1130	1235	1235
Performances					
Nombre de pompes pour hauteur maximale, avec/sans charge			20/20	80/18	80/18
Hauteur de levage par pompe avec/sans charge		mm	80/80	20/90	20/90
Frein de stationnement			manuel	manuel	manuel
Roues et structure					
Matériau roues pivotantes/rouleaux			PA / PA	PU / PU	PU / PU
Nombre de roues pivotantes / galets de fourche			2 / 2	2 / 2	2 / 2
Dimension du roue pivotant		mm	ø125x40	ø150x50	ø150x50
Dimension du rouleau		mm	ø80x30	ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et aux dimensions sans obligation de préavis. Les données indiquées sont soumises aux tolérances d'utilisation.


► Diagramme de charge

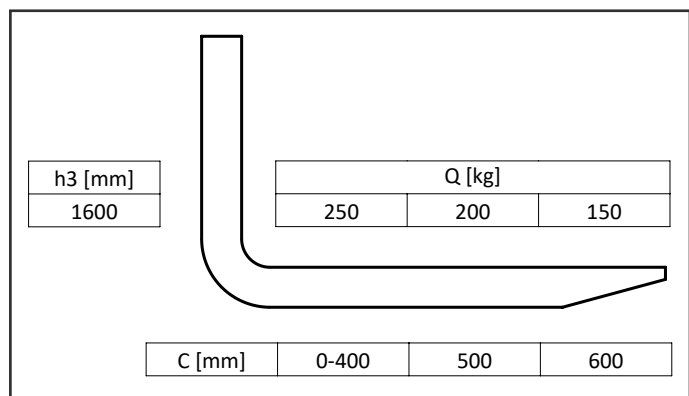

ALFA M 25/16

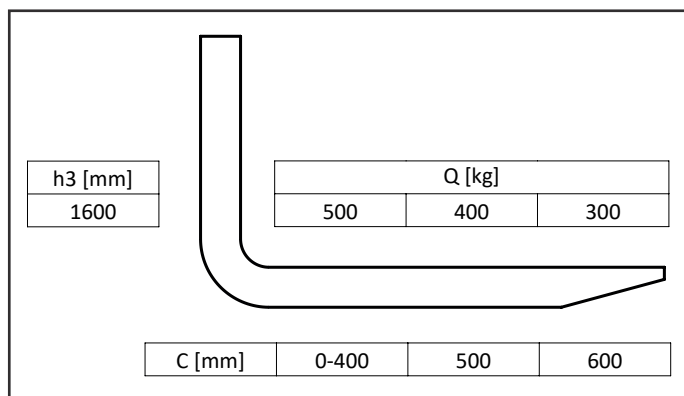

ALFA M 55/16

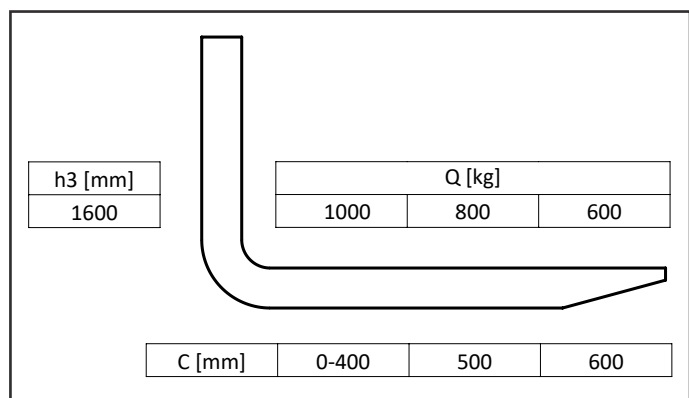

ALFA M 105/16



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Concessionnaire local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Ce document a été soigneusement vérifié. Armanni décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles. Armanni se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les données indiquées sont soumises à des tolérances d'utilisation. Les illustrations sont purement indicatives.

www.armanni.com