



ALFA M GF-F

Gerbeur manuel pour le vidage de fûts

Catalogue | Fiche technique

ALFA M GF-F

L'Alfa M GF-F est le chariot élévateur idéal pour la manutention et le transfert frontal de fûts et de conteneurs, tout en effectuant des opérations de dosage sûres et précises.

Le système spécifique de "rotation des fûts" installé sur la machine permet à l'opérateur de gérer et de régler manuellement toutes les opérations liées à la manipulation des fûts et des conteneurs cylindriques de différents diamètres.



Application principale:

- Vidage manuel de fûts métalliques de 210 litres DS/EN 210.

► Caractéristiques essentielles

Construction en acier de haute qualité 100% "Made in Italy"

Poignées de poussée pour une ergonomie

Tirer et soulever manuellement avec une pompe hydraulique


Boîte de vitesses manuelle pour une précision maximale et un effort minimal de l'opérateur

Roues pivotantes de haute qualité avec frein de stationnement

Écarter les jambes pour assurer une meilleure stabilité

ALFA M GF-F

Dimensions


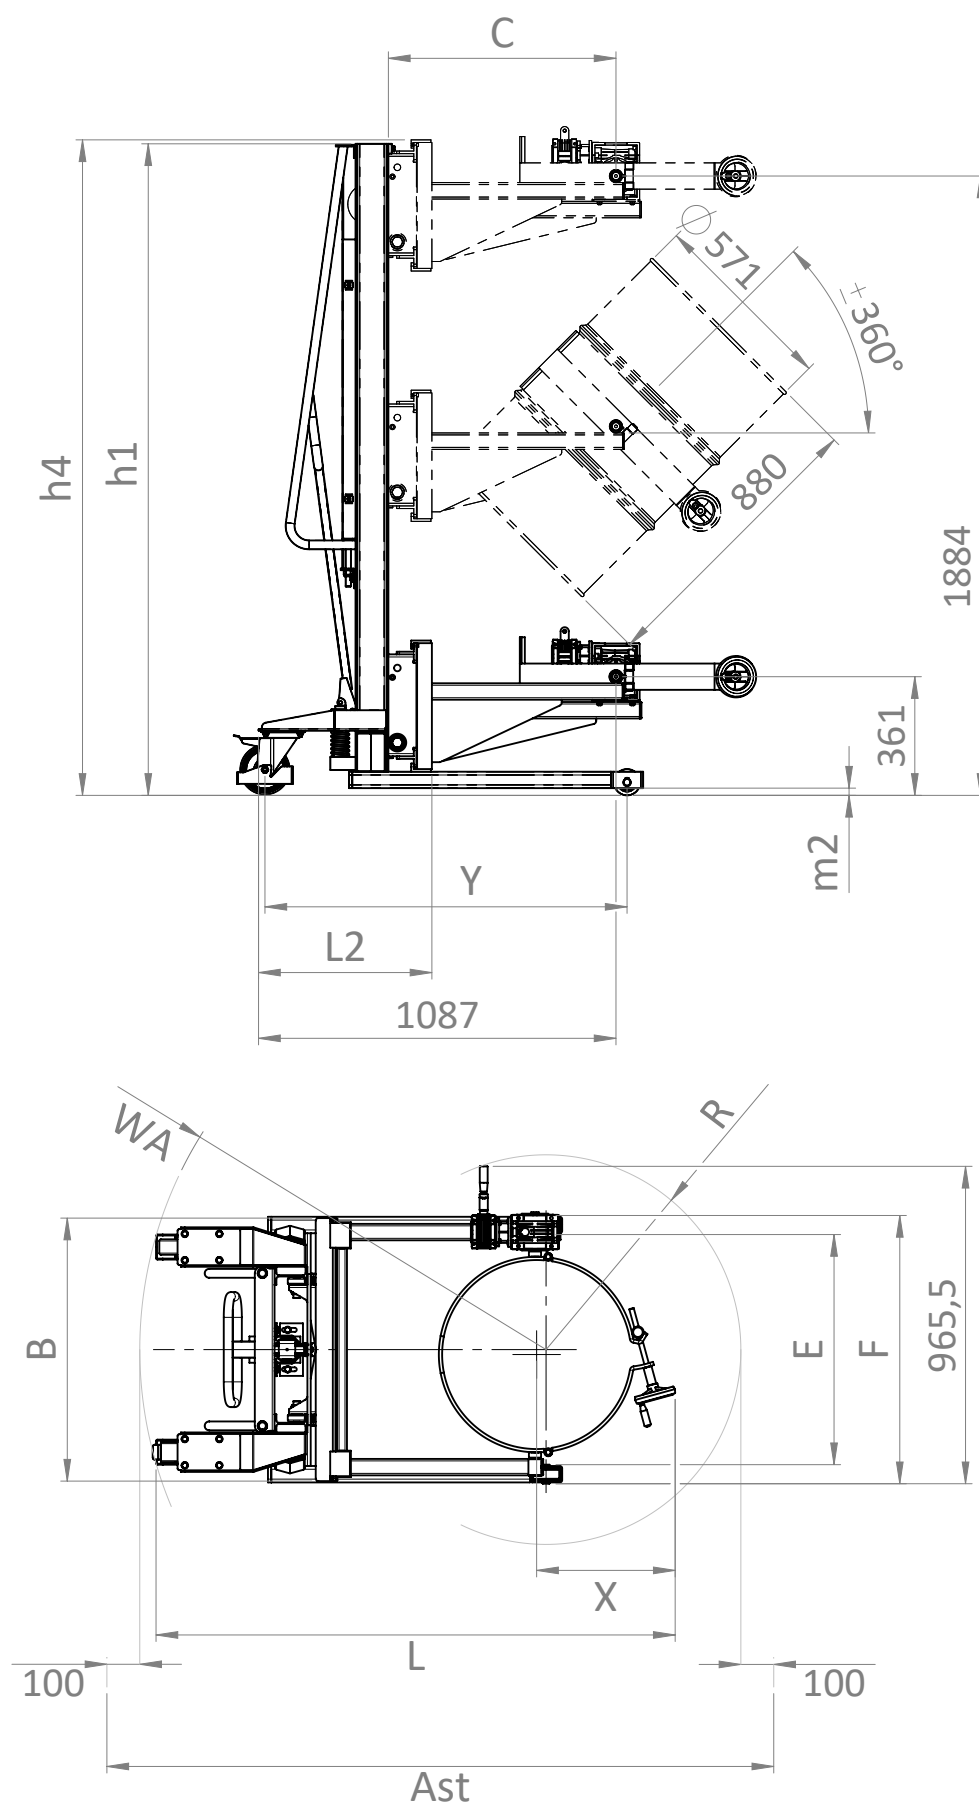


Fiche technique

Caractéristiques			
Constructeur			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modèle			ALFA M GF-F
Technique de levage			manuel
Technique de traction			manuel
Capacité de charge (kg)			300
Poids (Kg)			155
Code			12833
Dimensions de base			
Largeur des jambes (distance extérieure)	E	mm	700
Distance entre les jambes	F	mm	815
Largeur hors tout	B	mm	800
Longueur totale	L	mm	1580
Longueur au talon des fourches	L2	mm	525
Déport des fourches	X	mm	420
Hauteur totale, minimale	h1	mm	1980
Hauteur de levage, levée libre	h2	mm	1880
Hauteur de levage	h3	mm	1880
Hauteur totale, maximum	h4	mm	1995
Distance au centre de la charge	c	mm	685
Garde au sol à mi-empattement (avec charge)	m2	mm	22
Empattement	Y	mm	1100
Largeur d'allée (VDI 2198)	Ast	mm	2030
Rayon de giration	WA	mm	1235
Performances			
Nombre de pompes pour hauteur maximale, avec/sans charge			80/18
Hauteur de levage par pompe avec/sans charge		mm	20/90
Frein de stationnement			manuel
Roues et structure			
Matériau roues pivotantes/rouleaux			PU / PU
Nombre de roues pivotantes / galets de fourche			2 / 2
Dimension du roue pivotant		mm	ø150x50
Dimension du rouleau		mm	ø80x35
Accessoire			
Type d'accessoire		retourneur de fûts mécanique manuel	
Type et angle de rotation		rotation frontale de 360°	
Types de fûts compatibles		Fûts en acier DS/EN 210	
Type de réduction		Engrenages	
Rapport de réduction		1/225	

Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et aux dimensions sans obligation de préavis. Les données indiquées sont soumises aux tolérances d'utilisation.

Diagramme de charge

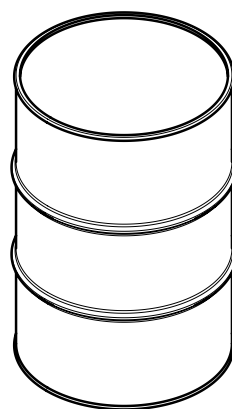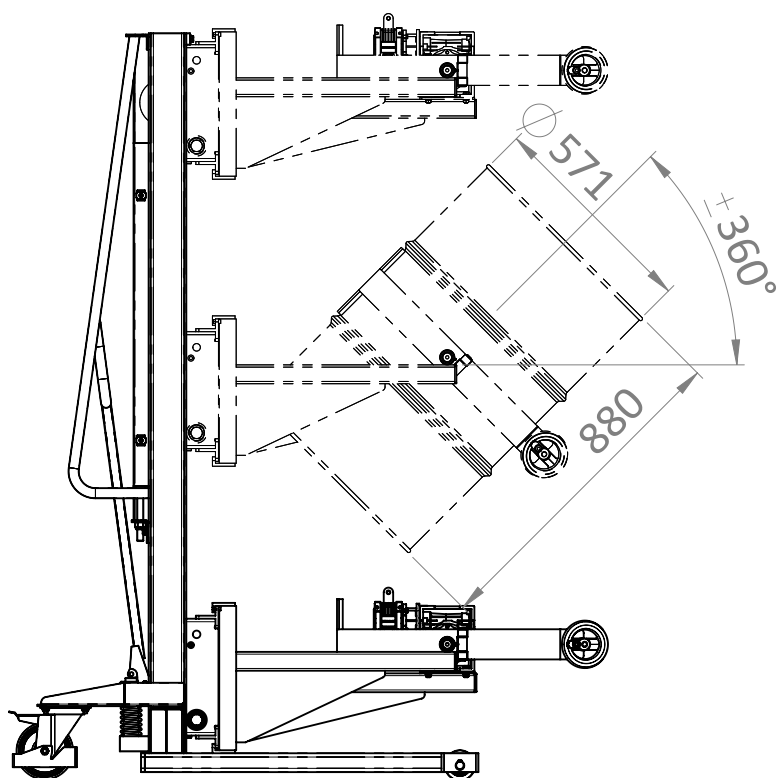

MAX 300 Kg

DS/EN 210



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Concessionnaire local




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Ce document a été soigneusement vérifié. Armanni décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles. Armanni se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les données indiquées sont soumises à des tolérances d'utilisation. Les illustrations sont purement indicatives.

www.armanni.com