

	Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Modèle	2	ALFA MRL evo	
	Soulèvement	3	Manuel	
	Type de traction (Guide)	4	Manuel (Poignées)	
	Capacité de charge	5	Kg	1000
	Charge avec fourches culbutées	6	Kg	400
	Centre de gravité	7	mm	450
	Poids (batterie exclue)	8	Kg	230

	ALFA MRL evo			BASCULEUR LATÉRAL
DIMENSIONS	9	Dimensions des fourches	s/N/I mm	70/30/900
	10	Largeur hors tout des fourches (min/max)	M mm	445
	11		E mm	724
	12		F mm	540
	13	Largeur totale	B mm	755
	14	Longueur totale	L mm	1420
	15	Longueur talons de fourches inclus	L2 mm	520
	16	Distance de semi-axe antérieur	X mm	176
	17	Hauteur, mât abaissé	h1 mm	1230
	18	Levée libre	h2 mm	800
	19	Course d'élévation	h3 mm	800
	20	Hauteur, mât déployé	h4 mm	1230
	21	Largeur d'allée*	J mm	-
	22	Rayon de braquage	WA mm	1265
PRESTATIONS	23	N° de coups de pompe pour arriver à la hauteur max. avec/sans charge		40 / 9
	24	Haussé par coupe de pompe avec/sans charge	mm	20 / 90
	25		α grad	20°
	26	Frein à main		Manuel
ROUES	27	Stabilisatrice/de fourches		polyuréthane/polyuréthane
	28	Roues, n° avant/arrière		2/2
	29	Roues stabilisatrices	mm	$\varnothing$ 200x50
	30	Galets	mm	$\varnothing$ 80x70
	31	Empattement	Y mm	1140
	32	Garde au sol, avec charge, sous le mât	mm	240
	33	Garde au sol, centre de l'empattement	mm	25
	ALFA MRL evo			BASCULEUR LATÉRAL

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.


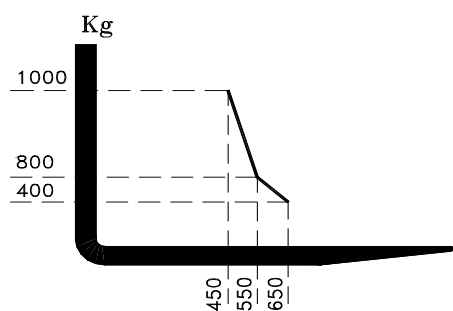


Diagramme des charges maximum
relativement aux levées.

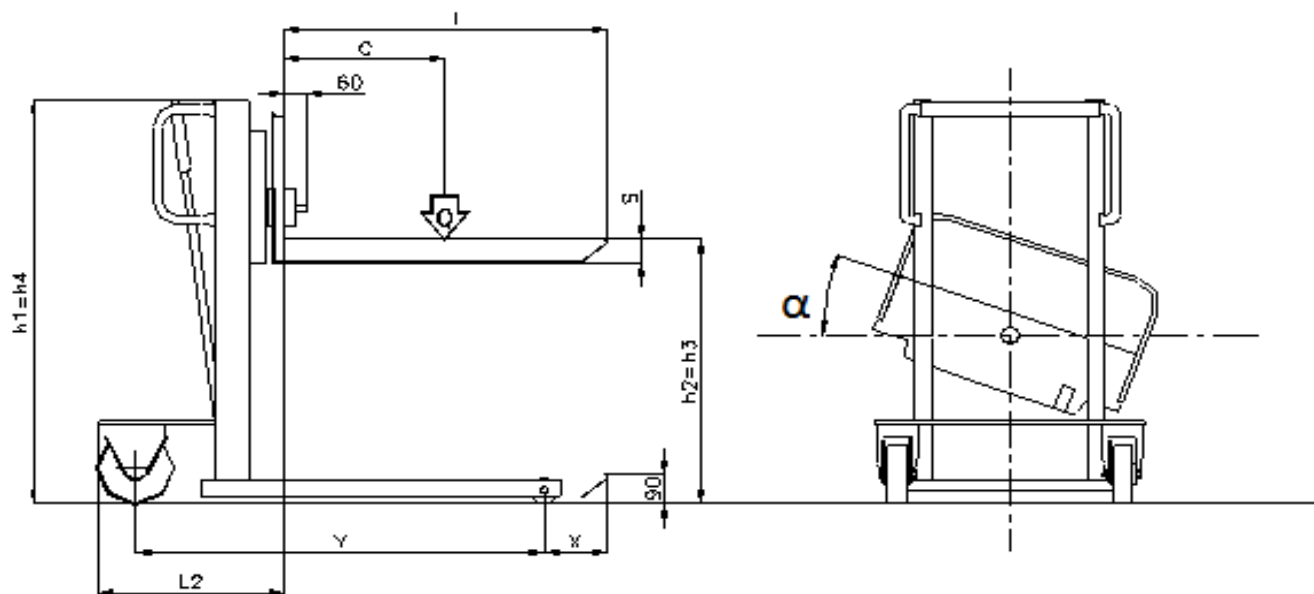