

	Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Typ	2	ALFA MRL evo	
	Antrieb	3	Manuell	
	Hubhöhe (Führung)	4	Manuell (Handgriff)	
	Tragfähigkeit/Last	5	Kg	1000
	Last mit geneigten Gabeln	6	Kg	400
	Lastschwerpunkt	6	mm	450
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	7	Kg	230

	ALFA MRF evo			SEITEN-KIPPER
Grundabmessungen	8	Gabelzinkenmaße	s/N/l mm	70/30/900
	9	Maß über Gabel (min/max)	M mm	445
	10		E mm	724
	11		F mm	540
	8	Gesamtbreite	B mm	755
	9	Gesamtlänge	L mm	1420
	10	Länge einschl. Gabelrücken	L2 mm	520
	11	Lastabstand	X mm	176
	12	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 mm	1230
	13	Freihub	h2 mm	800
	14	Hub	h3 mm	800
	15	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 mm	1230
	16	Arbeitsgangbreite*	J mm	-
	17	Wenderadius	WA mm	1265
Leistung	18	Anzahl der Pumpen um max. Hoeche zu erreichen mit/ohne Last.		40 / 9
	19	Anzahl Pumpen pro Hub mit/ohne Last.	mm	20 / 90
	24		α grad	20°
	20	Standbremse		Manuell
Räder, Fahrwerk	21	Bereifung (Stützrollen/Gabelrollen)		Poliurethan/Poliurethan
	22	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2
	23	Stützräder	mm	ø200x50
	24	Gabelrollen	mm	ø80x70
	25	Radstand	Y mm	1140
	26	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	mm	240
	27	Bodenfreiheit Mitte Radstand	mm	25
	ALFA MRF evo			SEITEN-KIPPER

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen


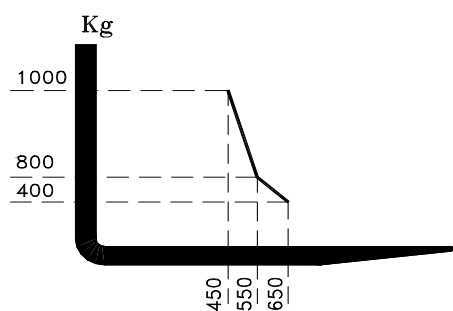


Diagramm der Höchstbelastungen in Bezug auf die Höhe.

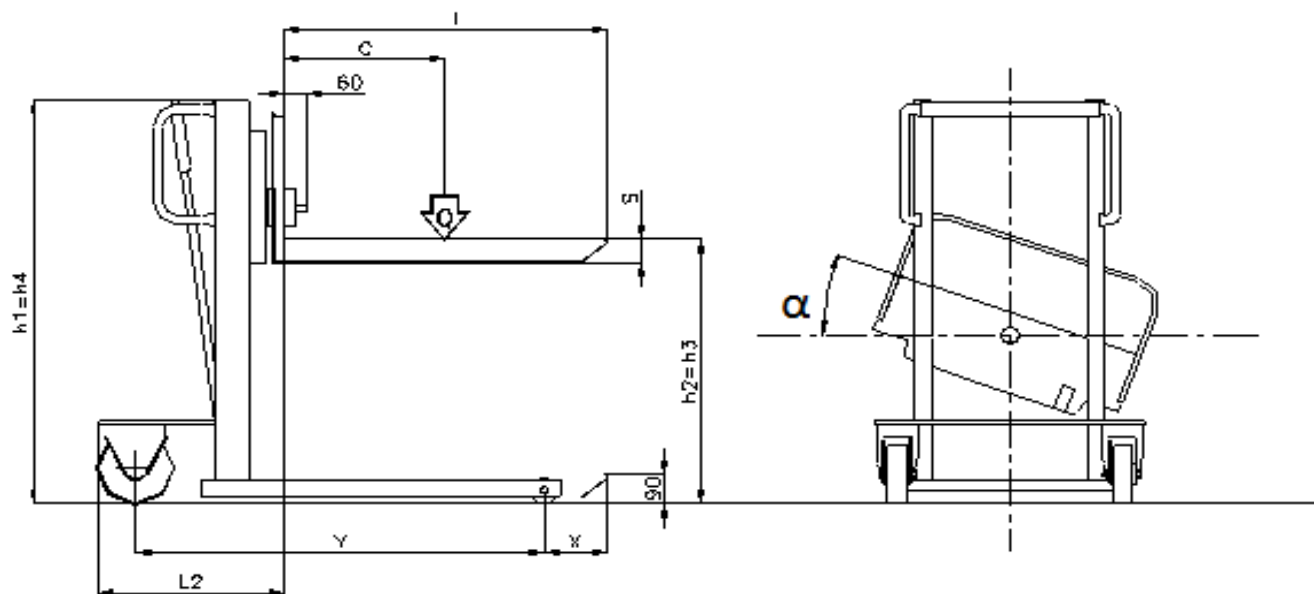