


	Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Typ	2	Challenger AC-evo 150/200	Challenger Light AC-evo 200/200
	Antrieb	3	Electro	Electro
	Bedienung	4	Geh	Geh
	Tragfähigkeit/Last	5 Kg	1500	2000
	Lastschwerpunkt	6 mm	600	600
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	7 Kg	367	367

CHALLENGER AC-evo				150/200	200/200
Grundabmessungen	Gabelzinkenmaße	s/N/l	mm	60/170/1150	60/170/1150
	Maß über Gabel	M	mm	540	540
	Gesamtbreite	B	mm	750	750
	Gesamtlänge	L	mm	1810	1810
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	660	660
	Lastabstand	X	mm	180	180
		X2	mm	295	295
	Höhe	h1	mm	1500	1500
	Hub	h3	mm	200	200
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1500/960	1500/960
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	85	85
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	-	-
	Wenderadius	WA	mm	2040	2040
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	8 / 9	8 / 9
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5% / 10%	5% / 10%
	Betriebsbremse			Electro	Electro
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan	Gummi/Poliurethan/Poliurethan
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Reifengröße vorn		mm	ø250x101	ø250x101
	Stützräder		mm	ø100x40	ø100x40
	Gabelrollen		mm	ø80x70	ø80x70
	Radstand	Y	mm	1335	1335
	Spurweite vorn	B10	mm	480	480
	Spurweite hinten	B11	mm	370	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	35	35
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	25	25
	Fahrmotor, Leistung		KW	1.7	1.7
	Art der Fahrsteuerung			AC Technology	

Motor	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 240	24 / 240
	Batteriegewicht	Kg	213	213
	Batterieladegerät	V / A	24 / 50	24 / 50
	CHALLENGER AC-evo		150/200	200/200

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

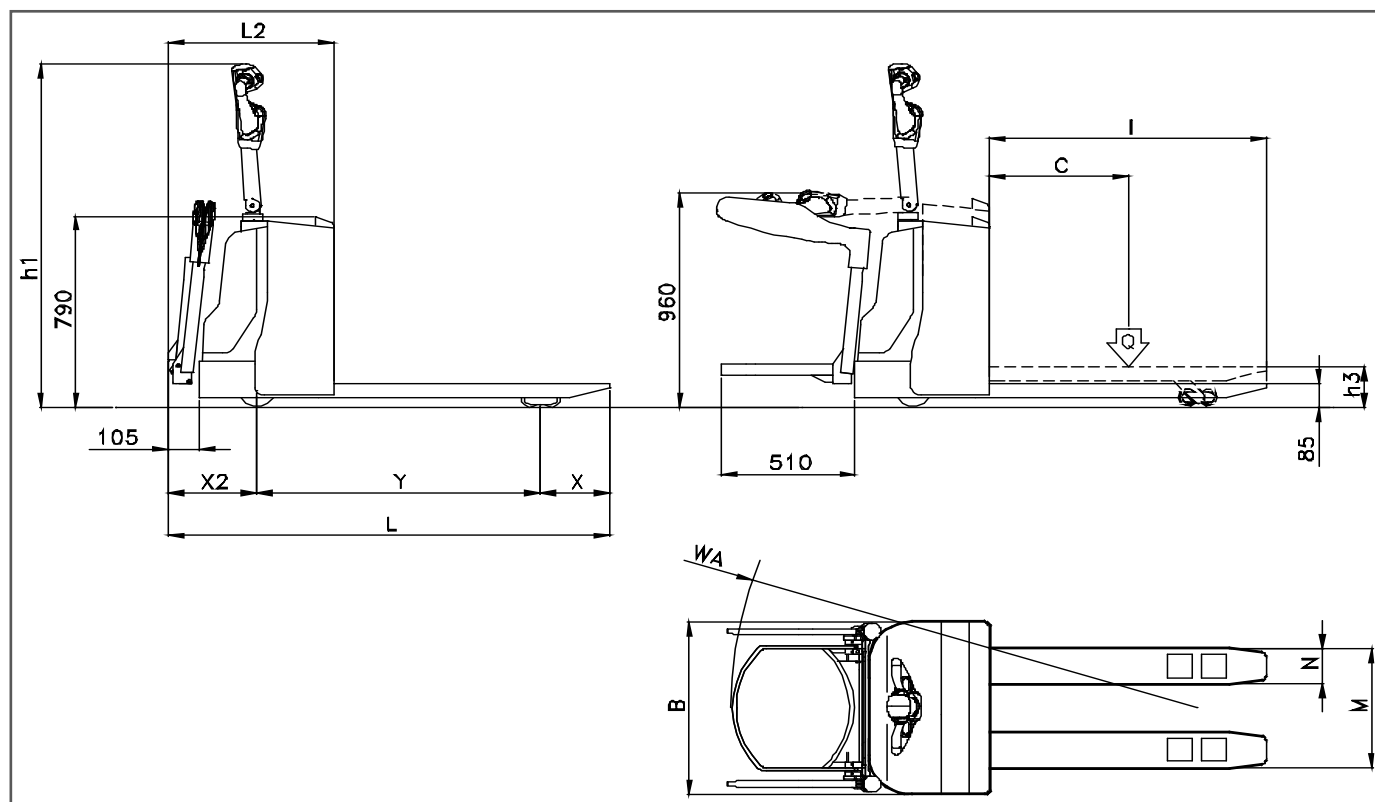

ARMANNI CARRELLI ELEVATORI Via Serio 15, 24021 Albino (BG), Italy - Tel +39.035.752909 - Fax +39.035.754533 - info@armanni.com