

	Hersteller		Armanni Carrelli Elevatori Srl							
	Typ		DELTA AC- evo 125/16	DELTA AC- evo 155/16	DELTA AC- evo 125/25	DELTA AC- evo 155/25	DELTA AC- evo 125/30	DELTA AC- evo 155/30	DELTA AC- evo 125/35	DELTA AC- evo 155/35
	Antrieb		Electro		Electro		Electro		Electro	
	Bedienung		Geh		Geh		Geh		Geh	
	Tragfähigkeit/Last	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
	Lastschwerpunkt	mm	600		600		600		600	
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	Kg	465	500	522	566	560	584	582	640

	DELTA AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
	Externe Beine	E	mm	485	485	485	485	485	485	485	485
	Interne Beine	F	mm	255	255	255	255	255	255	255	255
Grundabmessungen	Gabelzinkenmaße	s/N/I	mm	65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150	
	Maß über Gabel	M	mm	530	530	530	530	530	530	530	530
	Gesamtbreite	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Gesamtlänge	L	mm	1895	1915	1930	1950	1930	1950	1930	1950
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	745	765	780	800	780	800	780	800
	Lastabstand	X	mm	380	380	415	415	415	415	415	415
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Freihub	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Hub	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90		90		90		90	
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	2095	2115	2130	2150	2130	2150	2130	2150
	Wenderadius	WA	mm	1500	1520	1530	1550	1530	1550	1530	1550
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	Km/h	5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		
	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/sec	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	
	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/sec	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		
	Betriebsbremse		Elektr.		Elektr.		Elektr.		Elektr.		
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan							
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Räder optional		mm	ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Reifengröße hinten		mm	ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Radstand	Y	mm	1340	1360	1340	1360	1340	1360	1340	1360
	Spurweite vorn	B10	mm	700	700	700	700	700	700	860	860
	Spurweite hinten	B11	mm	370	370	370	370	370	370	370	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	30		30		30		30	
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	27		27		27		27	

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Batteriegewicht	Kg	150	150	150	150
	Batterieladegerät	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

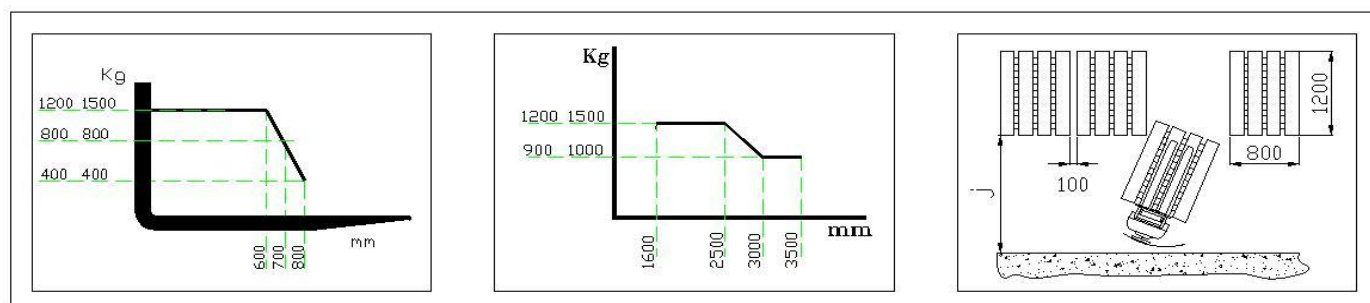
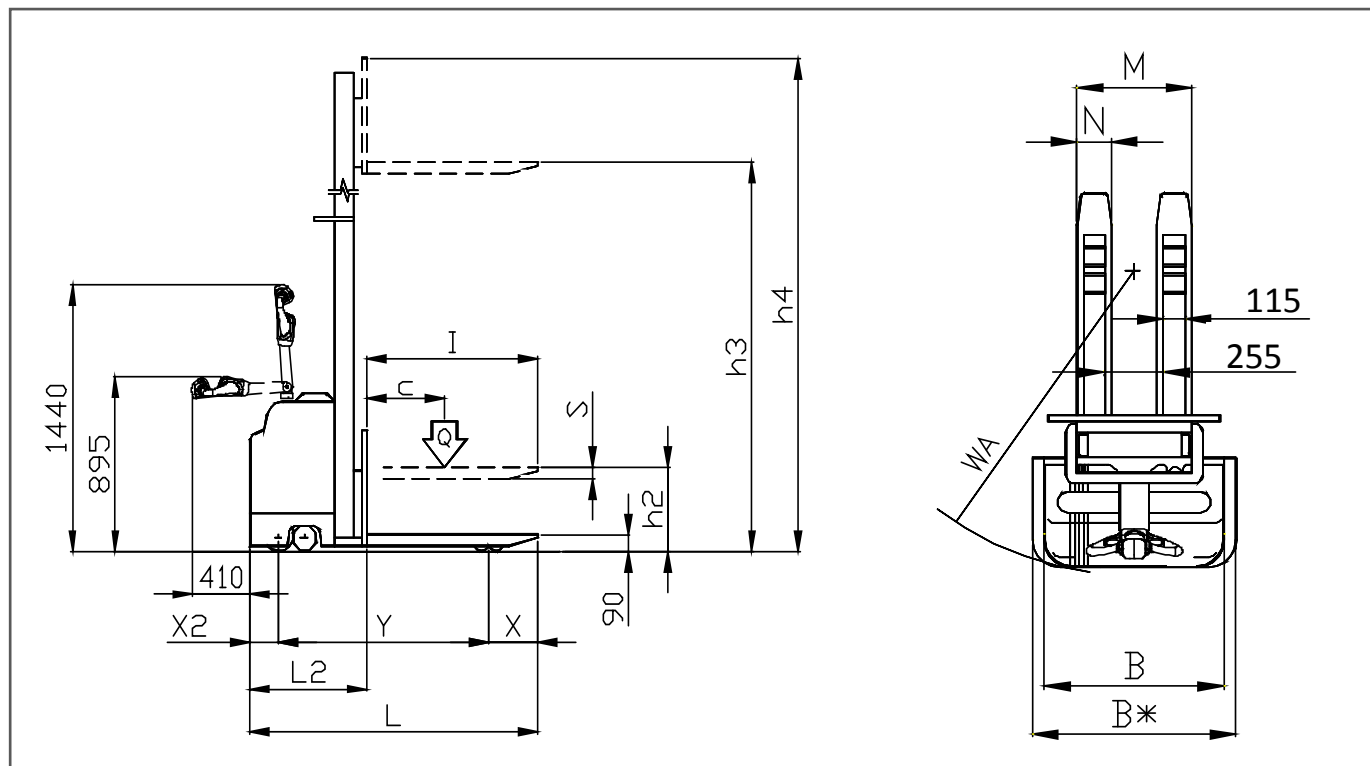


Diagramm der Höchstbelastungen in Bezug auf die Hübe.

Diagramm der Positionsänderung des Lastschwerpunktes und deren Änderung.

Arbeitsgangbreite.