

	Constructeur		Armanni Carrelli Elevatori Srl							
	Modèle		DELTA E AC-evo 125/16	DELTA E AC-evo 155/16	DELTA E AC-evo 125/25	DELTA E AC-evo 155/25	DELTA E AC-evo 125/30	DELTA E AC-evo 155/30	DELTA E AC-evo 125/35	DELTA E AC-evo 155/35
	Traction		Electrique		Electrique		Electrique		Electrique	
	Type d'opérateur		Accompagnant		Accompagnant		Accompagnant		Accompagnant	
	Capacité de charge	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
	Centre de gravité	mm	600		600		600		600	
	Poids (batterie exclue)	Kg	475	510	532	576	570	595	590	650

	DELTA E AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
DIMENSIONS	Ecart. ext. Longerons	E	mm	485	485	485	485	485	485	485	485
	Ecart. int. longerons	F	mm	255	255	255	255	255	255	255	255
	Dimensions des fourches	s/N/I	mm	65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150	
	Largeur hors tout des fourches	M	mm	530	530	530	530	530	530	530	530
	Largeur totale	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Longueur totale	L	mm	1880	1880	1915	1915	1915	1915	1915	1915
	Longueur talons de fourches inclus	L2	mm	730	730	765	785	765	785	765	785
	Distance de semi-axe antérieur	X	mm	375	375	410	410	410	410	410	410
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Hauteur, mât abaissé	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Levée libre	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Course d'élévation	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Hauteur, mât déployé	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Hauteur du timon, min./max.	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Hauteur, fourches abaissées	h13	mm	90		90		90		90	
	Largeur d'allée*	J	mm	2080	2080	2115	2115	2115	2115	2115	2115
	Rayon de braquage	WA	mm	1500	1520	1530	1550	1530	1550	1530	1550
PRESTATIONS	Vitesse de déplacement, avec/sans charge		Km/h	5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
	Vitesse de levée, avec/sans charge		m/sec	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12
	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge		m/sec	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09
	Pente franchissable maxi, avec/sans charge		%	5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Frein de service			Electrique		Electrique		Electrique		Electrique	
ROUES	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches			caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane							
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Taille de la roue traction		mm	ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Roues stabilisatrices		mm	ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Galets		mm	ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Empattement		Y mm	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
	Empattement roues de fourches		B10 mm	700	700	700	700	700	700	860	860
	Empattement roues stabilisatrices		B11 mm	370	370	370	370	370	370	370	370
	Garde au sol, avec charge, sous le mât		mm	30		30		30		30	
	Garde au sol, centre de l'empattement		mm	27		27		27		27	

MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur de traction	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Technologie de traction		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Moteur de levée	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Poids de la batterie	Kg	150	150	150	150
	Chargeur de batterie	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA E AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.

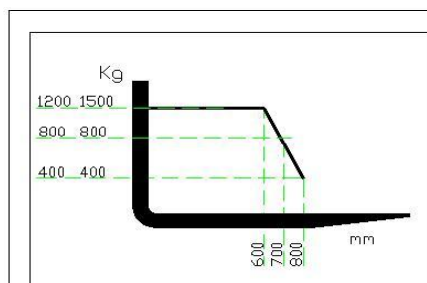
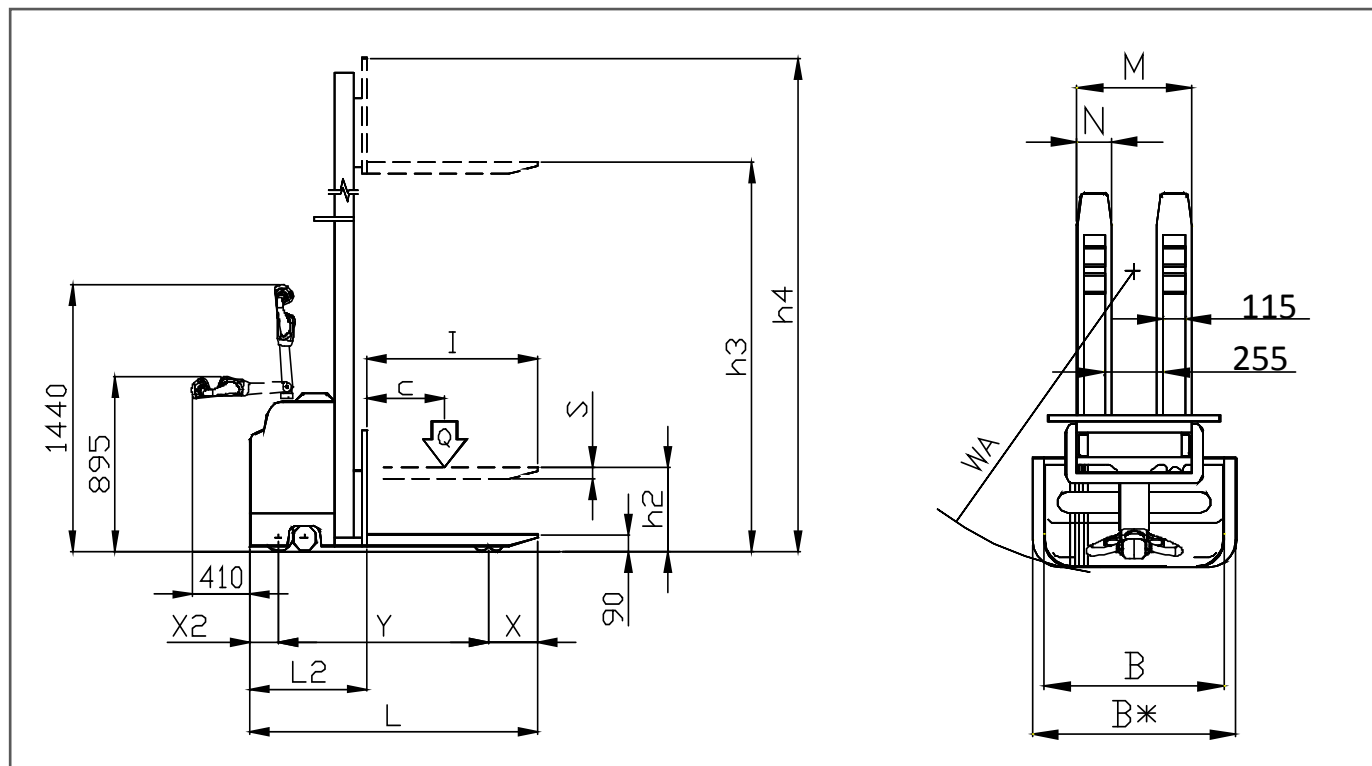


Diagramme des charges maximum relativement aux levées.


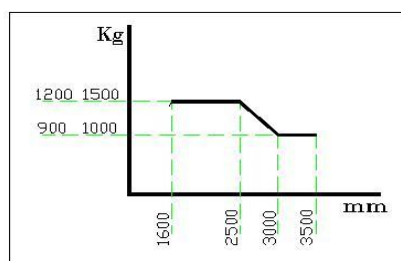


Diagramme représentant le changement de position du barycentre des charges pendant le changement des memes.

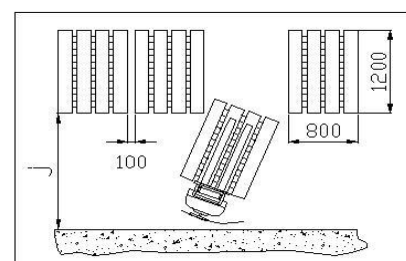

Coulloir d'estivage.