



	Costruttore	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl						
	Modello	2	DELTA E INOX AC-evo 125/16	DELTA E INOX AC-evo 145/16	DELTA E INOX AC-evo 125/25	DELTA E INOX AC-evo 145/25	DELTA E INOX AC-evo 125/30	DELTA E INOX AC-evo 145/30	DELTA E INOX AC-evo 125/35
			elettrica		elettrica		elettrica		elettrica
	Alimentazione	3	a terra		a terra		a terra		a terra
	Posizione operatore	4	a terra		a terra		a terra		a terra
	Portata	5 Kg	1200	1400	1200	1400	1200	1400	1200
	Baricentro	6 mm	600		600		600		600
	Peso (escluso batteria)	7 Kg							

	DELTA E AC-evo INOX			125/16	145/16	125/25	145/25	125/30	145/30	125/35	
DIMENSIONI BASE	Dimensioni forche	s/N/I	mm	70 / 185 / 1150		70 / 185 / 1150		70 / 185 / 1150		70 / 185 / 1150	
	Scartamento esterno forche	M	mm	550	550	550	550	550	550	550	
	Larghezza Totale	B	mm	860	860	860	860	860	860	1010	
	Lunghezza Totale	L	mm	1930	1950	1950	1950	1950	1950	1950	
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	780	780	800	800	800	800	800	
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	375	375	375	375	375	375	375	
		X2	mm	220	220	220	220	220	220	220	
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	
	Alzata libera	h2	mm	1450	1450	0	0	0	0	0	
	Sollevamento	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	
	Alezza massima carrello	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1520/895		1520/895		1520/895		1520/895	
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90		90		90		90	
	Corridoio stivaggio*	J	mm	2080	2080	2115	2115	2115	2115	2115	
	Raggio di curvatura	WA	mm	1595	1595	1615	1615	1615	1615	1635	
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico		Km/h	5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
	Vel. Elevazione con/senza carico		m/sec	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	
	Vel. Discesa con/senza carico		m/sec	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	
	Pendenza superabile con/senza carico		%	5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Freno di esercizio			elettrico		elettrico		elettrico		elettrico	
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gommas upertrac/poliuretano/poliuretano							
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Dimensione ruota trazione anteriore			ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Dimensione ruote stabilizzatrici anteriori			ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Dimensione ruote posteriori			ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Interasse ruote			Y	mm	1335	1355	1355	1355	1355	1355
	Carreggiata anteriore			B10	mm	700	700	700	700	860	
	Carreggiata posteriore			B11	mm	370	370	370	370	370	
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)				mm	30		30		30	

MOTORI ELETTRICI	Altezza razze dal suolo (a carico)	mm	27	27	27	27		
	Motore di traslazione	KW	1.2	1.2	1.2	1.2		
	Tecnologia di trazione		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology		
	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2	2.2	2.2		
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160		
	Peso Batteria (minima)	Kg	150	150	150	150		
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30		
	DELTA E AC-evo INOX	125/16	145/16	125/25	145/25	125/30	145/30	125/35

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

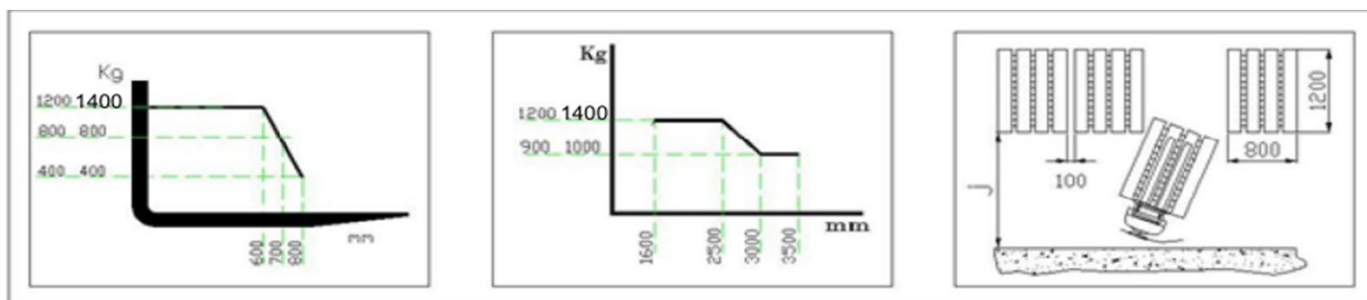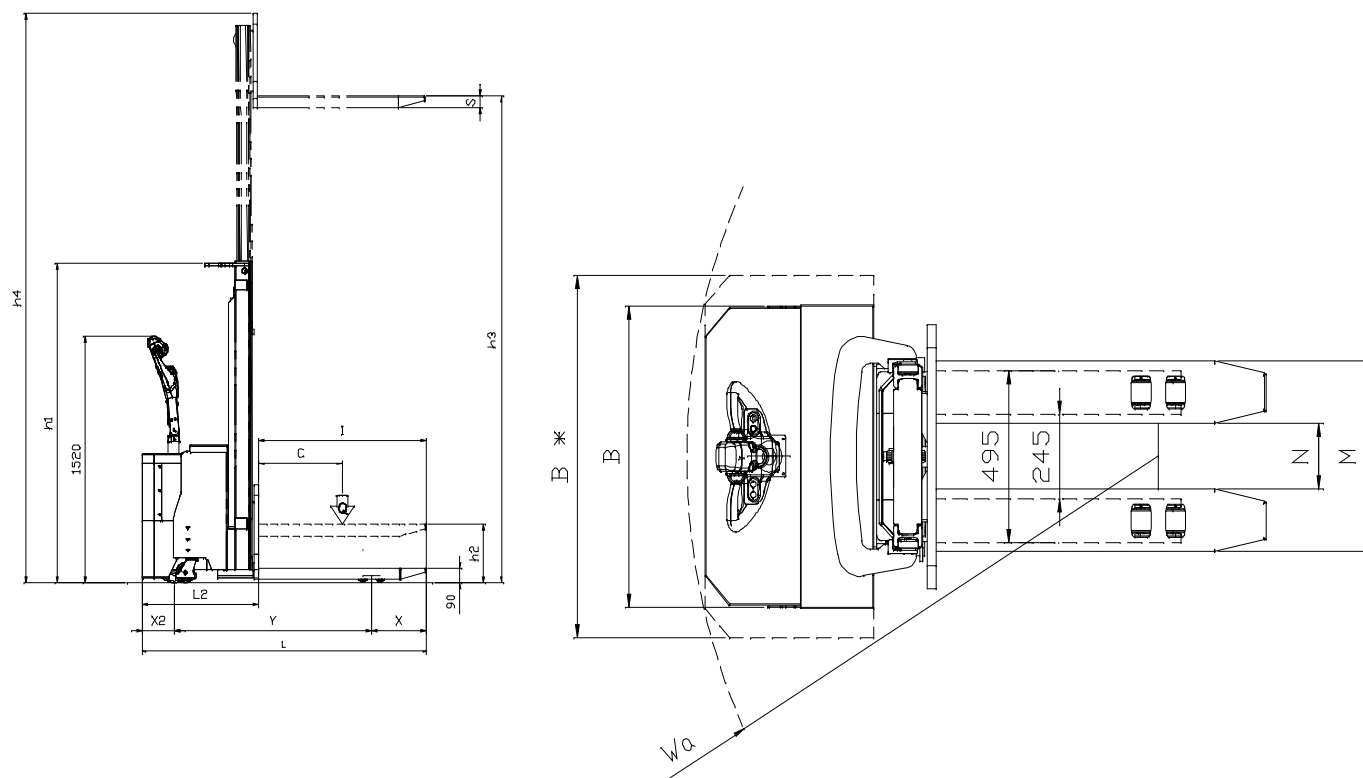

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi.

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.