



|                                                                                   |  |  |                         |    |                                |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|----|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |  |  | Costruttore             |    | Armanni Carrelli Elevatori Srl |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                                                   |  |  | <b>Modello</b>          |    | <b>DELTA E AC-evo 125/16</b>   | <b>DELTA E AC-evo 155/16</b> | <b>DELTA E AC-evo 125/25</b> | <b>DELTA E AC-evo 155/25</b> | <b>DELTA E AC-evo 125/30</b> | <b>DELTA E AC-evo 155/30</b> | <b>DELTA E AC-evo 125/35</b> | <b>DELTA E AC-evo 155/35</b> |
|                                                                                   |  |  | Alimentazione           |    | elettrica                      |                              | elettrica                    |                              | elettrica                    |                              | elettrica                    |                              |
|                                                                                   |  |  | Posizione operatore     |    | a terra                        |                              | a terra                      |                              | a terra                      |                              | a terra                      |                              |
|                                                                                   |  |  | Portata                 | Kg | 1200                           | 1500                         | 1200                         | 1500                         | 1200                         | 1500                         | 1200                         | 1500                         |
|                                                                                   |  |  | Baricentro              | mm | 600                            |                              | 600                          |                              | 600                          |                              | 600                          |                              |
|                                                                                   |  |  | Peso (escluso batteria) | Kg | 475                            | 510                          | 532                          | 576                          | 570                          | 595                          | 590                          | 650                          |

|                 | DELTA E AC-evo                                  |       |        | 125/16                        | 155/16    | 125/25          | 155/25    | 125/30          | 155/30    | 125/35          | 155/35    |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| DIMENSIONI BASE | Esterno gambe                                   | E     | mm     | 485                           | 485       | 485             | 485       | 485             | 485       | 485             | 485       |
|                 | Interno gambe                                   | F     | mm     | 255                           | 255       | 255             | 255       | 255             | 255       | 255             | 255       |
|                 | Dimensioni forche                               | s/N/I | mm     | 65 / 160 / 1150               |           | 65 / 160 / 1150 |           | 65 / 160 / 1150 |           | 65 / 160 / 1150 |           |
|                 | Scartamento esterno forche                      | M     | mm     | 530                           | 530       | 530             | 530       | 530             | 530       | 530             | 530       |
|                 | Larghezza Totale                                | B     | mm     | 840                           | 840       | 840             | 840       | 840             | 840       | 1000            | 1000      |
|                 | Lunghezza Totale                                | L     | mm     | 1880                          | 1880      | 1915            | 1915      | 1915            | 1915      | 1915            | 1915      |
|                 | Lunghezza compreso spalle forche                | L2    | mm     | 730                           | 730       | 765             | 785       | 765             | 785       | 765             | 785       |
|                 | Distanza carico da metà asse anteriore          | X     | mm     | 375                           | 375       | 410             | 410       | 410             | 410       | 410             | 410       |
|                 |                                                 | X2    | mm     | 175                           | 175       | 175             | 175       | 175             | 175       | 175             | 175       |
|                 | Altezza carrello con forche basse               | h1    | mm     | 1990                          | 1990      | 1740            | 1740      | 1990            | 1990      | 2240            | 2240      |
|                 | Alzata libera                                   | h2    | mm     | 1450                          | 1450      | 200             | 200       | 200             | 200       | -               | -         |
|                 | Sollevamento                                    | h3    | mm     | 1600                          | 1600      | 2500            | 2500      | 3000            | 3000      | 3500            | 3500      |
|                 | Alezza massima carrello                         | h4    | mm     | 2120                          | 2120      | 3020            | 3020      | 3520            | 3520      | 4020            | 4020      |
|                 | Altezza timone di guida (min/max)               | h14   | mm     | 1440/895                      |           | 1440/895        |           | 1440/895        |           | 1440/895        |           |
|                 | Altezza forche abbassate                        | h13   | mm     | 90                            |           | 90              |           | 90              |           | 90              |           |
|                 | Corridoio stivaggio*                            | J     | mm     | 2080                          | 2080      | 2115            | 2115      | 2115            | 2115      | 2115            | 2115      |
|                 | Raggio di curvatura                             | WA    | mm     | 1500                          | 1520      | 1530            | 1550      | 1530            | 1550      | 1530            | 1550      |
| PRESTAZIONI     | Vel. Traslazione con/senza carico               |       | Km/h   | 5.0 / 5.5                     |           | 5.0 / 5.5       |           | 5.0 / 5.5       |           | 5.0 / 5.5       |           |
|                 | Vel. Elevazione con/senza carico                |       | m/sec  | 0.1 / 0.18                    | 0.08/0.12 | 0.1 / 0.18      | 0.08/0.12 | 0.1 / 0.18      | 0.08/0.12 | 0.1 / 0.18      | 0.08/0.12 |
|                 | Vel. Discesa con/senza carico                   |       | m/sec  | 0.1/0.12                      | 0.08/0.09 | 0.1/0.12        | 0.08/0.09 | 0.1/0.12        | 0.08/0.09 | 0.1/0.12        | 0.08/0.09 |
|                 | Pendenza superabile con/senza carico            |       | %      | 5% / 10%                      |           | 5% / 10%        |           | 5% / 10%        |           | 5% / 10%        |           |
|                 | Freno di esercizio                              |       |        | elettrico                     |           | elettrico       |           | elettrico       |           | elettrico       |           |
| RUOTE e TELAIO  | Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche     |       |        | gomma/poliuretano/poliuretano |           |                 |           |                 |           |                 |           |
|                 | N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)    |       |        | 1x+2 / 4                      |           | 1x+2 / 4        |           | 1x+2 / 4        |           | 1x+2 / 4        |           |
|                 | Dimensione ruota trazione                       |       | mm     | ø250x76                       |           | ø250x76         |           | ø250x76         |           | ø250x76         |           |
|                 | Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore |       | mm     | ø125x50                       |           | ø125x50         |           | ø125x50         |           | ø125x50         |           |
|                 | Dimensione ruote lato carico                    |       | mm     | ø80x70                        |           | ø80x70          |           | ø80x70          |           | ø80x70          |           |
|                 | Interasse ruote                                 |       | Y mm   | 1330                          | 1330      | 1330            | 1330      | 1330            | 1330      | 1330            | 1330      |
|                 | Carreggiata posteriore                          |       | B10 mm | 700                           | 700       | 700             | 700       | 700             | 700       | 860             | 860       |
|                 | Carreggiata anteriore                           |       | B11 mm | 370                           | 370       | 370             | 370       | 370             | 370       | 370             | 370       |
|                 | Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)        |       | mm     | 30                            |           | 30              |           | 30              |           | 30              |           |
|                 | Altezza razze dal suolo (a carico)              |       | mm     | 27                            |           | 27              |           | 27              |           | 27              |           |

|                  |                                        |        |                         |                         |                         |                         |
|------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MOTORI ELETTRICI | Motore di traslazione                  | KW     | 1.2                     | 1.2                     | 1.2                     | 1.2                     |
|                  | Tecnologia di trazione                 |        | AC technology           | AC technology           | AC technology           | AC technology           |
|                  | Motore di sollevamento                 | KW     | 2.2                     | 2.2                     | 2.2                     | 2.2                     |
|                  | Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima) | V / Ah | 24 / 160                | 24 / 160                | 24 / 160                | 24 / 160                |
|                  | Peso Batteria (minima)                 | Kg     | 150                     | 150                     | 150                     | 150                     |
|                  | Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria    | V / A  | 24 / 30                 | 24 / 30                 | 24 / 30                 | 24 / 30                 |
|                  | <b>DELTA AC-evo</b>                    |        | <b>125/16    155/16</b> | <b>125/25    155/25</b> | <b>125/30    155/30</b> | <b>125/35    155/35</b> |

\* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

\*\* Armani Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

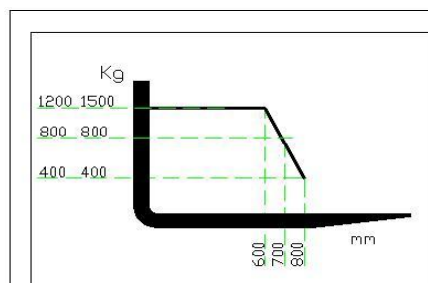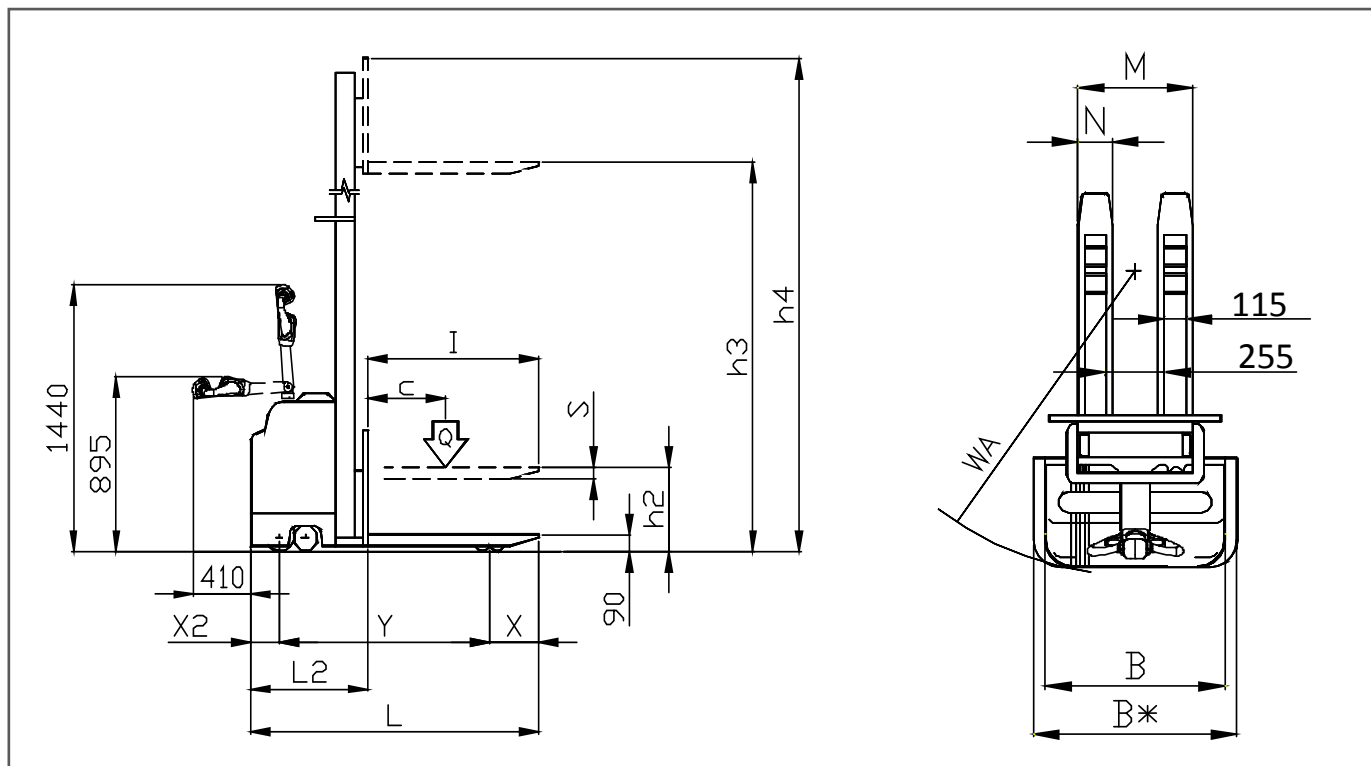

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .


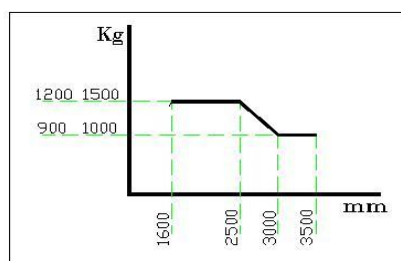


Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

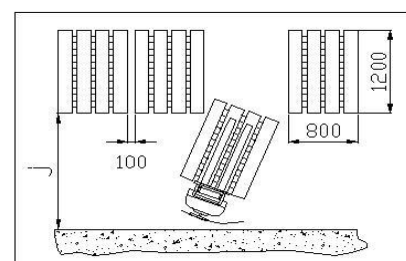

Corridoio di stivaggio.