

	Hersteller		Armanni Carrelli Elevatori Srl							
	Typ		DELTA E AC-evo 125/16	DELTA E AC-evo 155/16	DELTA E AC-evo 125/25	DELTA E AC-evo 155/25	DELTA E AC-evo 125/30	DELTA E AC-evo 155/30	DELTA E AC-evo 125/35	DELTA E AC-evo 155/35
	Antrieb		Electro		Electro		Electro		Electro	
	Bedienung		Geh		Geh		Geh		Geh	
	Tragfähigkeit/Last	Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
	Lastschwerpunkt	mm	600		600		600		600	
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	Kg	475	510	532	576	570	595	590	650

Grundabmessungen	DELTA E AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
	Aussenstabilisantorenbreite	E	mm	485	485	485	485	485	485	485	485
	Innenstabilisantorenbreite	F	mm	255	255	255	255	255	255	255	255
	Gabelzinkenmaße	s/N/I	mm	65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150		65 / 160 / 1150	
	Maß über Gabel	M	mm	530	530	530	530	530	530	530	530
	Gesamtbreite	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Gesamtlänge	L	mm	1880	1880	1915	1915	1915	1915	1915	1915
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	730	730	765	785	765	785	765	785
	Lastabstand	X	mm	375	375	410	410	410	410	410	410
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Freihub	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Hub	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90		90		90		90	
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	2080	2080	2115	2115	2115	2115	2115	2115
Wenderadius	WA	mm	1500	1520	1530	1550	1530	1550	1530	1550	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last			Km/h		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last			m/sec		0.1 / 0.18 0.08/0.12		0.1 / 0.18 0.08/0.12		0.1 / 0.18 0.08/0.12	
	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last			m/sec		0.1/0.12 0.08/0.09		0.1/0.12 0.08/0.09		0.1/0.12 0.08/0.09	
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last			%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Betriebsbremse					Elektr.		Elektr.		Elektr.	
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan							
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Reifengröße vorn			mm		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Stützräder			mm		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Gabelrollen			mm		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Radstand			Y mm		1330 1330		1330 1330		1330 1330	
	Spurweite vorn			B10 mm		700 700		700 700		860 860	
	Spurweite hinten			B11 mm		370 370		370 370		370 370	
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst			mm		30		30		30	
	Bodenfreiheit Mitte Radstand			mm		27		27		27	

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Batteriegewicht	Kg	150	150	150	150
	Batterieladegerät	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA E AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

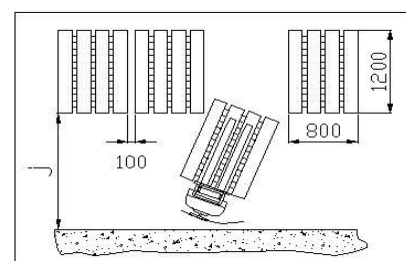
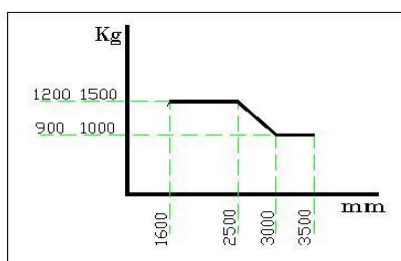
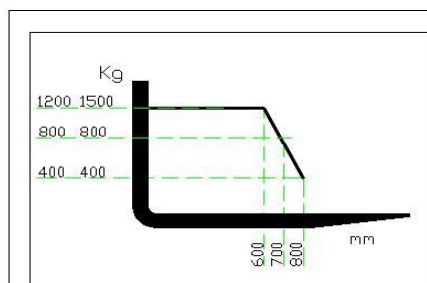
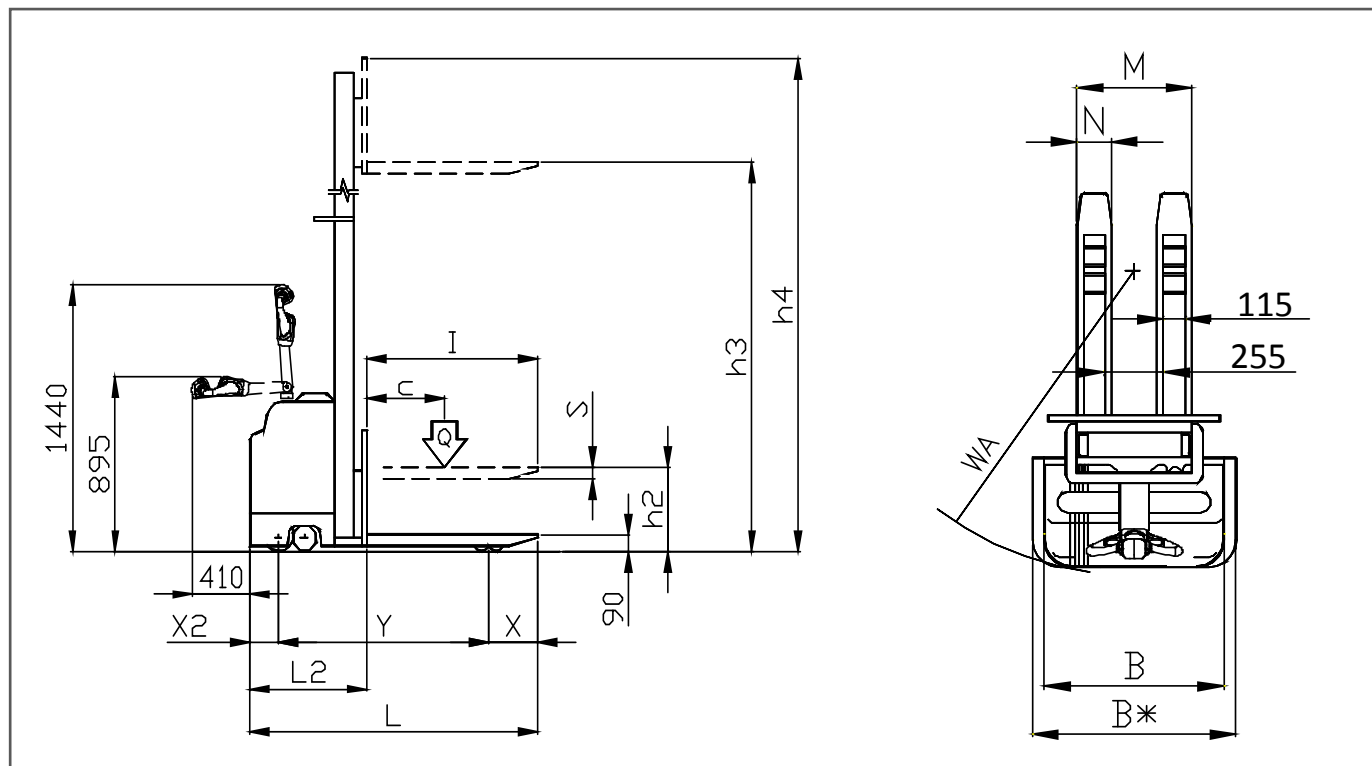


Diagramm der Höchstbelastungen in Bezug auf die Höhe.

Diagramm der Positionsänderung des Lastschwerpunktes und deren Änderung.

Arbeitsgangbreite.