



		Costruttore	Armanni Carrelli Elevatori Srl							
		Modello	DELTA TP AC-evo 125/16	DELTA TP AC-evo 155/16	DELTA TP AC-evo 125/25	DELTA TP AC-evo 155/25	DELTA TP AC-evo 125/30	DELTA TP AC-evo 155/30	DELTA TP AC-evo 125/35	DELTA TP AC-evo 155/35
		Alimentazione	elettrica		elettrica		elettrica		elettrica	
		Posizione operatore	a terra		a terra		a terra		a terra	
		Portata Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
		Baricentro mm	600		600		600		600	
		Peso (escluso batteria) Kg	613	653	677	723	687	780	725	833

	DELTA TP AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
DIMENSIONI BASE	Esterno gambe	E	mm	511	511	511	511	511	511	511	511
	Interno gambe	F	mm	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150	
	Scartamento esterno forche	M	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
	Larghezza Totale	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Lunghezza Totale	L	mm	2025	2045	2060	2080	2060	2080	2060	2080
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	885	905	920	940	920	940	920	940
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	275	275	310	310	310	310	310	310
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Alzata libera	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Sollevamento	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Alezza massima carrello	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90		90		90		90	
	Corridoio stivaggio*	J	mm	2225	2245	2260	2280	2260	2280	2260	2280
	Raggio di curvatura	WA	mm	1770	1790	1770	1790	1770	1790	1770	1790
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico		Km/h	5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
	Vel. Elevazione con/senza carico		m/sec	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12
	Vel. Discesa con/senza carico		m/sec	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09
	Pendenza superabile con/senza carico		%	5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Freno di esercizio			elettrico		elettrico		elettrico		elettrico	
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gomma/poliuretano/poliuretano							
	N° ruote anteriore/posteriore (x = trazione)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4	
	Dimensione ruota trazione		mm	ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76	
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore		mm	ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50	
	Dimensione ruote lato carico		mm	ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70	
	Interasse ruote		Y mm	1575	1595	1575	1595	1575	1595	1575	1595
	Carreggiata posteriore		B10 mm	700	700	700	700	700	700	860	860
	Carreggiata anteriore		B11 mm	370	370	370	370	370	370	370	370
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	30		30		30		30	
	Altezza razze dal suolo (a carico)		mm	27		27		27		27	

MOTORI ELETTRICI	Motore di traslazione	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Tecnologia di trazione		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Voltaggio/Amperaggio Batteria (minima)	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Peso Batteria (minima)	Kg	150	150	150	150
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA TP AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

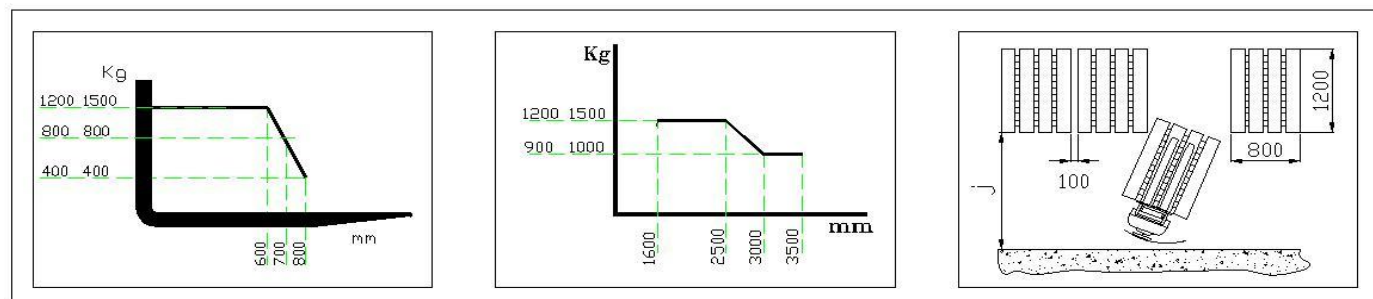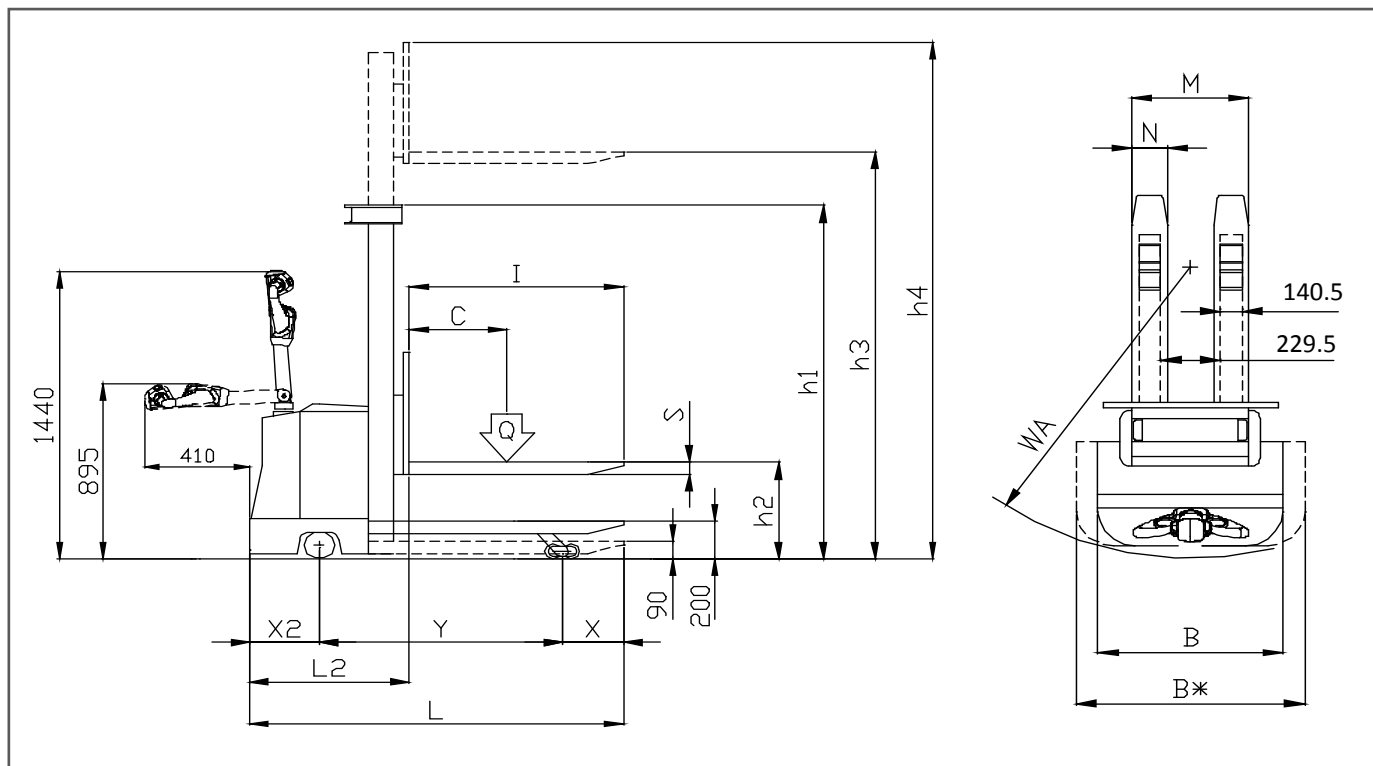

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.



ARMANNI CARRELLI ELEVATORI Via Serio 15, 24021 Albino (BG), Italy - Tel +39.035.752909 - Fax +39.035.754533 - info@armanni.com