



Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl							
Typ	2	DELTA TP AC-evo 125/16	DELTA TP AC-evo 155/16	DELTA TP AC-evo 125/25	DELTA TP AC-evo 155/25	DELTA TP AC-evo 125/30	DELTA TP AC-evo 155/30	DELTA TP AC-evo 125/35	DELTA TP AC-evo 155/35
Antrieb	3	Electro		Electro		Electro		Electro	
Bedienung	4	Geh		Geh		Geh		Geh	
Tragfähigkeit/Last	5 Kg	1200	1500	1200	1500	1200	1500	1200	1500
Lastschwerpunkt	6 mm	600		600		600		600	
Eigengewicht (Ohne Batterie)	7 Kg	613	653	677	723	687	780	725	833

Grundabmessungen	DELTA TP AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/25	125/30	155/30	125/35	155/35
	Aussenstabilisantorenbreite	E	mm	511	511	511	511	511	511	511	511
	Innenstabilisantorenbreite	F	mm	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5	229,5
	Gabelzinkenmaße	s/N/I	mm	65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150		65 / 180 / 1150	
	Maß über Gabel	M	mm	560	560	560	560	560	560	560	560
	Gesamtbreite	B	mm	840	840	840	840	840	840	1000	1000
	Gesamtlänge	L	mm	2025	2045	2060	2080	2060	2080	2060	2080
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	885	905	920	940	920	940	920	940
	Lastabstand	X	mm	275	275	310	310	310	310	310	310
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175
	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1990	1990	1740	1740	1990	1990	2240	2240
	Freihub	h2	mm	1450	1450	200	200	200	200	-	-
	Hub	h3	mm	1600	1600	2500	2500	3000	3000	3500	3500
	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	2120	2120	3020	3020	3520	3520	4020	4020
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/895		1440/895		1440/895		1440/895	
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90		90		90		90	
	Leistung	Arbeitsgangbreite*	J	mm	2225	2245	2260	2280	2260	2280	2260
Wenderadius		WA	mm	1770	1790	1770	1790	1770	1790	1770	1790
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5		5.0 / 5.5	
Leistung	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/sec		0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12	0.1 / 0.18	0.08/0.12
	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/sec		0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09	0.1/0.12	0.08/0.09
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%		5% / 10%	
	Betriebsbremse			Elektr.		Elektr.		Elektr.		Elektr.	
	Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan						
Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		1x+2 / 4		
Reifengröße vorn		mm	ø250x76		ø250x76		ø250x76		ø250x76		
Stützräder		mm	ø125x50		ø125x50		ø125x50		ø125x50		
Gabelrollen		mm	ø80x70		ø80x70		ø80x70		ø80x70		
Radstand		Y mm	1575	1595	1575	1595	1575	1595	1575	1595	
Spurweite vorn		B10 mm	700	700	700	700	700	700	860	860	
Spurweite hinten		B11 mm	370	370	370	370	370	370	370	370	
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	30		30		30		30		
Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	27		27		27		27		

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Batteriegewicht	Kg	150	150	150	150
	Batterieladegerät	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	DELTA TP AC-evo		125/16 155/16	125/25 155/25	125/30 155/30	125/35 155/35

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

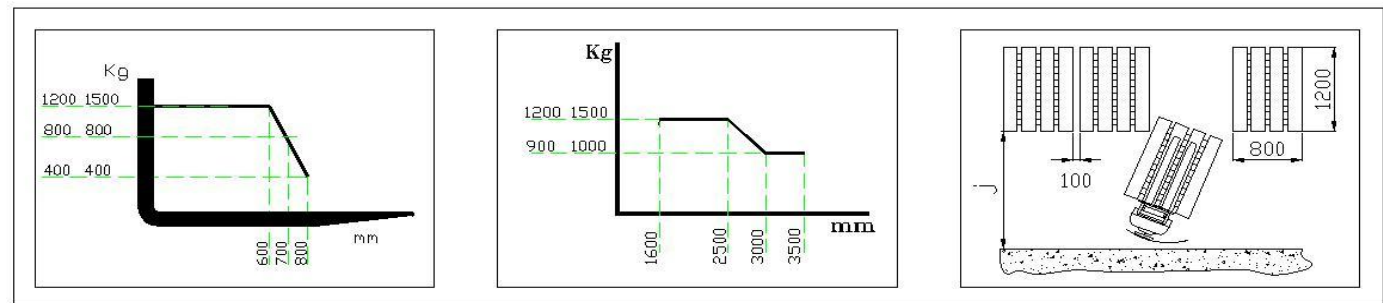
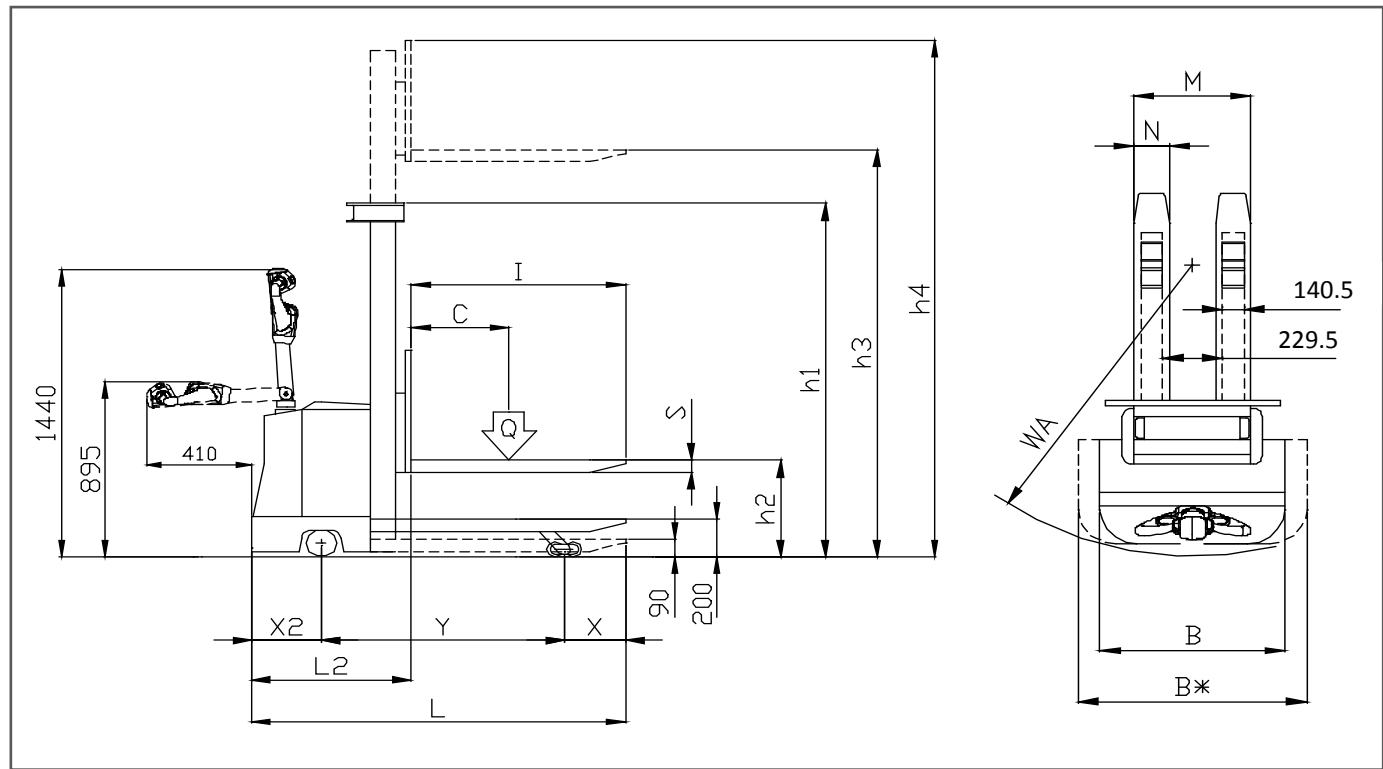


Diagramm der Höchstbelastungen in Bezug auf die Hube.

Diagramm der Positionsänderung des Lastschwerpunktes und deren Änderung. .

Arbeitsgangbreite.