



Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl						
Modèle	2	DELTA TRX AC-evo 145/35	DELTA TRX AC-evo 145/40	DELTA TRX AC-evo 145/45	DELTA TRXFL AC-evo 145/35	DELTA TRXFL AC-evo 145/40	DELTA TRXFL AC-evo 145/45	
Traction	3	Electrique			Electrique			
Type d'opérateur	4	Accompagnant			Accompagnant			
Capacité de charge	5	Kg	1400	1400	1400	1400	1400	
Centre de gravité	6	mm	600	600	600	600	600	
Poids (batterie exclue)	7	Kg	850	883	916	875	908	941

				TRXFL			
DELTA TRX AC-evo				145/35	145/40	145/45	
DIMENSIONS	Larg. chaque longeron	mm		120	120	120	120
	Ecart. ext. longerons	E mm		490	490	490	490
	Ecart. int. longerons	F mm		250	250	250	250
	Dimensions des fourches	s/N/I mm		70 / 180 / 1150			70 / 180 / 1150
	Largeur hors tout des fourches	M mm		550	550	550	550
	Largeur totale	B mm		1000	1000	1000	1000
	Longueur totale	L mm		1970	1970	1970	1970
	Longueur talons de fourches inclus	L2 mm		820	820	820	820
	Distance de semi-axe antérieur	X mm		375	375	375	375
		X2 mm		175	175	175	175
	Hauteur, mât abaissé	h1 mm		1745	1910	2075	1745
	Levée libre	h2 mm		-	-	-	1225
	Course d'élévation	h3 mm		3500	4000	4500	3500
	Hauteur, mât déployé	h4 mm		4020	4520	5020	4035
	Hauteur du timon, min./max.	h14 mm		1440/895			1440/895
	Hauteur, fourches abaissées	h13 mm		90			90
	Largeur d'allée*	J mm		2170			2170
PRESTATIONS	Rayon de braquage	WA mm		1630	1630	1630	1630
	Vitesse de déplacement, avec/sans charge	Km/h		5.0 / 5.5			5.0 / 5.5
	Vitesse de levée, avec/sans charge	m/sec		0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14	0.1 1/ 0.14
	Vitesse d'abaissement, avec/sans charge	m/sec		0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1	0.12/0.1
	Pente franchissable maxi, avec/sans charge	%		5% / 10%			5% / 10%
ROUES	Frein de service			electric			electric
	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches			rubber/polyurethane/polyurethane			
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)			1x+2 / 2			1x+2 / 2
	Taille de la roue traction	mm		ø240x76			ø240x76
	Roues stabilisatrices	mm		ø125x50			ø125x50
	Galets	mm		ø80x90			ø80x70
	Empattement	Y mm		1415	1415	1415	1415
	Empattement roues de fourches	B10 mm		700	700	700	860
	Empattement roues stabilisatrices	B11 mm		370	370	370	370
	Garde au sol, avec charge, sous le mât	mm		30	30	30	30
	Garde au sol, centre de l'empattement	mm		27	27	27	27

MOTEUR ÉLECTRIQUE	Moteur de traction	KW	1.2			1.2		
	Technologie de traction		AC technology			AC technology		
	Moteur de levée	KW	2.2			2.2		
	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 240			24 / 240		
	Poids de la batterie	Kg	213			213		
	Chargeur de batterie	V / A	24 / 50			24 / 50		
DELTA TRX AC-evo			125/16	155/16	125/25	155/30	125/35	155/35
TRXFL								

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont suiettes aux tolérances.

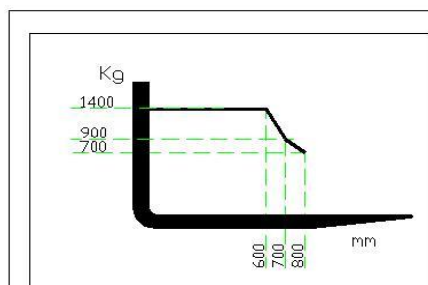
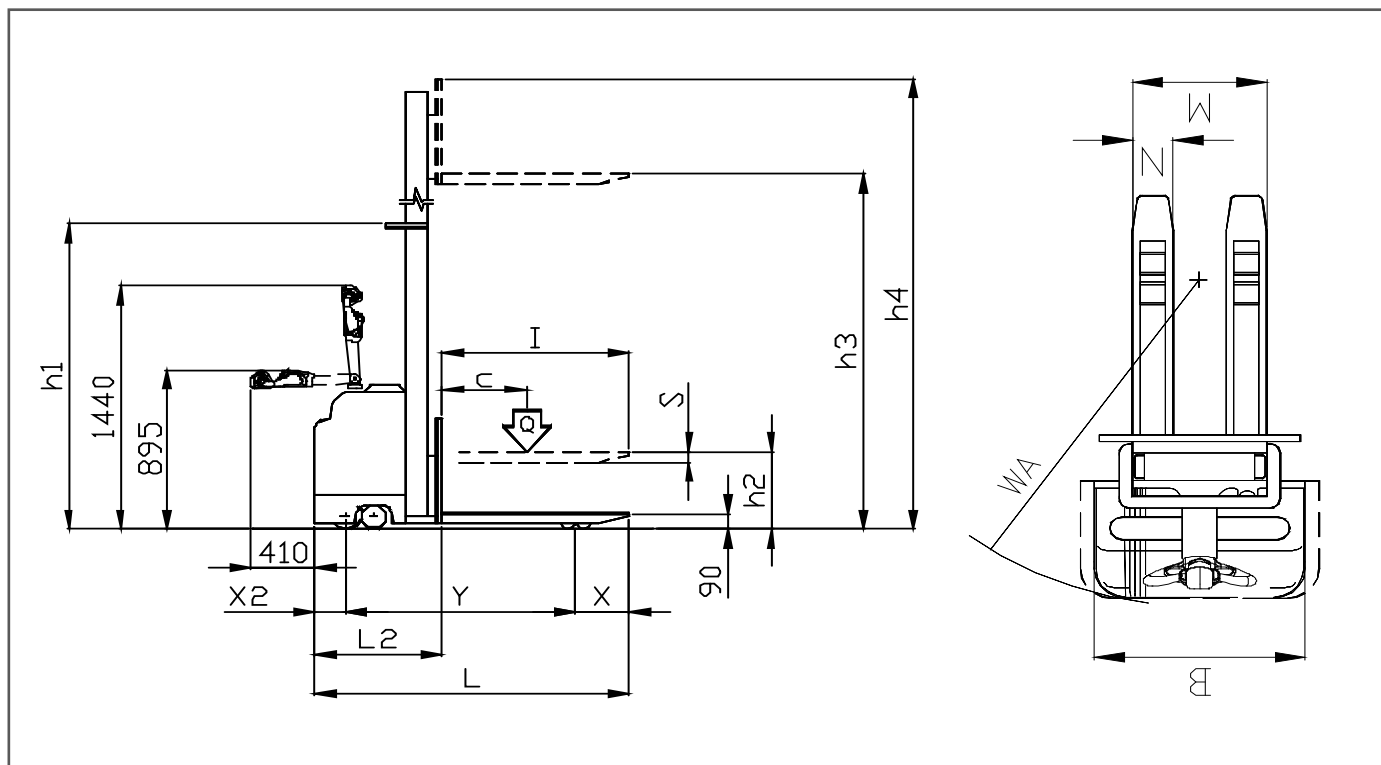


Diagramme des charges maximum relativement aux levées.


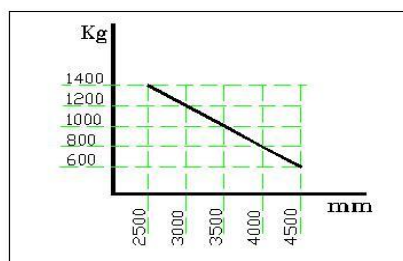


Diagramme représentant le changement de position du barycentre des charges pendant le changement des memes.

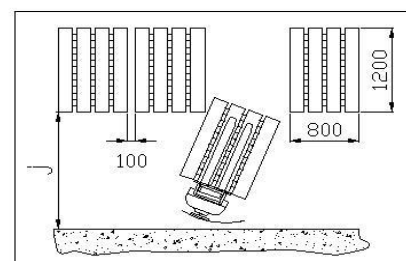

Couloir d'estivage.