

Form per carrello su misura


CP LIGHT PRF-F

1. Quante tipologie di fusti si devono movimentare con lo stesso carrello? Compila la tabella in base al numero e alle caratteristiche dei fusti da movimentare.

	Fusto 1	Fusto 2	Fusto 3	Fusto 4	Fusto 5
Materiale:					
Forma:					
Dimensioni fusto: - cilindrico - conico - ellittico	Diametro al centro (mm): 	Diametro al centro (mm): 	Diametro al centro (mm): 	Diametro al centro (mm): 	Diametro al centro (mm):
	Circonferenza al centro (mm): 	Circonferenza al centro (mm): 	Circonferenza al centro (mm): 	Circonferenza al centro (mm): 	Circonferenza al centro (mm):
	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm):
	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg):
Dimensioni fusto: - quadrato - rettangolare	Sezione al centro (mm): x	Sezione al centro (mm): x	Sezione al centro (mm): x	Sezione al centro (mm): x	Sezione al centro (mm): x
	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm): 	Altezza (mm):
	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg): 	Peso (Kg):
Tipologia:					


2. Come sono stoccati i fusti? Da dove devono essere prelevati o depositati?

- ☐ a. Pavimento
- ☐ b. Pallet o gradino (indicare sbalzo e altezza del gradino per ogni fusto)

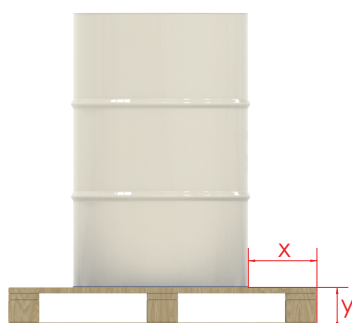


	Fusto 1	Fusto 2	Fusto 3	Fusto 4	Fusto 5
Sbalzo max x. (mm)					
Altezza y. (mm)					

☐ c. Scaffale, fusti stoccati in verticale

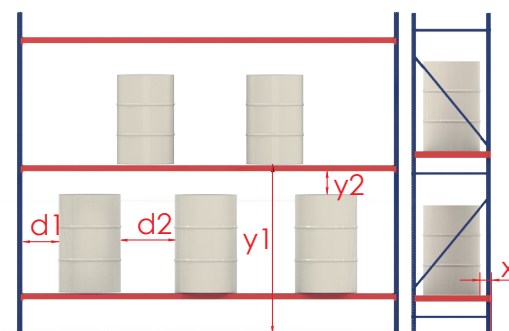

	Fusto 1	Fusto 2	Fusto 3	Fusto 4	Fusto 5
Sbalzo massimo: X in (mm)					
Altezza massima di stoccaggio: y1 in (mm)					
Luce minima sopra fusto: y2 in (mm)					
Distanza minima tra fusti: d2 in (mm) (se più fusti, minimo possibile 465 mm)					
Distanza min. tra fusto e scaffale: d1 in (mm) (se più fusti, minimo possibile 465 mm)					

☐ d. Scaffale, fusti stoccati in orizzontale

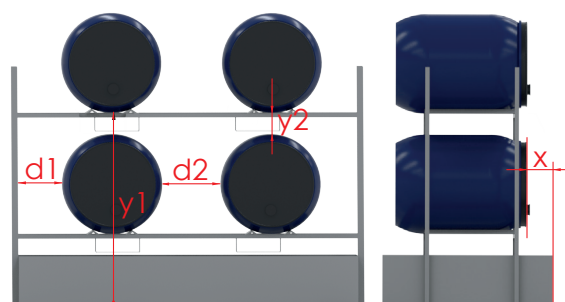


	Fusto 1	Fusto 2	Fusto 3	Fusto 4	Fusto 5
Sbalzo massimo: X in (mm)					
Altezza massima di stoccaggio: y1 in (mm)					
Luce minima sopra fusto: y2 in (mm)					
Distanza minima tra fusti: d2 in (mm) (se più fusti, minimo possibile 465 mm)					
Distanza min tra fusto e scaffale: d1 in (mm) (se più fusti, minimo possibile 465 mm)					

3. È richiesto il passaggio da una porta o da un passaggio stretto? Se sì, specifica le dimensioni della porta.


- ☐ No
- ☐ Sì, con carico (specifica)
- ☐ Sì, senza carico (specifica)

a. Altezza porta: in (mm)

b. Larghezza porta: in (mm)

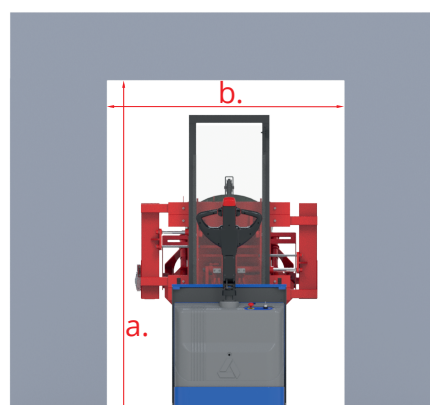

4. Quanto è alto il contenitore all'interno del quale va svuotato il fusto? C'è qualche impedimento a terra (es. gradino o parete spessa del contenitore)? C'è qualche impedimento in altezza (es. soffitto ribassato o trave)? Indica le misure.

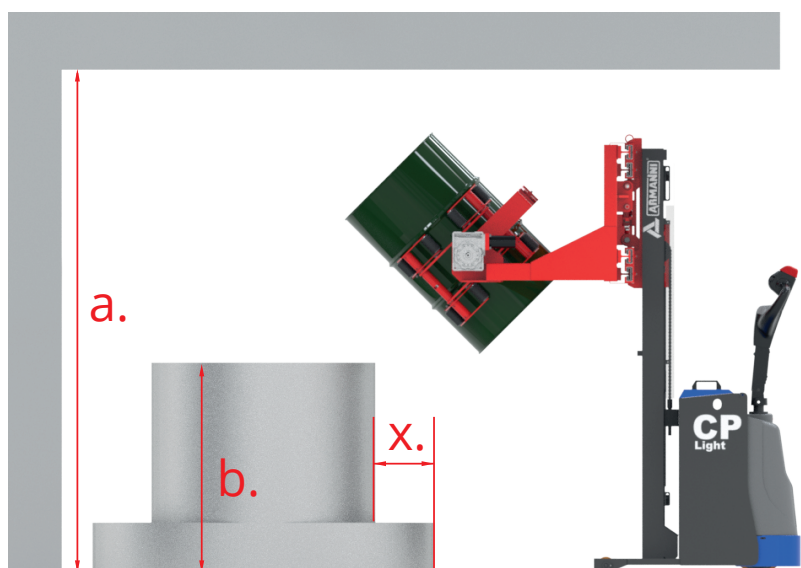

a. Altezza della stanza sopra il punto di svuotamento:

in (mm)

b. Altezza del contenitore da terra:

in (mm)

x. Sbalzo (considerare anche lo spessore parete del contenitore):

in (mm)

5. Quali optional sono richiesti?

☐ Batteria al litio ☐ 90 Ah ☐ 180 Ah

☐ Carrello in acciaio inox: Specificare area di lavoro

☐ Pinza in acciaio inox

☐ Ganasce in acciaio inox

☐ Plexiglass di protezione

☐ Contatore con diagnostica

☐ Armanni Connect 4.0

☐ Vernice personalizzata: Specificare colore RAL

6. Per cosa verrà utilizzato il carrello? Descrivi l'operazione e aggiungi note particolari. Per favore, allega immagini alla mail se possibile.

7. Scrivi i tuoi dati per essere ricontattato. (dati obbligatori)

Nome Nome azienda

Cognome Email

Stampa modulo

oppure

Salva modulo