

08-2016






				FE, dat facility
Constructeur	1		Armanni Carrelli Elevatori Srl	
Modèle 2			MAJESTIC AC-evo 160/200 (Compact)	MAJESTIC AC-evo 400/200
Traction	3		Electrique	Electrique
Type d'opérateur	4		Accompagnant	Accompagnant
Capacité de charge	5	Kg	1600	2000
Centre de gravité	6	mm	500	500
Poids (batterie exclue)	7	Kg	420	450

	MAJESTIC			160/200	200/200	
	Dimensions des fourches	N/I	mm	180/1000+180***	180/1000+180***	
	Translation latérale des fourches	Т	mm	60	60	
	Largeur hors tout des fourches (M1)		mm	550	550	
	Largeur hors tout des fourches (M2)		mm	670	670	
	Largeur totale	В	mm	750	750	
	Longueur totale	L	mm	1540+180***	1640+180***	
SNS	Longueur talons de fourches inclus	L2	mm	540	640	
DIMENSIONS	Distance de semi-axe antérieur		mm	190+180***	190+180***	
ā		X2	mm	185	185	
	Hauteur		mm	1440	1440	
	Course d'élévation	h3	mm	200	200	
	Hauteur du timon, min./max.		mm	1440/910	1440/910	
	Hauteur, fourches abaissées h		mm	85	90	
	Largeur d'allée*	J	mm	1740+180***	1840+180***	
	Rayon de braquage	WA	mm	1375	1475	
SNO	Vitesse de déplacement, avec/sans charge		Km/h	5.2 / 6	5.2 / 6	
PRESTATIONS	Pente franchissable maxi, avec/sans charge %		%	5% / 10%	5% / 10%	
PR	Frein de service			Electrique	Electrique	
	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches			caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane	caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane	
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)			1x+2 / 4	1x+2 / 4	
	Taille de la roue traction		mm	ø250x76	ø250x76	
	Roues stabilisatrices		mm	ø100x40	ø100x40	
ROUES	Galets		mm	ø80x70	ø80x70	
~	Empattement Y		mm	1165	1265	
	Empattement roues de fourches	B10	mm	480	480	
	Empattement roues stabilisatrices B11		mm	370	370	
	Garde au sol, avec charge, sous le mât		mm	35	35	
	Garde au sol, centre de l'empattement		mm	20	20	

	Moteur de traction	KW	1.2	1.2	
	Technologie de traction			AC technology	
	Moteur de levée	KW	2.2	2.2	
	Tension de la batterie, capacité nominale	V / Ah	24 / 130	24 / 160	
IQUE		V / Ah	2 x 12 / 157		
ÉLECTRIQUE	Poids de la batterie	Kg	112	151	
		Kg	2 x 42		
MOTEUR	Chargeur de batterie	V / A	24 / 20	24 / 20	
	MAJESTIC		160/200	200/200	

<sup>\*</sup> à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

<sup>\*\*\*</sup> Extensions des fourches = 180 mm

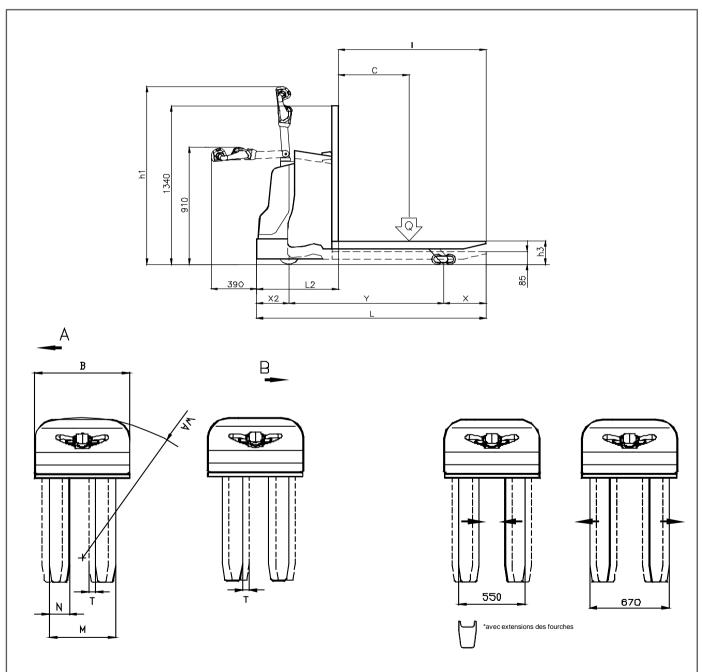

<sup>\*\*</sup> Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.