



	Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl											
	Modello		Max AC-evo 130/16	Max AC-evo 160/16	Max AC-evo 200/16	Max AC-evo 130/25	Max AC-evo 160/25	Max AC-evo 200/25	Max AC-evo 130/30	Max AC-evo 160/30	Max AC-evo 200/30	Max AC-evo 130/35	Max AC-evo 160/35	Max AC-evo 200/35
	Alimentazione		elettrica			elettrica			elettrica			elettrica		
	Posizione operatore		a terra			a terra			a terra			a terra		
	Portata	Kg	1300	1600	2000	1300	1600	2000	1300	1600	2000	1300	1600	2000
	Baricentro	mm	600			600			600			600		
	Peso (escluso batteria)	Kg	619	619	785	650	650	886	730	730	918	810	810	950

	MAX AC-evo			130/16	160/16	200/16	130/25	160/25	200/25	130/30	160/30	200/30	130/35	160/35	200/35
DIMENSIONI BASE	Larghezza singola gamba	mm		115	115	125	115	115	125	115	115	125	115	115	125
	Esterno gambe	E	mm	485	485	495	485	485	495	485	485	495	485	485	495
	Interno gambe	F	mm	255	255	245	255	255	245	255	255	245	255	255	245
	Dimensioni forche	s/N/I	mm	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150
	Scartamento esterno forche	M	mm	530	530	550	530	530	550	530	530	550	530	530	550
	Larghezza Totale	B	mm	840	840	1000*	840	840	1000*	840	840	1000*	1000*	1000*	1000*
	Lunghezza Totale	L	mm	1920	1920	1940	1940	1940	1960	1940	1940	1960	1940	1940	1960
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	760	760	780	780	780	800	780	780	800	780	780	800
	Distanza carico da metà asse anter.	X	mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		X2	mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1990	1990	1990	1740	1740	1740	1990	1990	1990	2240	2240	2240
	Alzata libera	h2	mm	1450	1450	1450	200	200	200	200	200	200	-	-	-
	Sollevamento	h3	mm	1600	1600	1600	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
	Alezza massima carrello	h4	mm	2120	2120	2120	3020	3020	3020	3520	3520	3520	4020	4020	4020
	Altezza timone di guida (min/max)	h14	mm	1440/895			1440/895			1440/895			1440/895		
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90			90			90			90		
	Corridoio stivaggio*	J	mm	2140			2160			2160			2160		
	Raggio di curvatura	WA	mm	1550			1570			1570			1570		
PRESTAZIONI	Vel. Traslazione con/senza carico	Km/h	5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			
	Vel. Elevazione con/senza carico	m/sec	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	
	Vel. Discesa con/senza carico	m/sec	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	
	Pendenza superabile con/senza carico	%	5% / 10%			5% / 10%			5% / 10%			5% / 10%			
	Freno di esercizio		elettrico			elettrico			elettrico			elettrico			
RUOTE e TELAIO	Ruote trazione/stabilizzatrici/rulli forche			gomma/poliuretano/poliuretano											
	N° ruote anter./poster. (x=trazione)			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4		
	Dimensione ruota trazione	mm		ø250x76			ø250x76			ø250x76			ø250x76		
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore	mm		ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	Dimensione ruote lato carico	mm		ø80x70			ø80x70			ø80x70			ø80x70		
	Interasse ruote	Y	mm	1365	1365	1385	1385	1385	1405	1385	1385	1405	1385	1385	1405
	Carreggiata posteriore	B10	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	860	860	860
	Carreggiata anteriore	B11	mm	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)	mm		30			30			30			30		
	Altezza razze dal suolo (a carico)	mm		27			27			27			27		

MOTORI ELETTRICI	Motore di traslazione	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Tecnologia di trazione		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Motore di sollevamento	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Voltaggio/Amperaggio Batteria	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Peso Batteria	Kg	150	150	150	150
	Voltaggio/Amperaggio Caricabatteria	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	MAX AC-evo		130/16 160/16 200/16	130/25 160/25 200/25	130/30 160/30 200/30	130/35 160/35 200/35

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

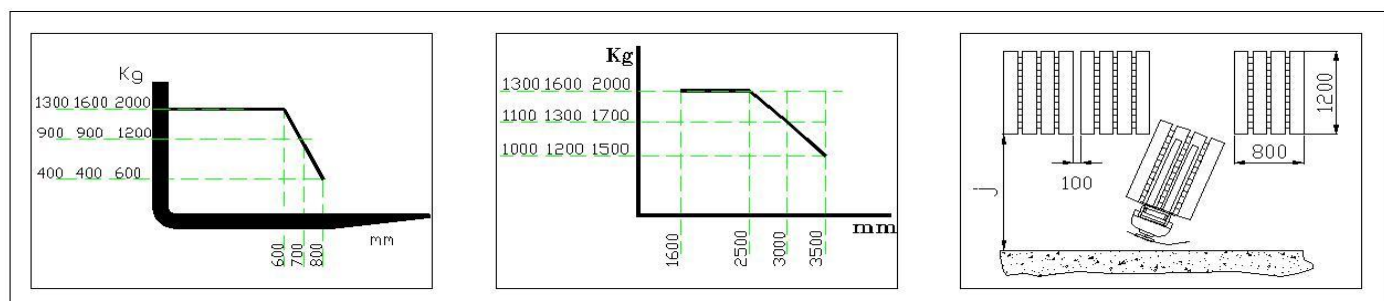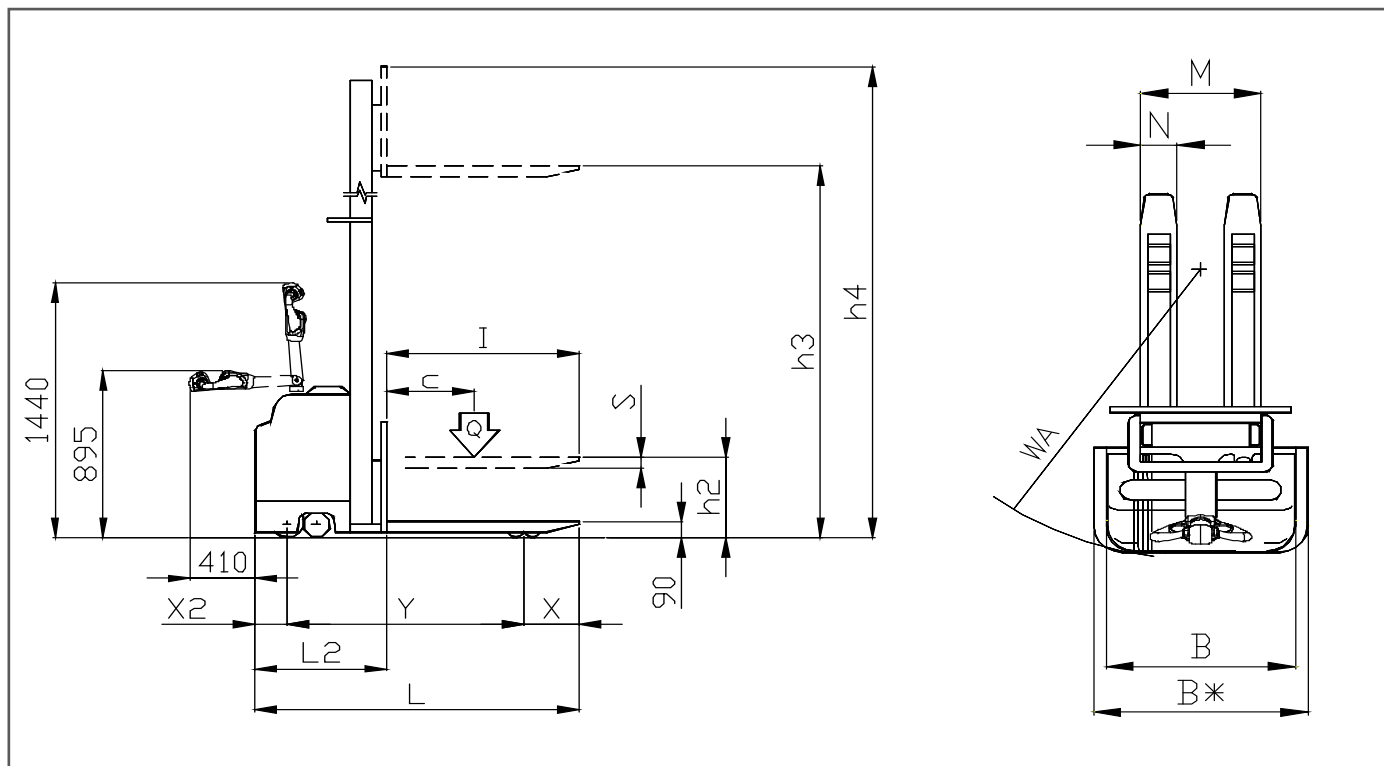

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.



ARMANNI

ARMANNI CARRELLI ELEVATORI

Via Serio 15, 24021 Albino (BG), Italy - Tel +39.035.752909 - Fax +39.035.754533 - info@armanni.com