



Hersteller	Armanni Carrelli Elevatori Srl												
Typ	Max AC-evo 130/16	Max AC-evo 160/16	Max AC-evo 200/16	Max AC-evo 130/25	Max AC-evo 160/25	Max AC-evo 200/25	Max AC-evo 130/30	Max AC-evo 160/30	Max AC-evo 200/30	Max AC-evo 130/35	Max AC-evo 160/35	Max AC-evo 200/35	
Antrieb	Electro			Electro			Electro			Electro			
Bedienung	Geh			Geh			Geh			Geh			
Tragfähigkeit/Last	Kg	1300	1600	2000	1300	1600	2000	1300	1600	2000	1300	1600	2000
Lastschwerpunkt	mm	600			600			600			600		
Eigengewicht (Ohne Batterie)	Kg	619	619	785	650	650	886	730	730	918	810	810	950

	MAX AC-evo		130/16	160/16	200/16	130/25	160/25	200/25	130/30	160/30	200/30	130/35	160/35	200/35	
Grundabmessungen	Breite jedes stabilisator		mm	115	115	125	115	115	125	115	115	125	115	115	125
	Aussenstabilisantorenbreite		E mm	485	485	495	485	485	495	485	485	495	485	485	495
	Innenstabilisantorenbreite		F mm	255	255	245	255	255	245	255	255	245	255	255	245
	Gabelzinkenmaße		s/N/l mm	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150	65/160/1150		70/180/1150
	Maß über Gabel		M mm	530	530	550	530	530	550	530	530	550	530	530	550
	Gesamtbreite		B mm	840	840	1000*	840	840	1000*	840	840	1000*	1000*	1000*	1000*
	Gesamtlänge		L mm	1920	1920	1940	1940	1940	1960	1940	1940	1960	1940	1940	1960
	Länge einschl. Gabelrücken		L2 mm	760	760	780	780	780	800	780	780	800	780	780	800
	Lastabstand		X mm	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
			X2 mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
	Höhe Hubgerüst eingefahren		h1 mm	1990	1990	1990	1740	1740	1740	1990	1990	1990	2240	2240	2240
	Freihub		h2 mm	1450	1450	1450	200	200	200	200	200	200	-	-	-
	Hub		h3 mm	1600	1600	1600	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3500	3500	3500
	Höhe Hubgerüst ausgefahren		h4 mm	2120	2120	2120	3020	3020	3020	3520	3520	3520	4020	4020	4020
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.		h14 mm	1440/895			1440/895			1440/895			1440/895		
	Gabelhöhe abgesenkt		h13 mm	90			90			90			90		
	Arbeitsgangbreite*		J mm	2140			2160			2160			2160		
	Wenderadius		WA mm	1550			1570			1570			1570		
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5			5.0 / 5.5		
	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/sec	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09	0.09/0.15	0.08/0.15	0.06/0.09
	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/sec	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08	0.09/0.1	0.1/0.1	0.1/0.08
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5% / 10%			5% / 10%			5% / 10%			5% / 10%		
	Betriebsbremse			Elektr.			Elektr.			Elektr.			Elektr.		
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan											
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4			1x+2 / 4		
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76			ø250x76			ø250x76			ø250x76		
	Stützräder		mm	ø125x50			ø125x50			ø125x50			ø125x50		
	Gabelrollen		mm	ø80x70			ø80x70			ø80x70			ø80x70		
	Radstand		Y mm	1365	1365	1385	1385	1385	1405	1385	1385	1405	1385	1385	1405
	Spurweite vorn		B10 mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	860	860	860
	Spurweite hinten		B11 mm	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	30			30			30			30		
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	27			27			27			27		

Motor	Fahrmotor, Leistung	KW	1.2	1.2	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung		AC technology	AC technology	AC technology	AC technology
	Hubmotor, Leistung	KW	2.2	2.2	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität	V / Ah	24 / 160	24 / 160	24 / 160	24 / 160
	Batteriegewicht	Kg	150	150	150	150
	Batterieladegerät	V / A	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
	MAX AC-evo		130/16 160/16 200/16	130/25 160/25 200/25	130/30 160/30 200/30	130/35 160/35 200/35

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** Armanni Carrelli Elevatori behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

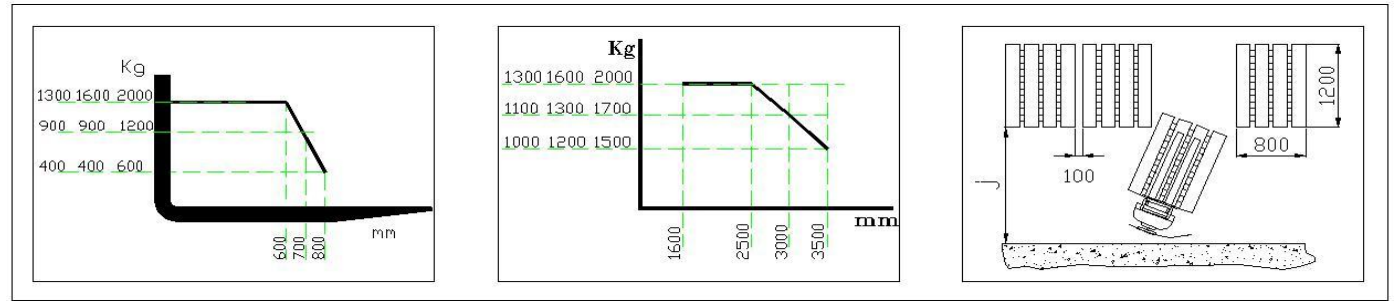
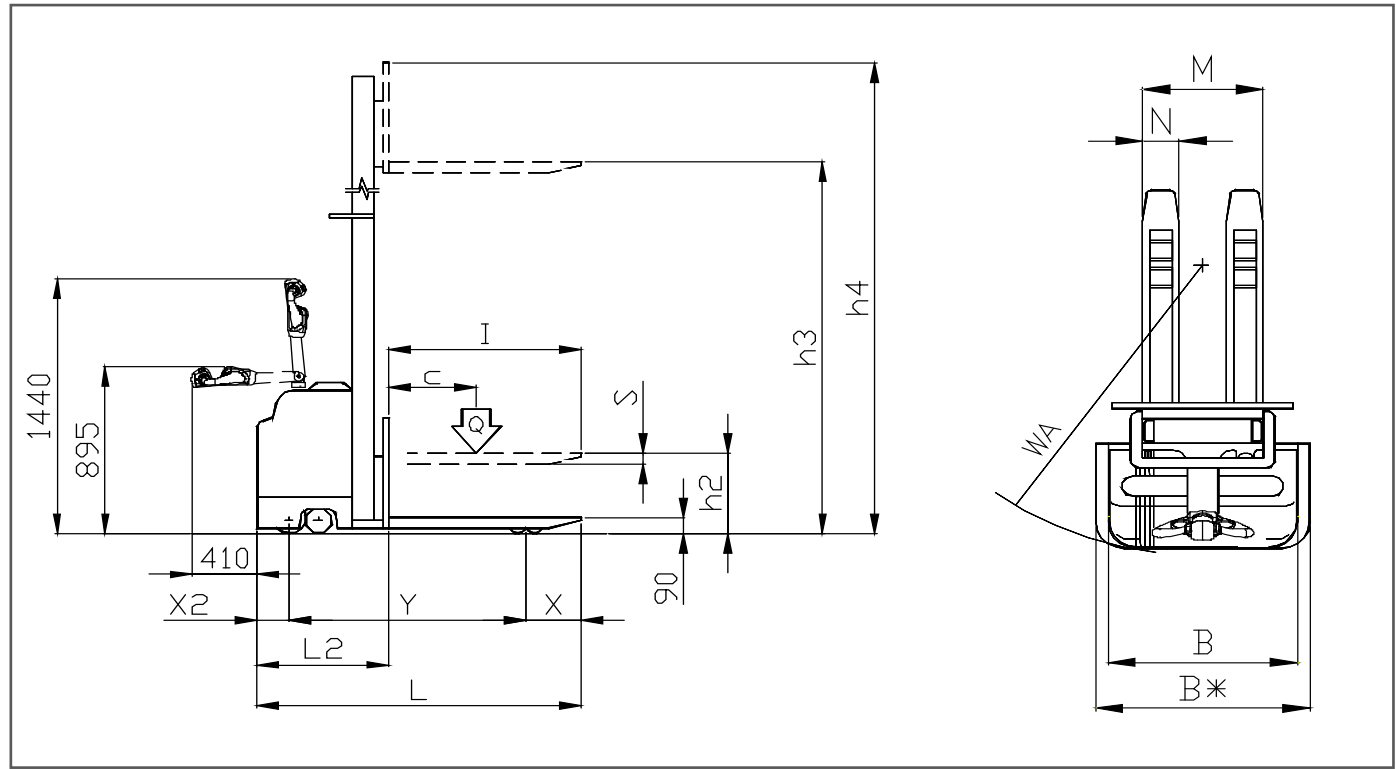


Diagramm der Höchstbelastungen in Bezug auf die Hübe.

Diagramm der Positionsänderung des Lastschwerpunktes und deren Änderung.

Arbeitsgangbreite.