

ROTOR FE

1. Combien de types de conteneurs doivent être manipulés avec la même unité ?

- ☐ Un seul type (aucun bras réglable en largeur n'est nécessaire)
☐ 2 types ou plus (bras réglables en largeur requis)


2. De quel côté le conteneur doit-il être fourchu ?

- ☐ Côté long uniquement
☐ Côté court uniquement
☐ Sur les deux côtés


3. Quelles sont les dimensions extérieures du ou des conteneurs ?

- a. Largeur : min (mm), max (mm)
 b. Longueur: min (mm), max (mm)
 c. Hauteur: min (mm), max (mm)

Poids maximal du conteneur: (Kg)

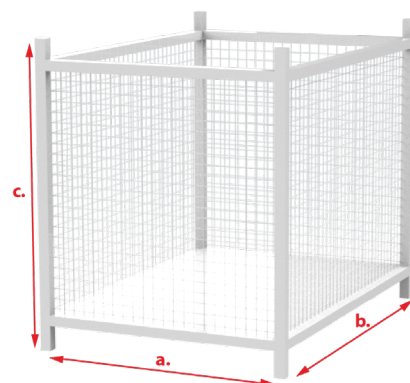


4. Quel est le type de conteneur ? Veuillez indiquer la distance entre les pieds de support




Type 1 : 2 pieds de support latéral

- a. Distance entre les pieds de support: min (mm), max (mm)
 b. Garde au sol: min (mm), max (mm)



Type 2 : 2 pieds d'appui latéraux et 1 pied d'appui central

- a. Distance entre le pied d'appui central et le pied d'appui latéral :
 min (mm) max (mm)
 b. Garde au sol: min (mm), max (mm)
 c. Distance entre les 2 pieds d'appui latéraux: min (mm)
 max (mm)



Type 3 : pieds d'appui avec roues pivotantes

- a. Distance entre les roues pivotantes: min (mm), max (mm)
 b. Garde au sol: min (mm), max (mm)

5. En quel matériau les conteneurs sont-ils fabriqués ?

- ☐ Métal
☐ Plastique
☐ Carton
☐ Autre (préciser)

6. Quel est le contenu du ou des conteneurs ?

- ☐ Liquide (préciser)
☐ Solide (préciser)

7. Quelles sont les configurations de longerons autorisées ?

- ☐ Longerons pour europalettes (pour des charges jusqu'à 500 kg)
☐ Longerons encadrants

8. Quelle est la hauteur de levage maximale (h3) ?

- ☐ Hauteur de levage standard: 90 - 1475 mm
☐ Hauteur de levage personnalisée: jusqu'à (mm)

9. Quelles sont les options requises ?

- ☐ Batterie au lithium ☐ 90 Ah ☐ 180 Ah
☐ Rouleaux frontaux doubles (convient pour les sols en mauvais état)
☐ Version AC
☐ Commandes de levage proportionnelles par levier
☐ Commandes de levage proportionnelles sur le timon (disponible uniquement avec la version AC)
☐ Armanni Connect 4.0 (disponible uniquement avec la version AC)
☐ Télécommande filaire (uniquement pour l'opération de basculement)
☐ Plexiglas de protection
☐ Peinture personnalisée : spécifiez la couleur RAL:

10. A quoi servira le chariot élévateur ? Décrivez le fonctionnement et ajoutez des notes spéciales. Veuillez joindre des images à l'e-mail si possible.

11. Inscrivez vos coordonnées pour être contacté. (données obligatoires)

Nom Entreprise
Prénom Email

Imprimer le formulaire

ou

Enregistrer le formulaire