


	Hersteller	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Typ	2	Smart DL AC-evo 180/14	Smart DL AC-evo 180/07
	Antrieb	3	Electro	Electro
	Bedienung	4	Geh	Geh
	Tragfähigkeit (Q1) @ 1400 mm	5 Kg	1050	750
	Tragfähigkeit (Q2) @ 200 mm	6 Kg	1800	1800
	Lastschwerpunkt	7 mm	600	600
	Eigengewicht (Ohne Batterie)	8 Kg	505	470

SMART DL AC-evo				180/14	180/07
Grundabmessungen	Gabelzinkenmaße	s/N/l	mm	60/188/1150	60/188/1150
	Maß über Gabel	M	mm	566	566
	Gesamtbreite	B	mm	750	750
	Gesamtlänge	L	mm	1755	1755
	Länge einschl. Gabelrücken	L2	mm	605	605
	Lastabstand	X	mm	170	170
		X2	mm	185	185
	Höhe	h1	mm	1170	1000
	Hub	h3	mm	1400	700
	Deichselhöhe in Betrieb, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910
	Gabelhöhe abgesenkt	h13	mm	90	90
	Arbeitsgangbreite*	J	mm	1950	1950
	Wenderadius	WA	mm	1610	1610
Leistung	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		Km/h	4.2 / 5.1	4.2 / 5.1
	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	5% / 10%	5% / 10%
	Betriebsbremse			Electro	Electro
Räder, Fahrwerk	Bereifung (Antriebsrad/Stützrollen/Gabelrollen)			Gummi/Poliurethan/Poliurethan	Gummi/Poliurethan/Poliurethan
	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Reifengröße vorn		mm	ø250x76	ø250x76
	Stützräder		mm	ø100x40	ø100x40
	Gabelrollen		mm	ø80x70	ø80x70
	Radstand	Y	mm	1400	1400
	Spurweite vorn	B10	mm	480	480
	Spurweite hinten	B11	mm	377	377
	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst		mm	30	30
	Bodenfreiheit Mitte Radstand		mm	20	20
Motor	Fahrmotor, Leistung		KW	1.2	1.2
	Art der Fahrsteuerung			AC Technology	AC Technology
	Hubmotor, Leistung		KW	2.2	2.2
	Batteriespannung / Kapazität		V / Ah	24 / 130	24 / 130
	Batteriegewicht		Kg	112	112
	Batterieladegerät		V / A	24 / 20	24 / 20
SMART DL AC-evo				180/14	180/07

* Betreiber Raum ist nicht inbegriffen

** ARMANNI CARRELLI ELEVATORI SRL behält das Recht Änderungen vornehmen auf Spezifikationen und Größe ohne Vorankündigung. Alle Daten sind unterliegen auf Toleranzen

Smart DL 180/14

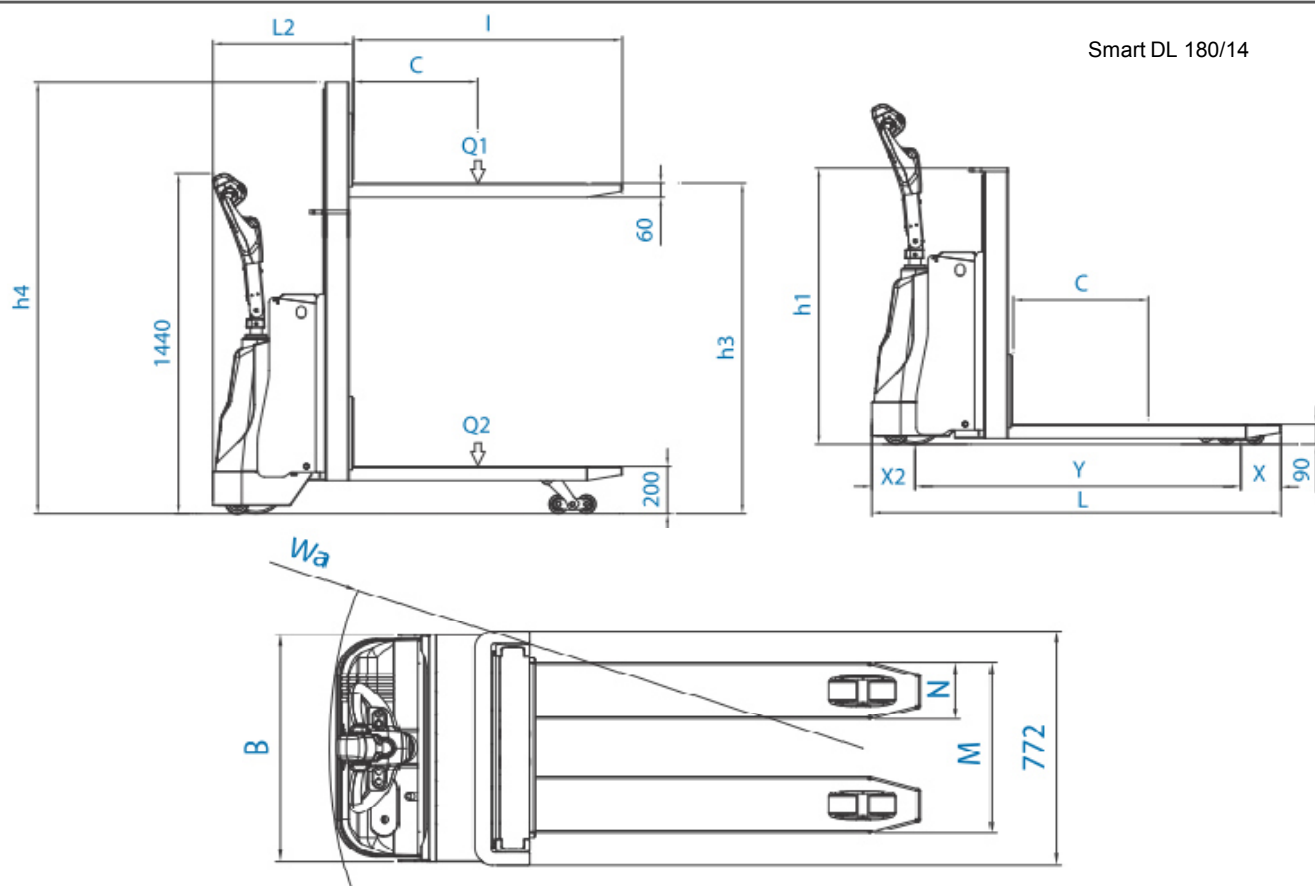

Smart DL 180/07

