



SPD CB


Sollevatore full electric con culla con dentello idraulico per bobine

Catalogo | Scheda tecnica

SPD CB

SPD CB è un sollevatore full electric con culla con dentello idraulico per la presa e lo stoccaggio di bobine fino a 1200 Kg.

Grazie alla culla sagomata con dentello idraulico di sicurezza, SPD CB è il partner ideali per le operazioni di carico e scarico bobina da macchinario tramite supporto a culla.

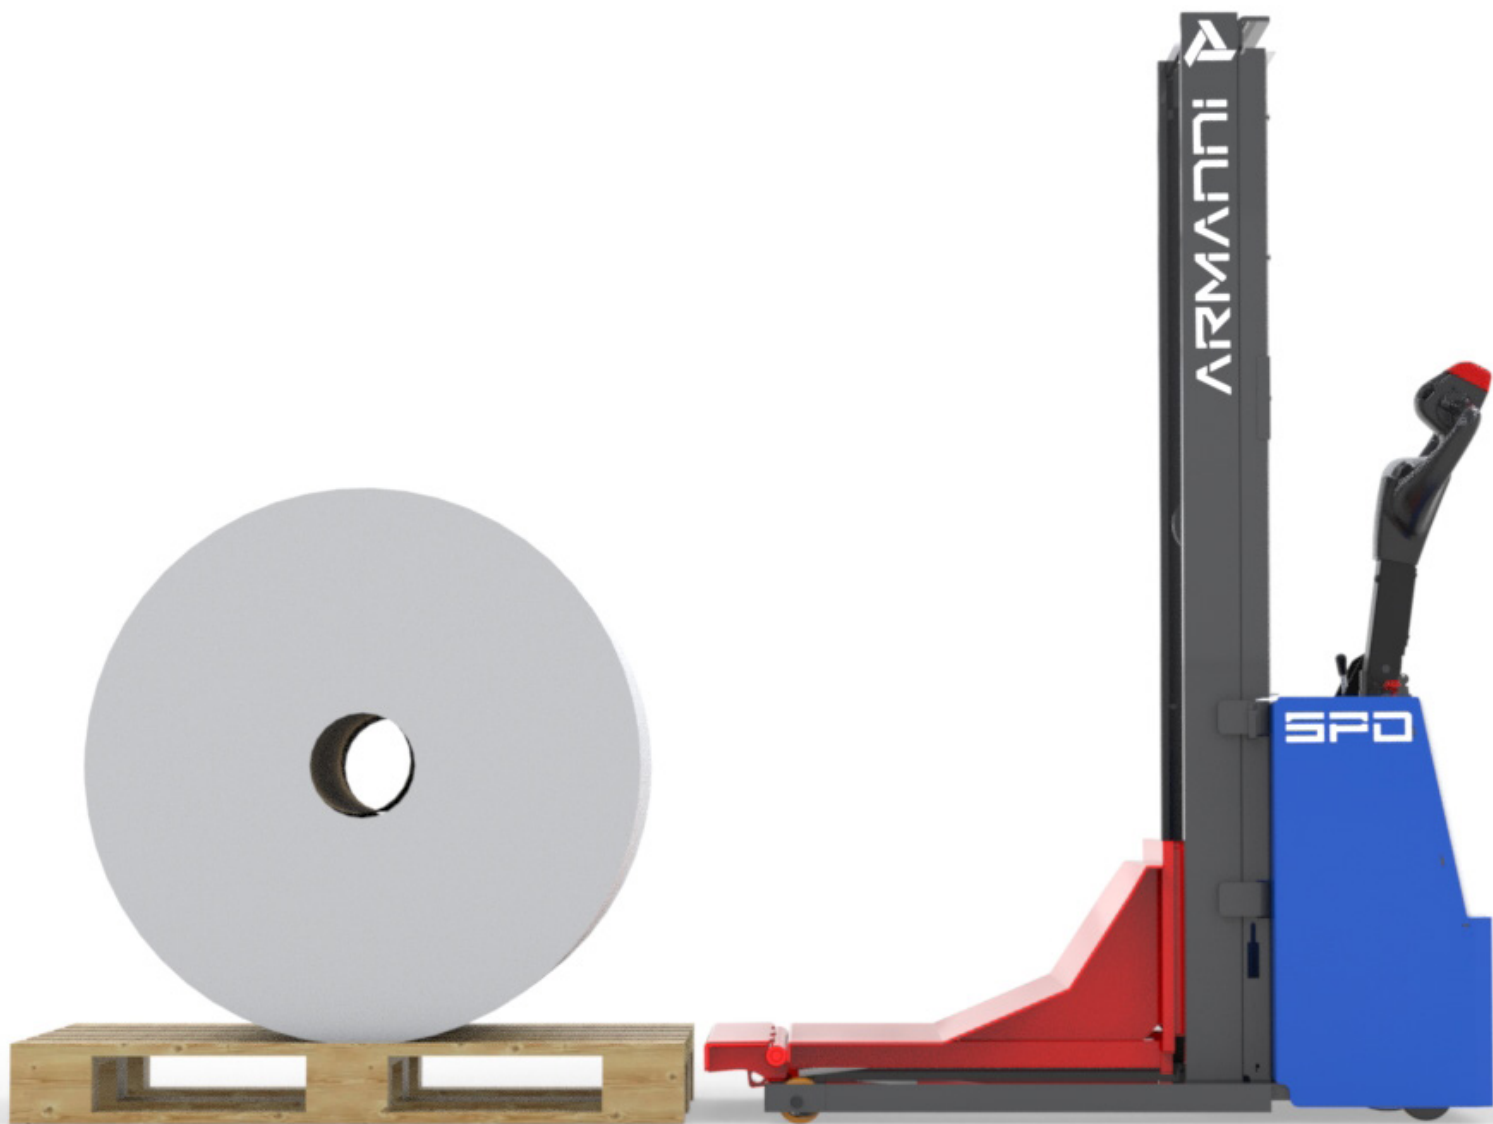



Applicazione principale:

- Presa della bobina da impianto tramite culla e stoccaggio della stessa su pallet e viceversa.

► Caratteristiche principali



Dimensioni

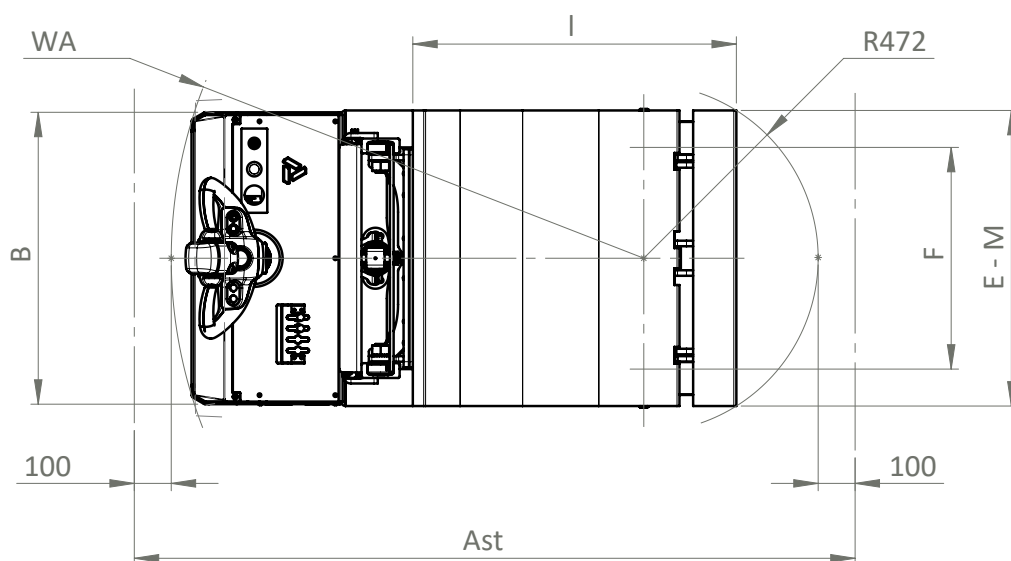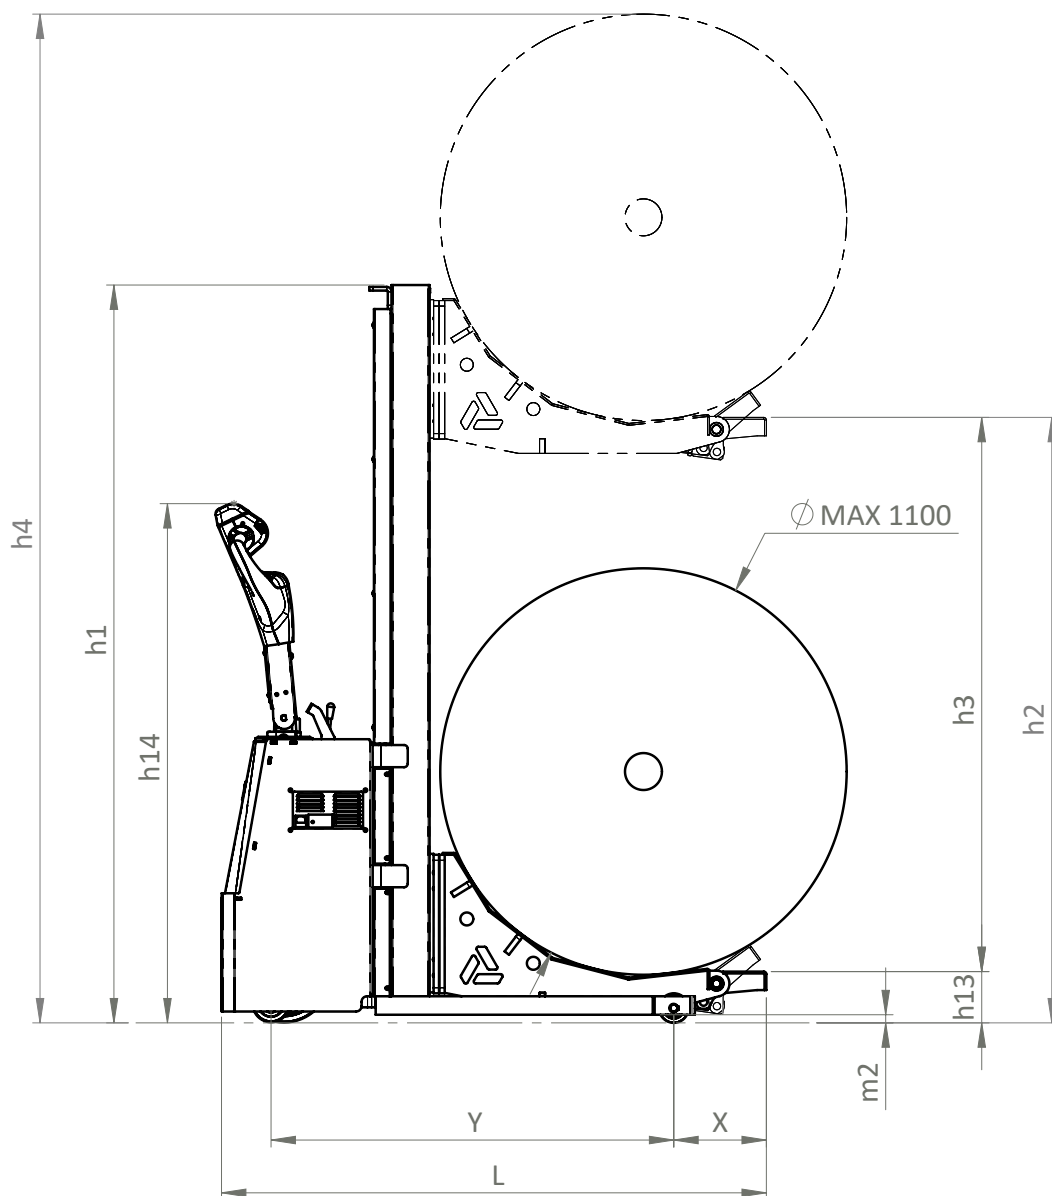


Scheda tecnica

Dati principali			
Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.	
Modello		SPD CB	
Tecnologia di sollevamento		elettro-idraulica	
Tecnologia di trazione		elettrica	
Portata (Kg)		1200	
Peso (Kg)		750	
Codice		45414	
Dimensioni del carrello			
Esterno gambe	E	mm	800
Interno gambe	F	mm	600
Larghezza massima della culla	M	mm	800
Larghezza totale	B	mm	800
Lunghezza totale	L	mm	1475
Lunghezza della culla	I	mm	876
Sbalzo da metà asse anteriore	X	mm	250
Altezza massima del carrello senza carico	h1	mm	1997
Altezza culla alzata (dentello aperto)	h2	mm	1600
Corsa di sollevamento	h3	mm	1460
Altezza massima del carrello con carico	h4	mm	2690
Altezza culla abbassata (dentello aperto)	h13	mm	140
Altezza timone	h14	mm	1405
Altezza razze dal suolo, al centro interasse	m2	mm	22
Interasse	Y	mm	1090
Corridoio di stivaggio senza carico (conforme a VDI 2198)	Ast	mm	1951
Raggio di curvatura	WA	mm	1279
Prestazioni			
Velocità di trazione con/senza carico		3.5/4.0 Km/h	
Velocità di elevazione con/senza carico		0.13/0.19 m/sec	
Velocità di discesa con/senza carico		0.12/0.14 m/sec	
Pendenza superabile con/senza carico		3 % / 6 %	
Freno di esercizio		elettronico	
Ruote e telaio			
Ruota di trazione / Stabilizzatrici / Rulli		PU / PU / PU	
Numero di ruote (punti di appoggio)		5 (1 motoruota, 2 stabilizzatrici laterali, 2 rulli frontali)	
Dimensione ruota di trazione		Ø250 x 76 mm	
Dimensione ruote stabilizzatrici		Ø100 x 40 mm	
Dimensione rulli sulle razze		Ø80 x 70 mm	
Attrezzatura			
Tipologia di attrezzatura		culla fissa con dentello idraulico	
Diametro consentito della bobina		≤ 1100 mm	
Larghezza consentita della bobina		≤ 1500 mm	

Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso.

► Diagramma di portata

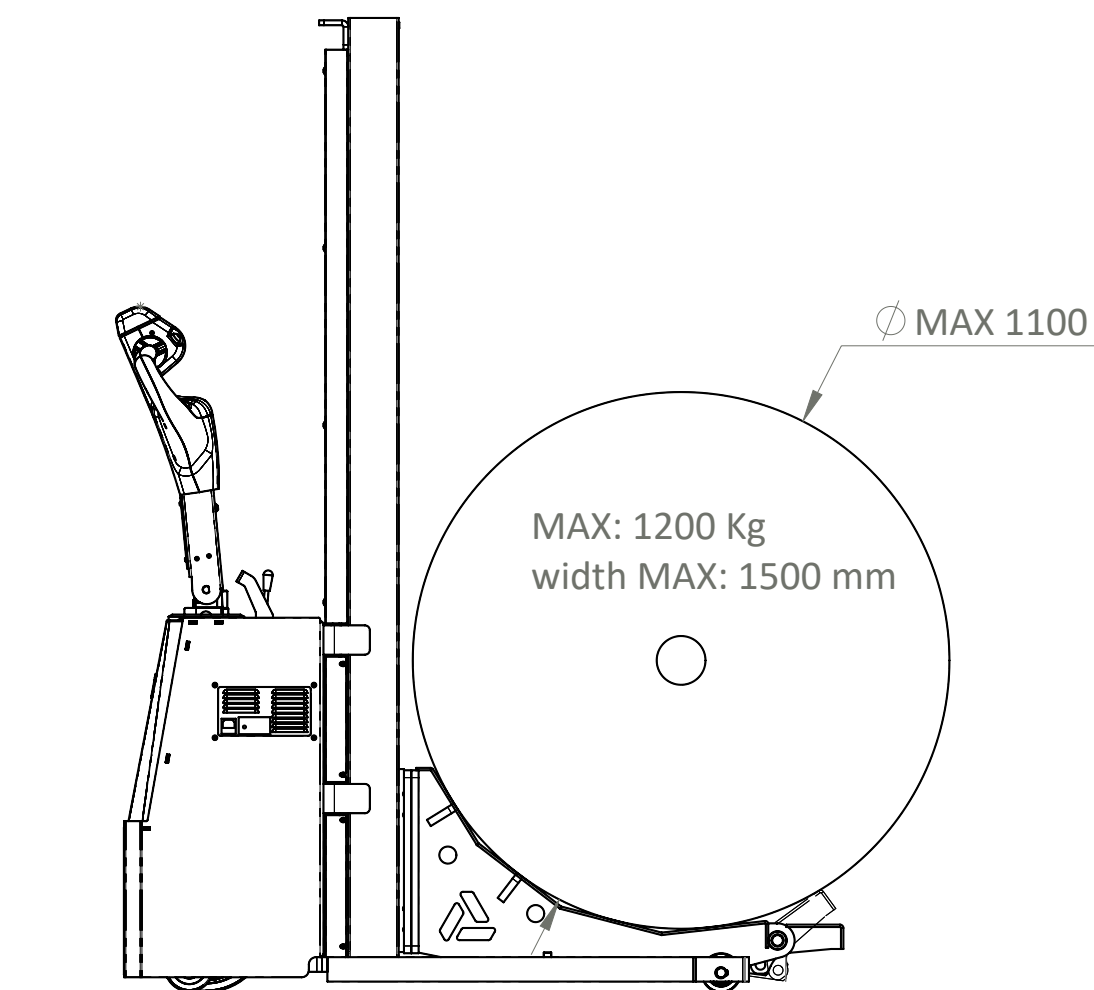

► Progettazione su misura

SPD CB può essere realizzato **su misura** in base alla necessità di movimentazione del cliente.

Alcuni esempi di customizzazione possono essere:

- Culla su misura per bobine fuori range standard
- Sollevamento maggiorato oltre la corsa standard
- Montante con altezza ridotta

Gli **optional** principali di **SPD CB** includono:

- Batteria al litio
- Vernice personalizzata
- Comando di salita proporzionale su timone



**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Rivenditore autorizzato di zona




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Questo documento è stato attentamente controllato. Armanni non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori. Armanni si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso. Le immagini sono puramente indicative.

www.armanni.com