



SPD CB


Gerbeur entièrement électrique avec berceau pour bobines

Catalogue | Fiche technique

SPD CB

Le SPD CB est un élévateur entièrement électrique avec berceau pour la prise et le stockage de bobines jusqu'à 1200 kg. La version standard a un berceau fixe, mais en option il est possible d'avoir un berceau avec support hydraulique pour faciliter l'utilisation du chariot.

Grâce à la forme du berceau, le SPD CB est le partenaire idéal pour les opérations de chargement et de déchargement des bobines à partir de machines via le support du berceau.

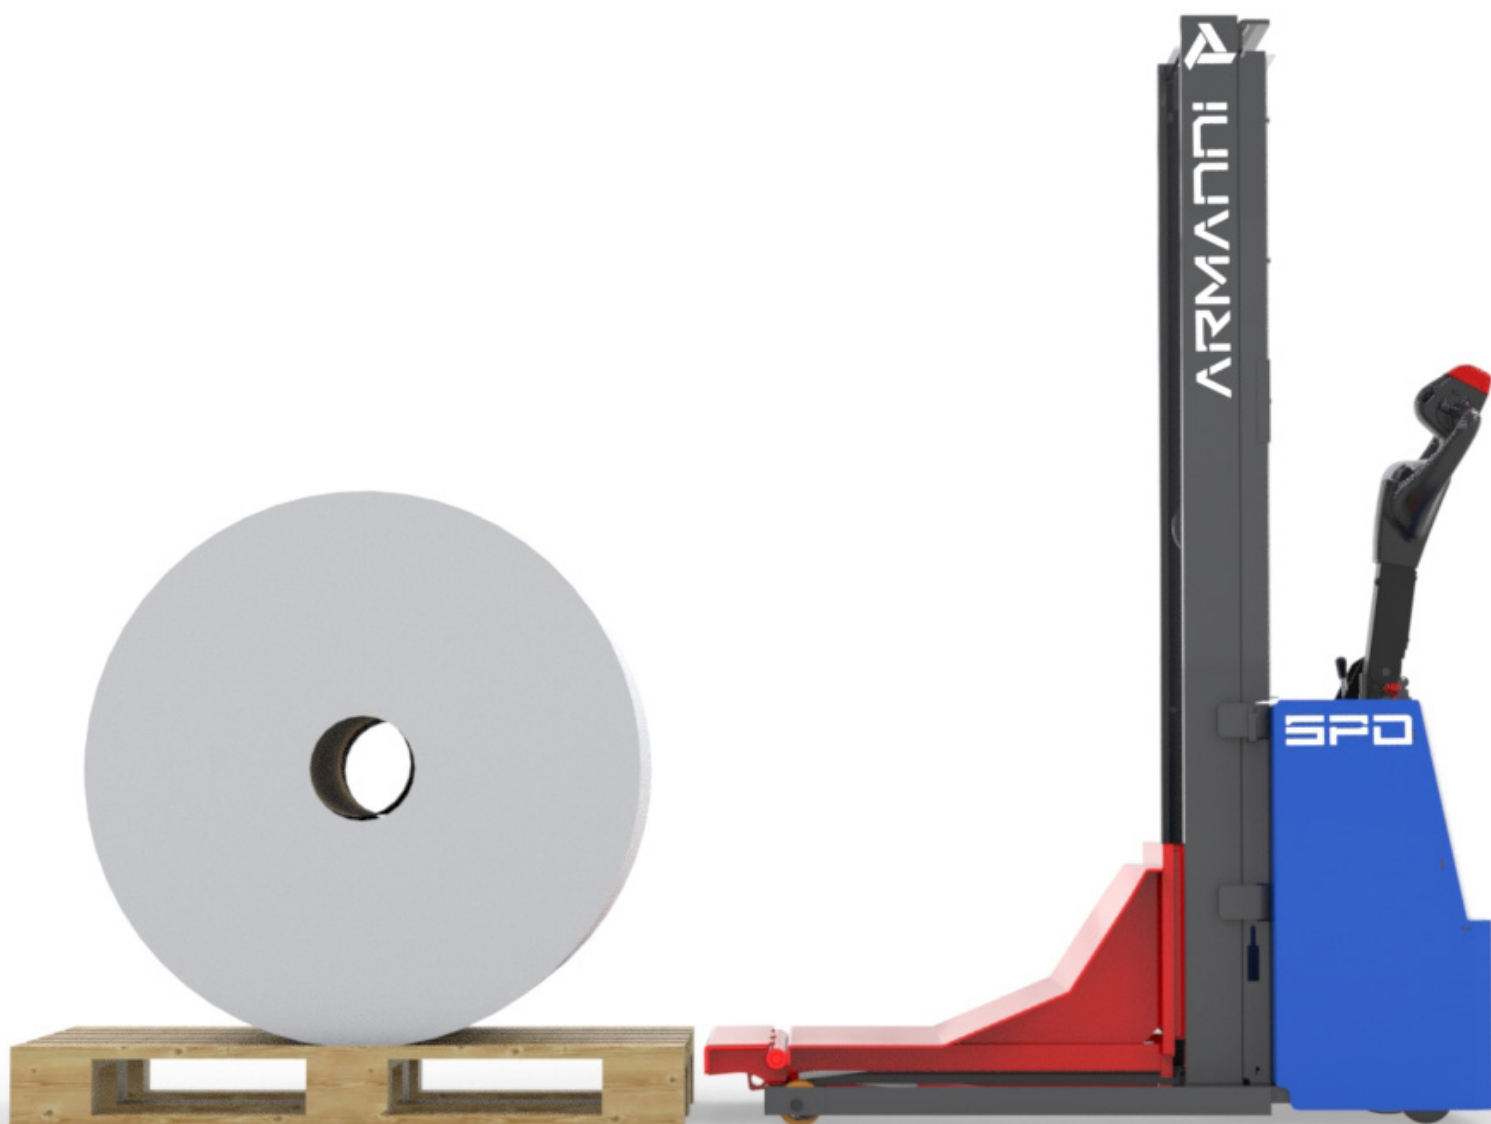


Application principale :

- Prendre la bobine de l'usine par berceau et la stocker sur une palette et vice versa.

► Principales



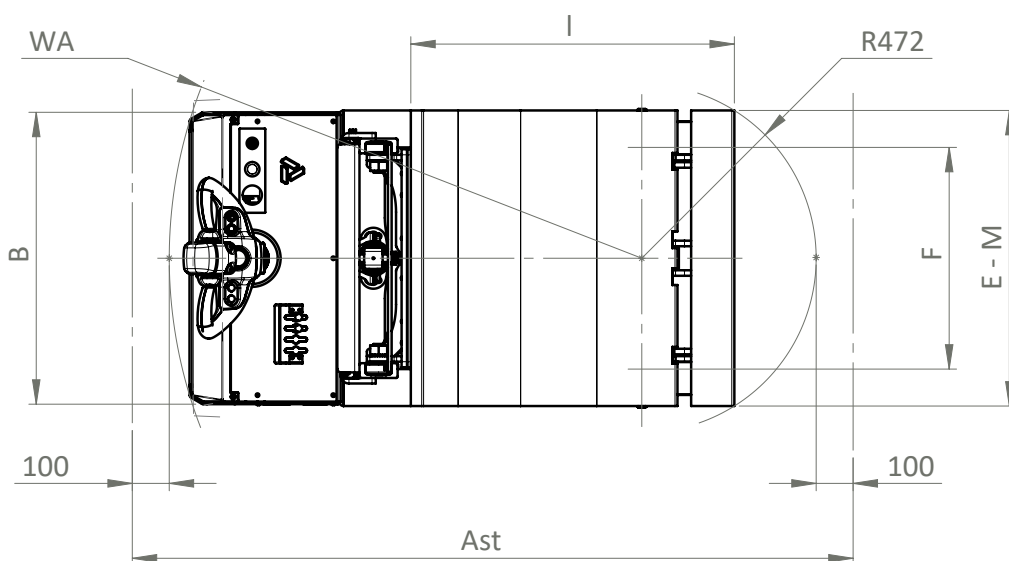


FICHE TECHNIQUE

Données principales			
Constructeur			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modèle			SPD CB
Technologie de levage			électro-hydraulique
Technologie de traction			électrique
Capacité nominale (kg)			1200
Poids (kg)			750
Code			45414
Dimensions du gerbeur			
Ecartement extérieur des longerons	E	mm	800
Ecartement intérieur des longerons	F	mm	600
Largeur maximale du berceau	M	mm	800
Largeur totale	B	mm	800
Longueur totale	L	mm	1475
Longueur du berceau	I	mm	876
Porte-à-faux depuis l'axe avant	X	mm	250
Hauteur maxi du gerbeur sans charg	h1	mm	1997
Hauteur du berceau levé (support ouvert)	h2	mm	1600
Course de levage	h3	mm	1460
Hauteur maxi du gerbeur avec charge	h4	mm	2690
Hauteur du berceau abaissé (support ouvert)	h13	mm	140
Hauteur du timon	h14	mm	1405
Hauteur des longerons au sol (au centre de l'empattement)	m2	mm	22
Empattement	Y	mm	1090
Couloir de gerbage sans charge (selon VDI 2198)	Ast	mm	1951
Rayon de braquage	WA	mm	1279
Performances			
Vitesse de translation avec/sans charge			3.5/4.0 Km/h
Vitesse de levage avec/sans charge			0.13/0.19 m/sec
Vitesse de descente avec/sans charge			0.12/0.14 m/sec
Pente franchissable avec/sans charge			3 % / 6 %
Frein de service			électronique
Roues et châssis			
Roue motrice / stabilisatrices / galets			PU / PU / PU
Nombre de roues (points d'appui)			5 (1 roue motrice, 2 stabilisatrices latérales, 2 galets frontaux)
Dimension roue motrice			Ø250 x 76 mm
Dimension roues stabilisatrices			Ø100 x 40 mm
Dimension galets de fourches			Ø80 x 70 mm
Équipement			
Type d'équipement		berceau fixe (support hydraulique sur demande)	
Diamètre maximal de bobine		≤ 1100 mm	
Largeur maximale de bobine		≤ 1500 mm	

Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit de modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les données fournies sont sujettes à des tolérances d'utilisation.

► Diagramme de capacité

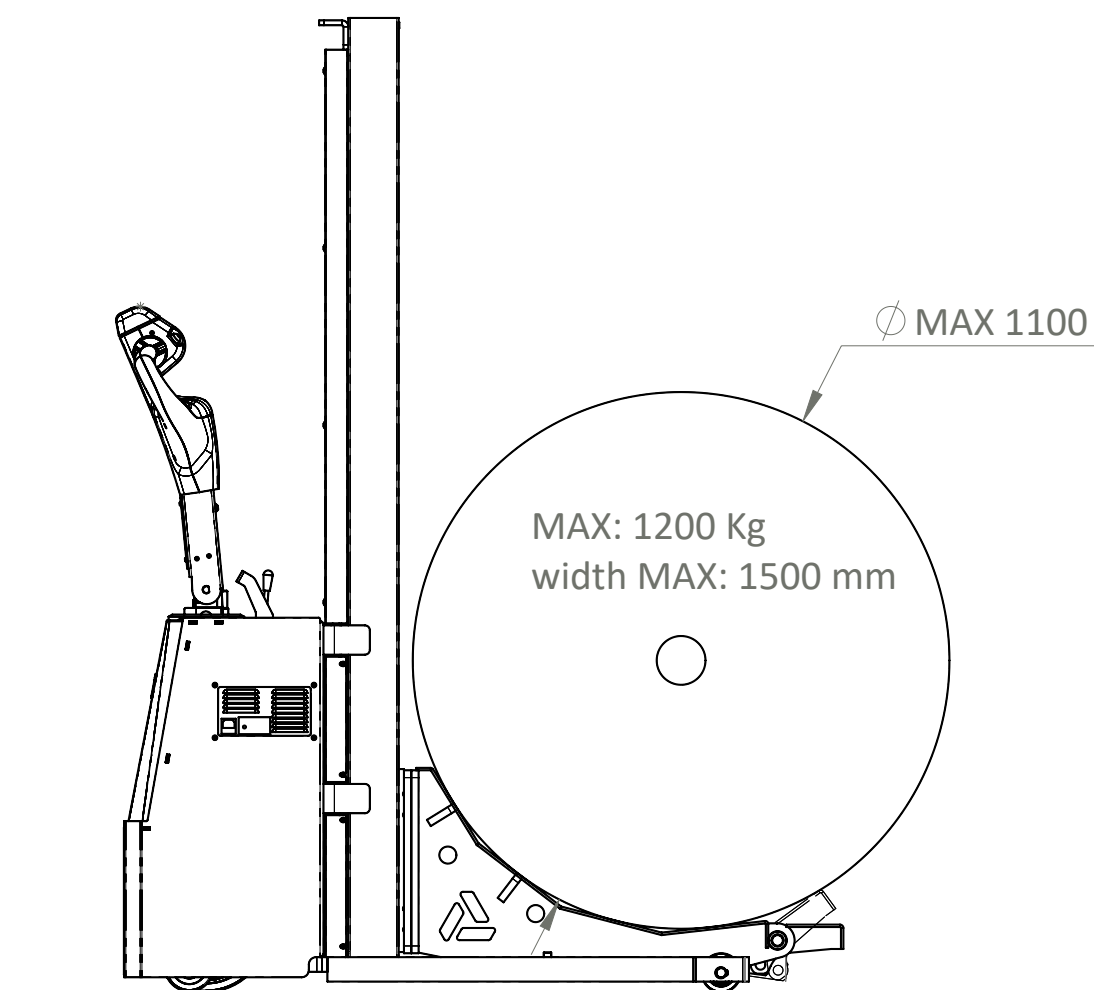

► Conception sur mesure

SL Le **SPD CB** peut être réalisé sur mesure en fonction des besoins spécifiques du client.

Exemples d'adaptations possibles:

- Berceau personnalisé pour bobines hors dimensions standard
- Levée majorée au-delà de la course standard
- Mât à hauteur réduite

Principaux équipements optionnels:

- Batterie lithium
- Peinture personnalisée
- Commande de levée proportionnelle sur timon




**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italie

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Distributeur local agréé




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Ce document a été soigneusement vérifié. Armanni ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs. Armanni se réserve le droit de modifier caractéristiques et dimensions sans préavis. Les données fournies sont sujettes à des tolérances d'usage. Les images sont présentées à titre purement indicatif.

www.armanni.com