



SPE CB


Vollelektrisches Rollenhandlingsgerät mit hydraulischer Wiege für den Transport von Rollen

Katalog | Technische Daten

SPE CB

Der SPE CB ist ein vollelektrisches flurbasiertes Rollenhandlingsgerät mit hydraulischer Wiege für den Transport von Rollen mit einem Gewicht von bis zu 1200 kg.

Dank seines geformten Wiege ist der SPE CB der ideale Partner für das Be- und Entladen von Rollen aus Auf- oder Abwickelmaschinen.

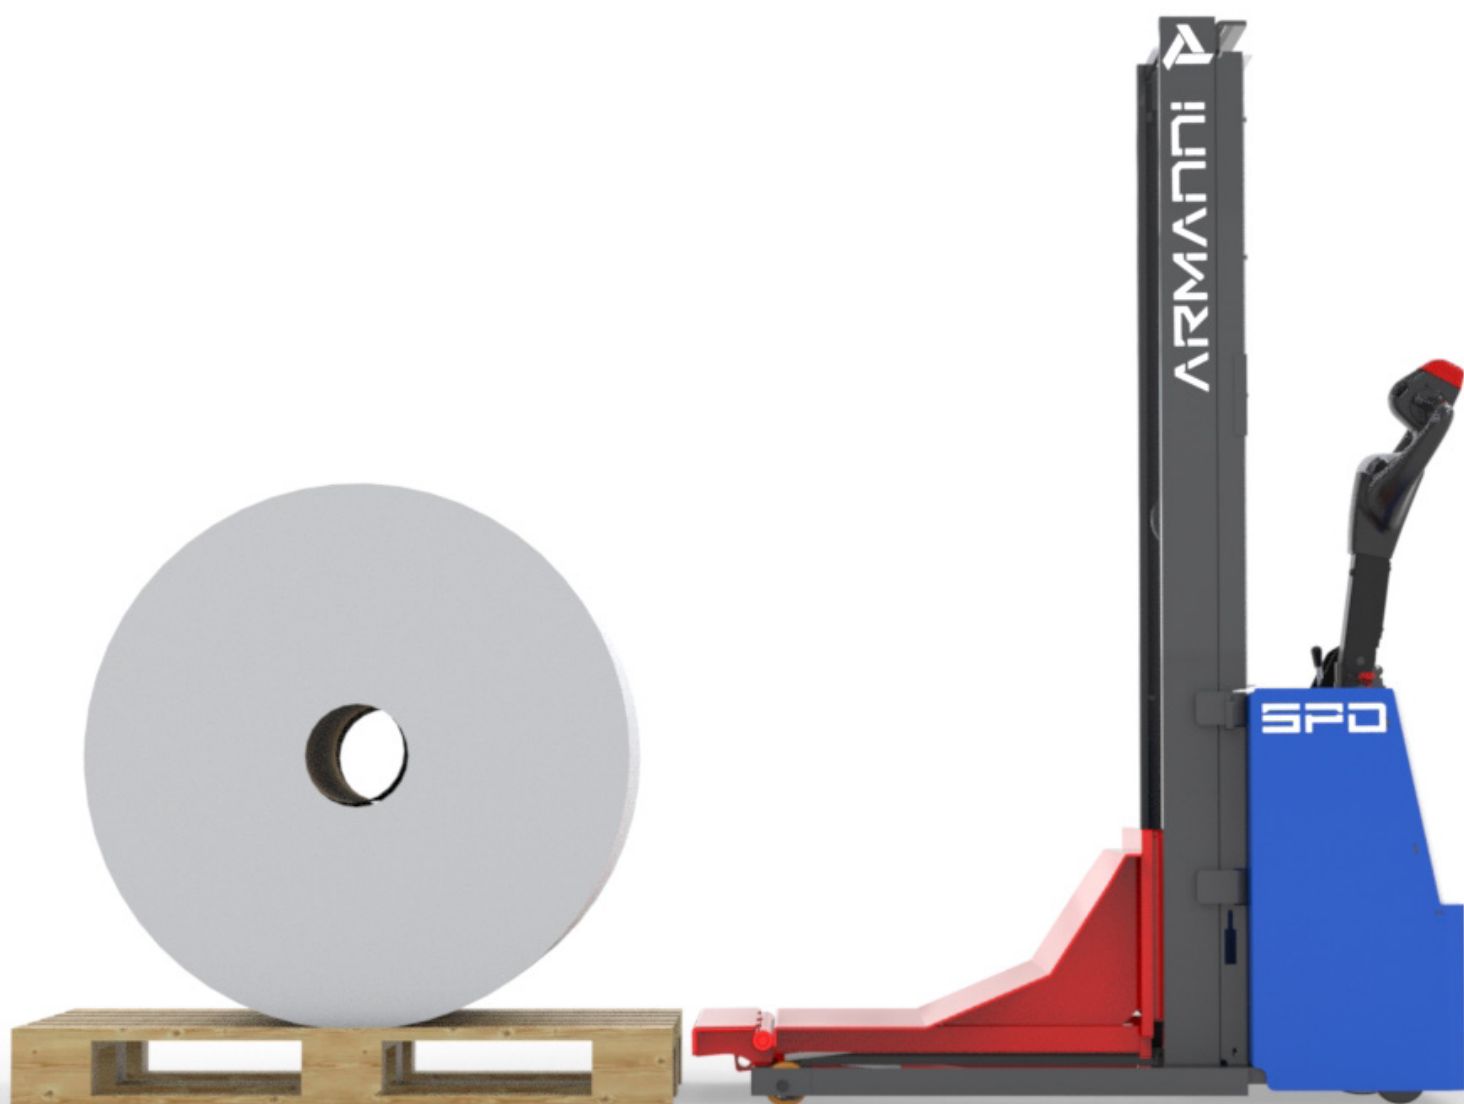

Hauptverwendung:

- Be- und Entladen von Rollen aus Auf- oder Abwickelmaschinen.

Wesentliche Merkmale

Der stranggepresste Breit-Mast sorgt für bessere Sicht und Stabilität

Proportionale Steuerungen sorgen für mehr Präzision bei der Bewegungen



Die hydraulische Wiege kann Rollen bis zu 1200 kg heben, mit einem maximalen Durchmesser von 1100 mm.



800 mm breite Beine sorgen für mehr Stabilität

Ganzstahlgehäuse für höhere Stoßfestigkeit.

SPEC B

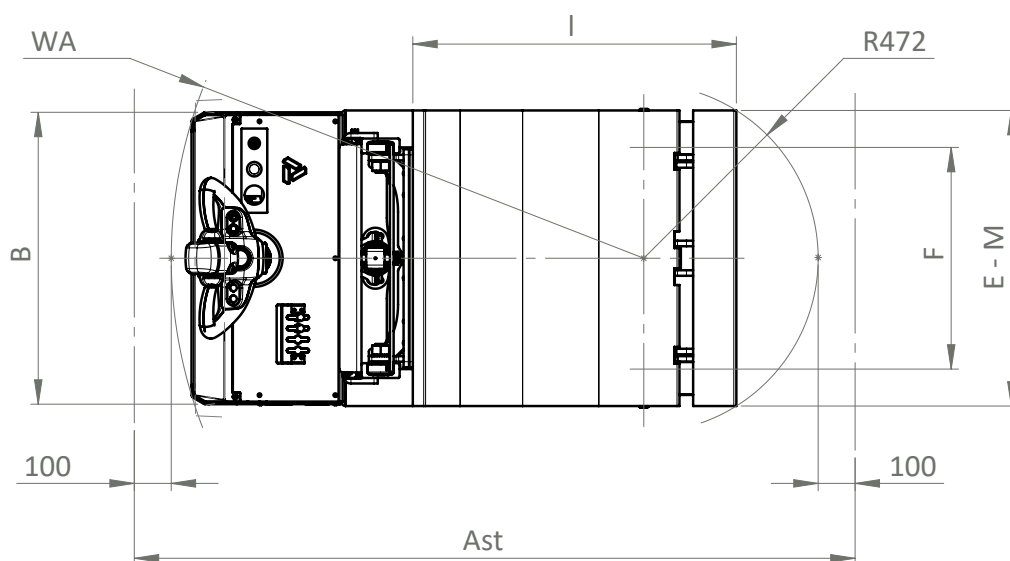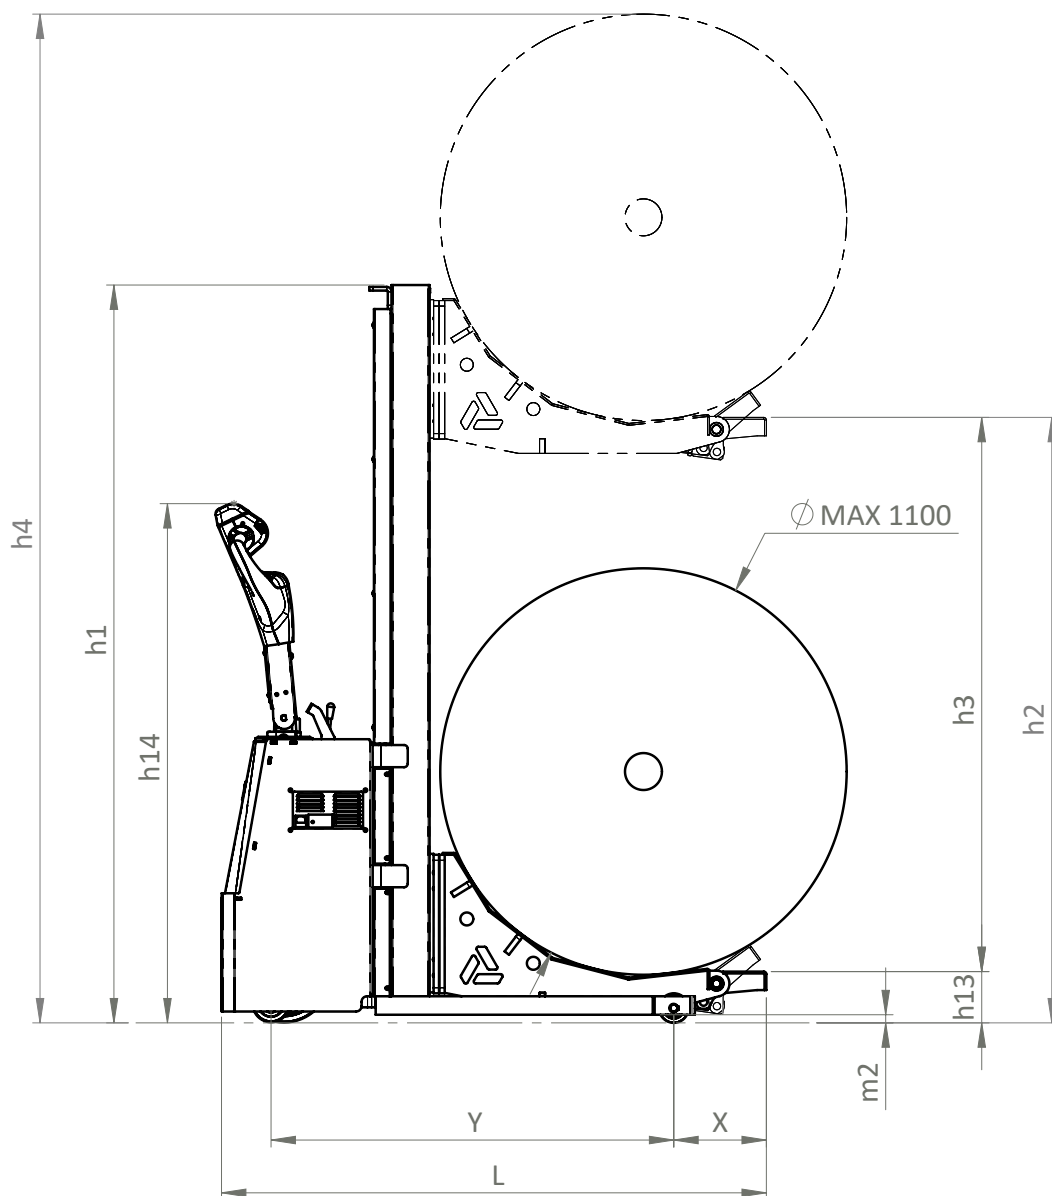


Datenblatt

Kennzeichen			
Hersteller			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.
Modell			SPE CB
Hebetechnik			Elektro-Hydraulik
Antrieb			elektrisch
Tragfähigkeit (kg)			1200
Gewicht (Kg)			750
Code			45680
Grundabmessungen			
Beinenbreite (äußerer Abstand)	E	mm	800
Abstand zwischen den Beinen	F	mm	600
Wiegeaußenabstand	M	mm	800
Gesamtbreite	B	mm	800
Gesamtlänge	L	mm	1475
Länge der Wiege	I	mm	876
Wiegeüberstand	X	mm	250
Höhe Hubgerüst (min.)	h1	mm	1997
Freihub	h2	mm	1600
Hub	h3	mm	1460
Höhe Hubgerüst (max.)	h4	mm	2690
Wiegehöhe gesenkt	h13	mm	140
Höhe der Deichsel	h14	mm	1405
Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes	m2	mm	22
Radstand	Y	mm	1090
Arbeitsgangbreite (VDI 2198)	Ast	mm	1951
Wenderadius	WA	mm	1279
Leistungsdaten			
Traktionsgeschwindigkeit mit/ohne Last			3.5/4.0 Km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last			0.13/0.19 m/sec
Abstiegsgeschwindigkeit mit/ohne Last			0.12/0.14 m/sec
Überwindbare Steigung mit/ohne Last			3 % / 6 %
Feststellbremse			elektronisch
Räder und Chassis			
Antriebsrad / Lenkrollen / Vorderrollen			PU / PU / PU
Anzahl der Räder			5 (1Antriebsrad / 2 Lenkrollen / 2 Vorderrollen)
Abmessungen der Antriebsräder			Ø250 x 76 mm
Abmessungen der Vorderrollen			Ø100 x 40 mm
Abmessungen der Vorderrollen			Ø80 x 70 mm
Ausrüstung			
Art der Ausrüstung		hydraulische Wiege	
Zulässiger Rollendurchmesser		≤ 1100 mm	
Zulässige Rollenbreite		≤ 1500 mm	

Armanni Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Abmessungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen Daten unterliegen Toleranzen bei der Verwendung.

► Lastdiagramm

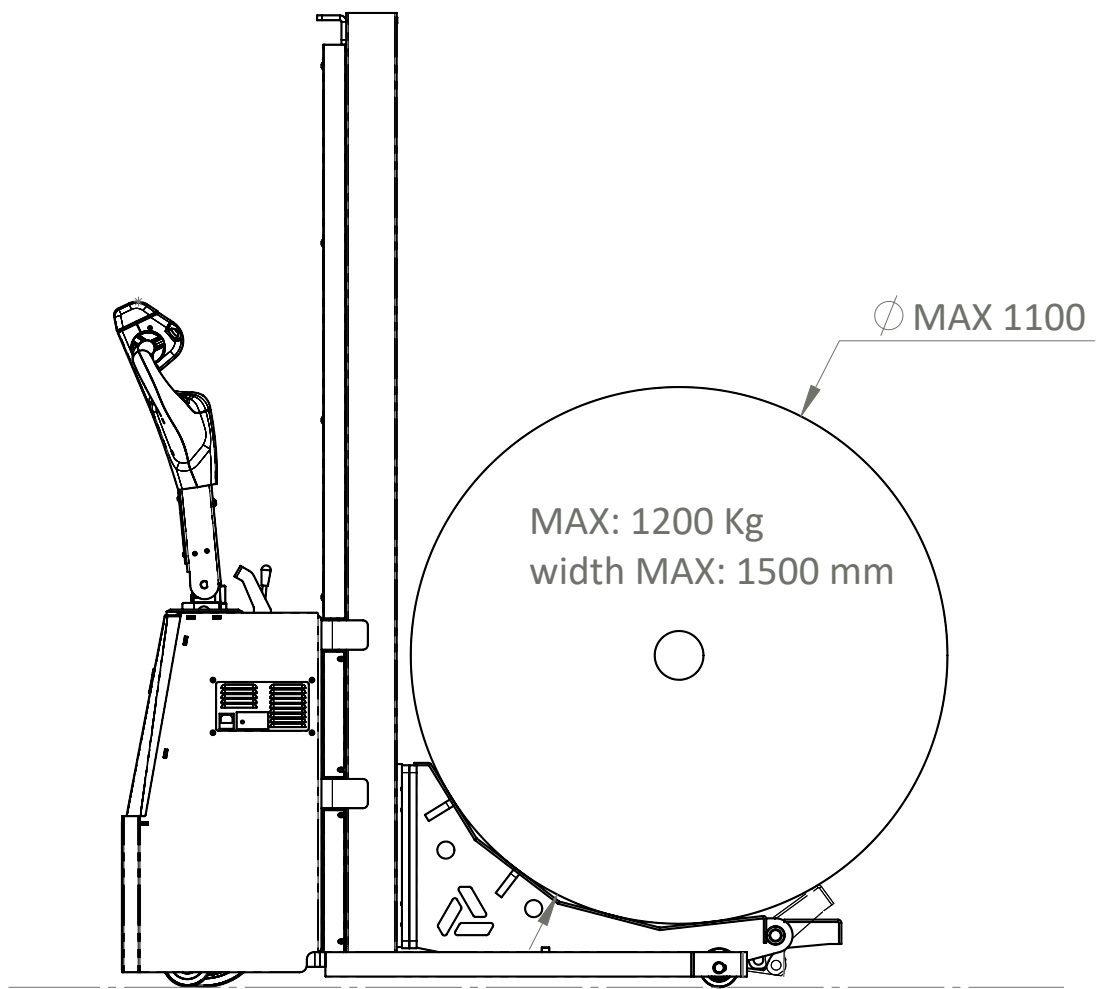

► Individuelles Design

SPE CB kann je nach den Anforderungen des Kunden maßgeschneidert werden.

Einige Beispiele für Anpassungen sind:

- Maßgeschneiderte Wiege für übergroße Rollen
- Erhöhter Hub über den Standardhub hinaus
- Mast mit reduzierter Höhe

Zu den wichtigsten Optionen des SPE CB gehören:

- Lithium-Batterie
- Maßgeschneiderte Farbe

Proportionale Aufstiegssteuerung am Deichsel




**Armanni Carrelli
Elevatori S.r.l.**

Via Serio 15,
24021 Albino (bg),
Italy

Tel.: +39 035752909
info@armanni.com
www.armanni.com



Lokaler Vertragshändler




STEALTH LINE


Made in Italy



© 2025 Armanni

Dieses Dokument wurde sorgfältig geprüft. Armanni übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler. Armanni behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und Abmessungen vorzunehmen. Die angegebenen Daten sind vorbehaltlich von Toleranzen bei der Verwendung. Die Abbildungen sind rein indikativ.

www.armanni.com