



# **ALFA M** 08

Handhochhubwagen für Europaletten

Katalog | Technische Daten

### **ALFA M 08**

ALFA M 08 -evo ist der manuelle Schub- und Hubgabelstapler: Die Gabeln werden durch eine Schnellhub-Handpumpe (ohne Last) angehoben, während der Hebel am Lenkrad den Abstieg reguliert.

ALFA M 08 -evo ermöglicht das Heben von Lasten bis zu 1000 kg bis zu einer maximalen Höhe von 800 mm.



### Hauptanwendung:

Kommissionierung und Lagerung von Europaletten bis zu 1000 kg



### Wesentliche Merkmale



Manuelles Ziehen und manuelles

Heben mit einer

Hydraulikpumpe

Schiebegriffe für maximale Ergonomie

Hochwertige Stahlkonstruktion 100% "Made in Italy".


Abdeckgabeln für Europalettengröße


Manuell in der Breite verstellbare Gabeln

Hochwertige schwenkbare Räder

mit Feststellbremse

ALFA M 08

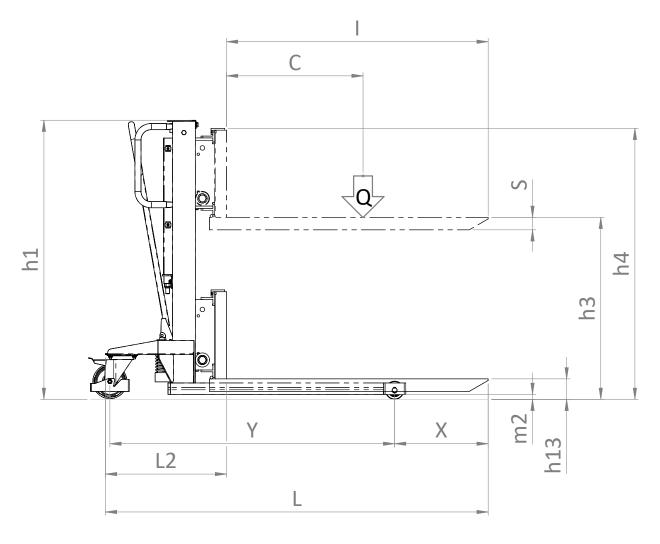

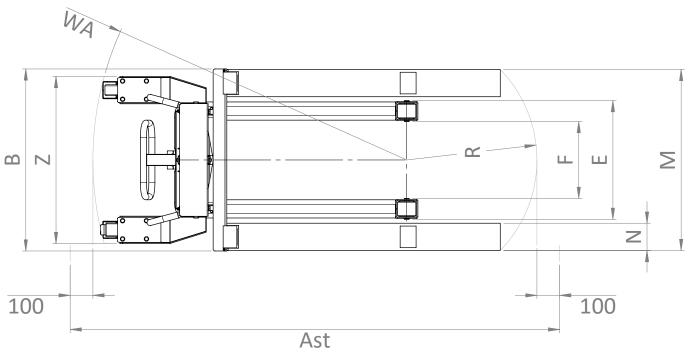





Kennzeichen				
Hersteller			Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.	
Modell			ALFA M 55/08	ALFA M 105/08
Hebetechnik			manueller	manueller
Antrieb			manueller	manueller
Tragfähigkeit (kg)			500	1000
Gewicht (ohne Batterie)			150	190
Code			12830	12831
Grundabmessungen				
Chassisbreite	Z	mm	745	735
Beinenbreite (äußerer Abstand)	Е	mm	520	520
Abstand zwischen den Beinen	F	mm	400	340
Gabelzinkenabmessungen	s/N/l	mm	50/100/1150	55/120/1150
Gabelaußenabstand (min/max)	М	mm	200/800	200/765
Gesamtbreite	В	mm	800	800
Gesamtlänge	L	mm	1680	1680
Länge einschließlich Gabelrücken	L2	mm	530	530
Gabelüberstand	X	mm	410	410
Höhe Hubgerüst (min.)	h1	mm	1220	1220
Freihub	h2	mm	800	800
Hub	h3	mm	800	800
Lastschwerpunktabstand	С	mm	600	600
Höhe Hubgerüst (max.)	h4	mm	1220	1220
Gabelhöhe gesenkt	h13	mm	90	90
Bodenfreiheit, Mitte des Radstandes	m2	mm	22	22
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (VDI 2198)	Ast	mm	2150	2150
Wenderadius	WA	mm	1380	1380
Radstand	Υ	mm	1250	1250
Le	eistungs	daten		
Anzahl der Pumpen für maximale Höhe, mit/ohne Last			40/40	40/40
Hubhöhe pro Pumpe mit/ohne Last mm			20/20	20/20
Feststellbremse		manueller	manueller	
Räc	ler und	Chassi	S	
Bereifung Räder/Rollen			PU / PU	PU / PU
Anzahl der Räder / Rollen			2/2	2/2
Größe des Rades mm			ø150x50	ø150x50
Größe der Rollen mm			ø80x35	ø80x70

Armanni Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, Änderungen der Merkmale und Abmessungen vorzunehmen, ohne dass eine Verpflichtung zur vorherigen Ankündigung besteht. Die angegebenen Daten unterliegen den Verwendungstoleranzen.

## Lastdiagramm

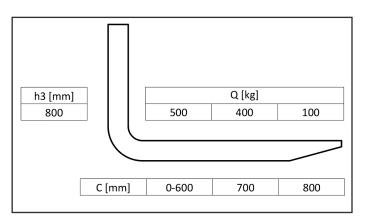



ALFA M 55/08 ALFA M 105/08

Anmerkungen

#### Armanni Carrelli Elevatori S.r.l.

Via Serio 15, 24021 Albino (bg), Italy

Tel.: +39 035752909 info@armanni.com www.armanni.com



Lokaler Vertragshändler







#### © 2025 Armanni

Dieses Dokument wurde sorgfältig geprüft. Armanni übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler. Armanni behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Spezifikationen und Abmessungen vorzunehmen. Die angegebenen Daten sind vorbehaltlich von Toleranzen bei der Verwendung. Die Abbildungen sind rein indikativ.

www.armanni.com