
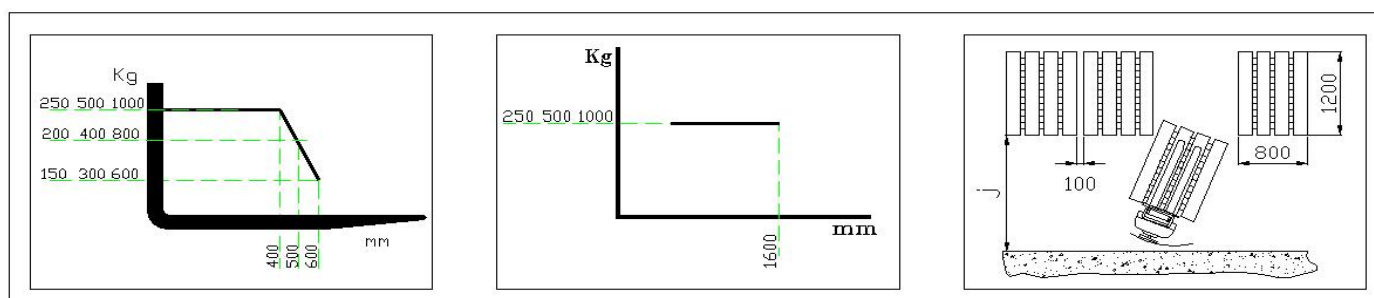
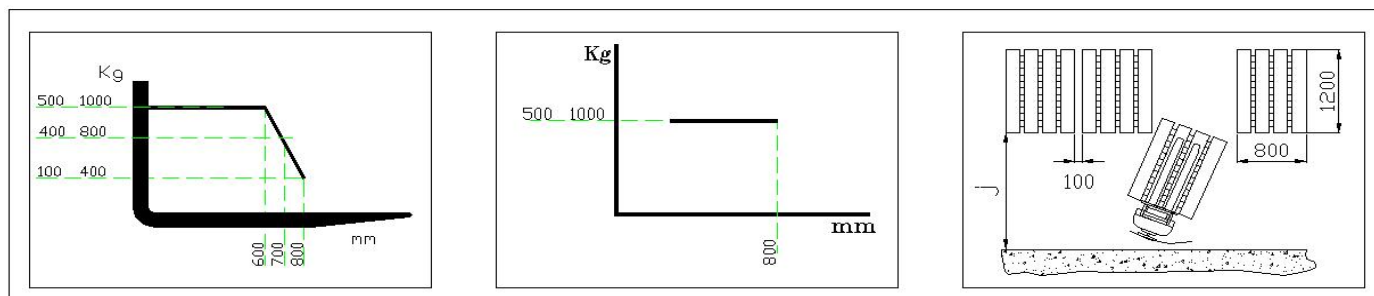


	Costruttore		Armanni Carrelli Elevatori Srl				
	Modello		ALFA M evo 55/08	ALFA M evo 105/08	ALFA M evo 25/16	ALFA M evo 55/16	ALFA M evo 105/16
	Sollevamento		manuale		manuale		
	Trazione (Guida)		manuale (maniglie)		manuale (maniglie)		
	Portata	Kg	500	1000	250	500	1000
	Baricentro	mm	600	600	400	400	400
	Peso (escluso batteria)	Kg	128	174	92	144	190

	ALFA M evo			55/08	105/08	25/16	55/16	105/16
DIMENSIONI BASE	Esterno staffe posteriori	Z	mm	745	735	730	745	735
	Esterno gambe	E	mm	520	530	540	520	530
	Interno gambe	F	mm	405	350	415	405	350
	Dimensioni forche	s/N/l	mm	50/100/1150	55/120/1150	42/100/800	50/100/800	55/120/800
	Scartamento esterno forche (min/max)	M	mm	200/800	240/800	200/800	200/800	240/800
	Larghezza Totale	B	mm	800	800	800	800	800
	Lunghezza Totale	L	mm	1730	1730	1210	1380	1380
	Lunghezza compreso spalle forche	L2	mm	580	580	405	580	580
	Distanza carico da metà asse anteriore	X	mm	400	400	130	200	200
	Altezza carrello con forche basse	h1	mm	1230	1230	1990	1990	1990
	Alzata libera	h2	mm	800	800	1600	1600	1600
	Sollevamento	h3	mm	800	800	1600	1600	1600
	Altezza massima carrello	h4	mm	1240	1240	1990	2000	2000
	Altezza forche abbassate	h13	mm	90	90	90	90	90
	Corridoio stivaggio*	J	mm	1930	1930	1410	1580	1580
PRESTAZIONI	Raggio di curvatura	WA	mm	1320	1320	1050	1135	1135
	N° pompate per massima altezza con/senza carico			40 / 40	40 / 40	20 / 20	80 / 18	80 / 18
	Alzata per pompata con/senza carico		mm	20 / 20	20 / 20	80 / 80	20 / 90	20 / 90
RUOTE e TELAIO	Freno di stazionamento			manuale	manuale	manuale	manuale	manuale
	Ruote stabilizzatrici/rulli forche			poliuretano/poliuretano		polliamide / polliamide	poliuretano/poliuretano	
	N° ruote anteriore/posteriore			2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
	Dimensione ruote stabilizzatrici lato operatore		mm	ø150x50	ø150x50	ø125x40	ø150x50	ø150x50
	Dimensione ruote lato carico		mm	ø80x35	ø80x70	ø80x30	ø80x35	ø80x70
	Interasse ruote	Y	mm	1270	1270	1015	1120	1120
	Altezza carrozzeria dal suolo (a carico)		mm	200	200	152	200	200
	Altezza razze dal suolo (a carico)		mm	25	25	25	25	25
	ALFA M evo			55/08	105/08	25/16	55/16	105/16

* escluso spazio di sicurezza per l'operatore

** Armanni Carrelli Elevatori si riserva il diritto di effettuare variazioni a caratteristiche e dimensioni senza alcun obbligo di preavviso. I dati forniti sono soggetti alle tolleranze d'uso

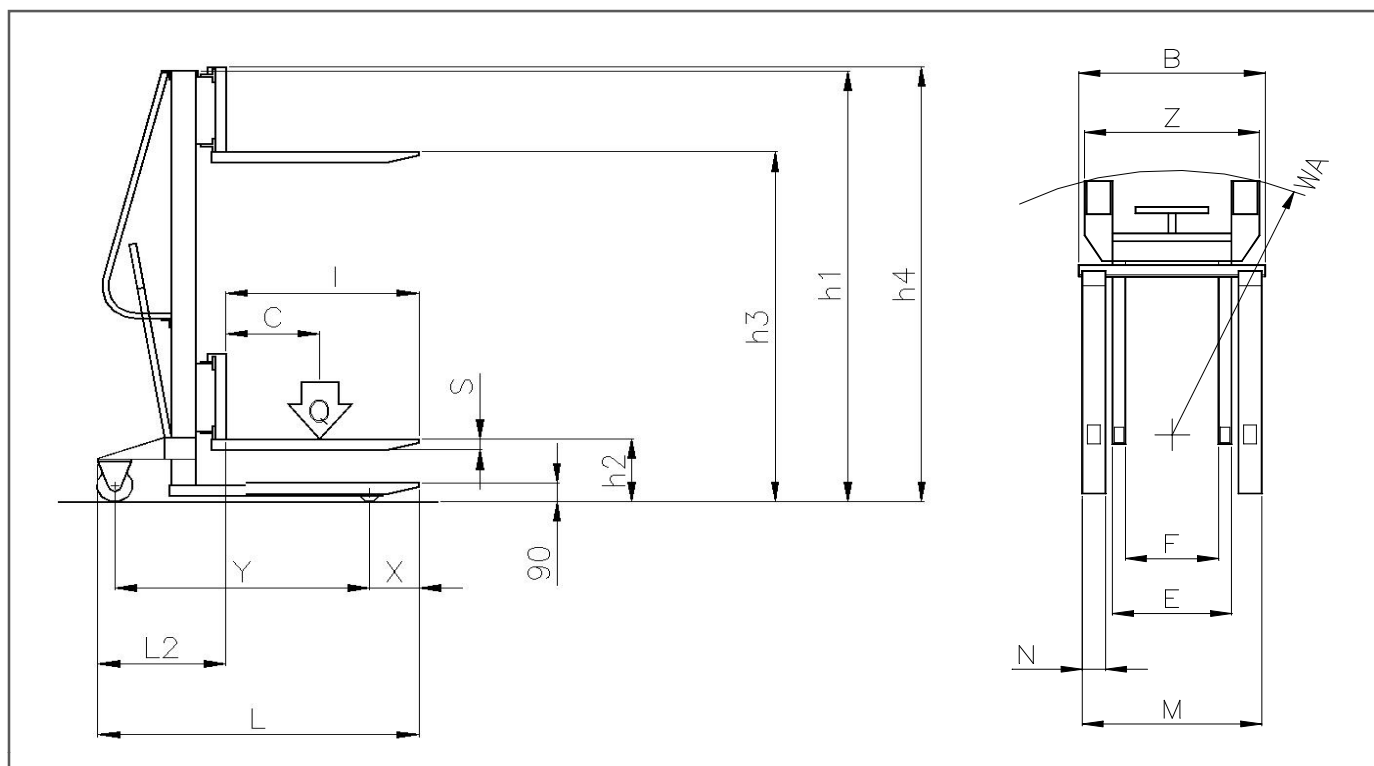

Variazione di posizione del baricentro dei carichi al variare degli stessi .

Diagramma dei carichi massimi in relazione alle alzate.

Corridoio di stivaggio.