


	Constructeur	1	Armanni Carrelli Elevatori Srl	
	Modèle	2	Smart DL AC-evo 180/14	Smart DL AC-evo 180/07
	Traction	3	Electrique	Electrique
	Type d'opérateur	4	Accompagnant	Accompagnant
	Capacité (Q1) @ 1400 mm	5 Kg	1050	750
	Capacité (Q2) @ 200 mm	6 mm	1800	1800
	Centre de gravité	7 mm	600	600
	Poids (batterie exclue)	8 Kg	505	470

SMART DL AC-evo				180/14	180/07
DIMENSIONS	Dimensions des fourches	s/N/I	mm	60/188/1150	60/188/1150
	Largeur hors tout des fourches	M	mm	566	566
	Largeur totale	B	mm	750	750
	Longueur totale	L	mm	1755	1755
	Longueur talons de fourches inclus	L2	mm	605	605
	Distance de semi-axe antérieur	X	mm	170	170
		X2	mm	185	185
	Hauteur	h1	mm	1170	1000
	Course d'élévation	h3	mm	1400	700
	Hauteur du timon, min./max.	h14	mm	1440/910	1440/910
	Hauteur, fourches abaissées	h13	mm	90	90
	Largeur d'allée*	J	mm	1950	1950
	Rayon de braquage	WA	mm	1610	1610
PRESTATIONS	Vitesse de déplacement, avec/sans charge		Km/h	4.2 / 5.1	4.2 / 5.1
	Pente franchissable maxi, avec/sans charge		%	5% / 10%	5% / 10%
	Frein de service			Electrique	Electrique
ROUES	Roue motrice/stabilisatrice/de fourches			caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane	caoutchouc/polyuréthane/polyuréthane
	Roues, n° avant/arrière (x=roues motrices)			1x+2 / 4	1x+2 / 4
	Taille de la roue avant		mm	ø250x76	ø250x76
	Roues stabilisatrices		mm	ø100x40	ø100x40
	Galets		mm	ø80x70	ø80x70
	Empattement	Y	mm	1400	1400
	Empattement roues de fourches	B10	mm	480	480
	Empattement roues stabilisatrices	B11	mm	377	377
	Garde au sol, avec charge, sous le mât		mm	30	30
MOTEUR ÉLECTRIQUE	Garde au sol, centre de l'empattement		mm	20	20
	Moteur de traction		KW	1.2	1.2
	Technologie de traction			AC Technology	AC Technology
	Moteur de levée		KW	2.2	2.2
	Tension de la batterie, capacité nominale		V / Ah	24 / 130	24 / 130
	Poids de la batterie		Kg	112	112
	Chargeur de batterie		V / A	24 / 20	24 / 20
	SMART DL AC-evo			180/14	180/07

* à l'exclusion de l'espace pour l'opérateur

** Caractéristiques et dimensions ne sont pas liées, Armanni Carrelli Elevatori se réserve le droit d'effectuer tous changements sans aucune obligation de préavis. Les données fournies sont sujettes aux tolérances.

Smart DL 180/14

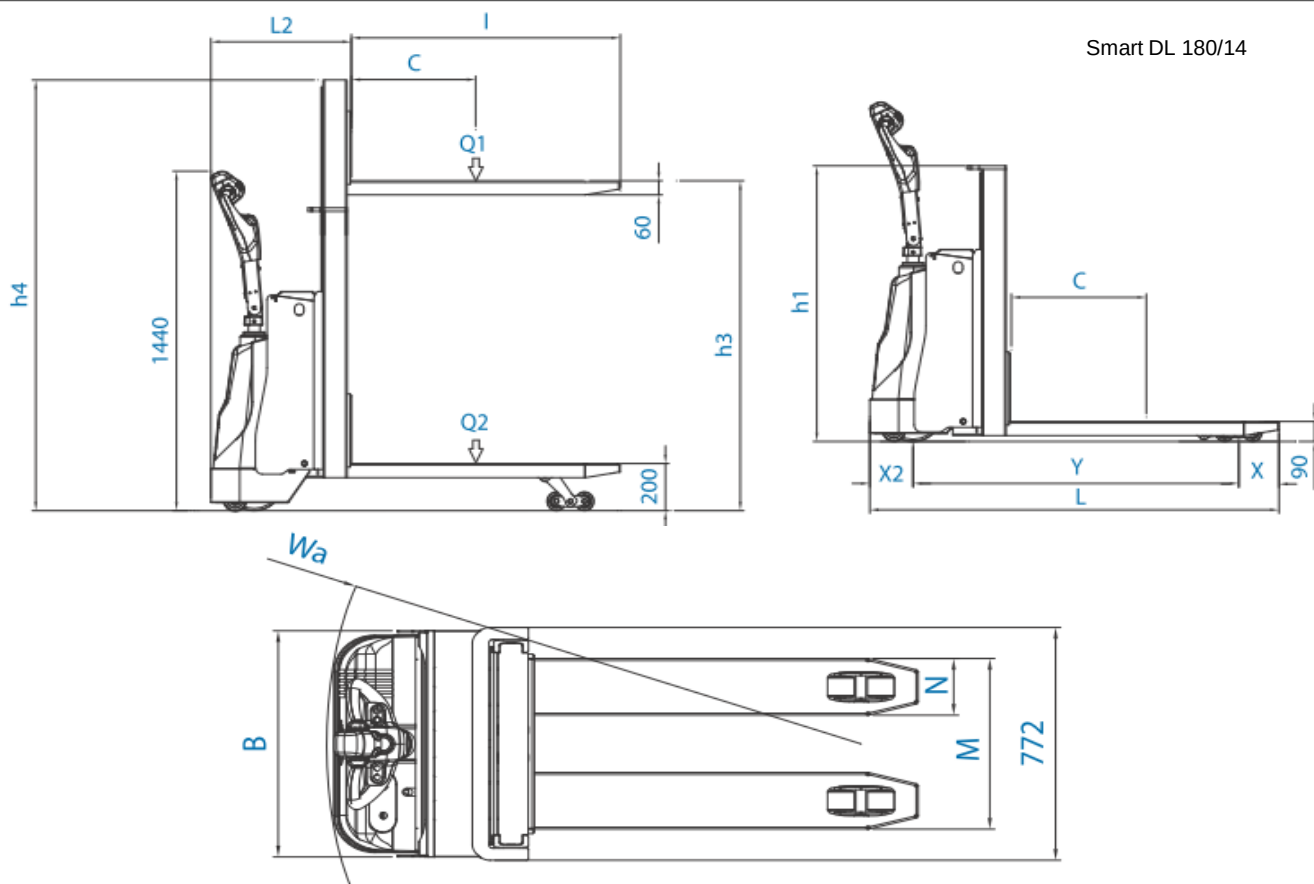

Smart DL 180/07

